Scheda dati

Specifiche

Testa pulsante - Ø 30 - Disponibile in 7 colori

9001KR1U

Prezzo: 51,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome Dispositivo	9001K
Tipo operatore	filoghiera, non marcato
Info da operatore	Metal guard

Caratteristiche tecniche

Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	ad impulso
peso prodotto	0,087 kg
Materiale testa	Metallo
Colore capsula o gemma	7 colori disponibili
Tipo operatore	Filoghiera
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Confezione 1: peso	104,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,622 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**
Numero SCIP	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

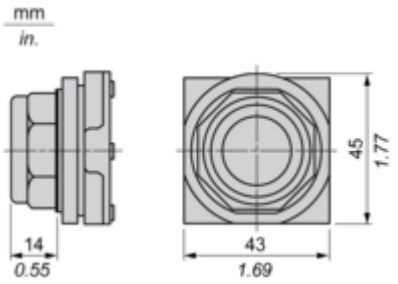

Montaggio e distanza spaziale

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

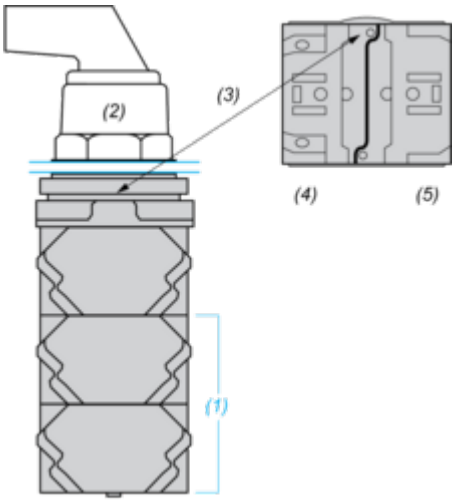

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

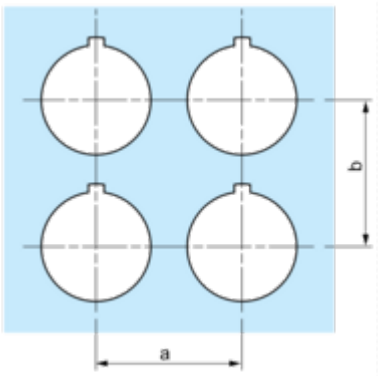

Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

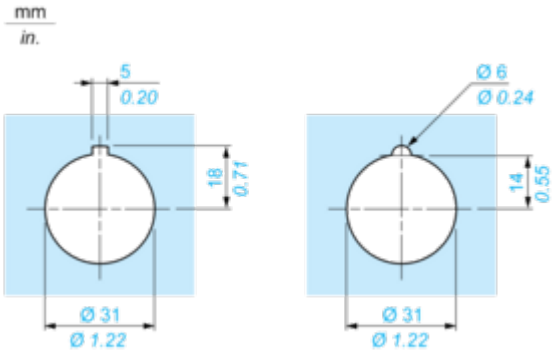

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Image of product / Alternate images

Alternative