

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante in 7 colori Ø7 - sporgente con ritorno - 1NO

9001KR3UH5

Prezzo: 68,40 EUR

### Presentazione

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Gamma Prodotto    | Harmony 9001K                               |
| Tipo Prodotto     | Pulsante                                    |
| Nome Dispositivo  | 9001K                                       |
| Tipo di operatore | ad impulso                                  |
| Tipo operatore    | 7 colori disponibili sporgente, non marcato |
| Info da operatore | Senza protezione                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Metallo                                                                                           |
| Diametro Di Montaggio                           | 30 mm                                                                                             |
| Forma della testa                               | Ottagonale                                                                                        |
| Composizione e tipologia contatti               | 1 NO                                                                                              |
| connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1            |
| Coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                     |
| Forma Della Testa Della Vite                    | Taglio a croce                                                                                    |
| Durata meccanica                                | 5000000 cicli                                                                                     |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA<br>0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                                                     |
| Materiale contatti                              | Contatti in lega d'argento                                                                        |
| Funzionamento dei contatti                      | Standard                                                                                          |
| Apertura positiva                               | Senza                                                                                             |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                                              |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 kA a 600 V DC-13<br>0,27 kA a 250 V DC-13<br>0,55 kA a 125 V DC-13 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacità di interruzione nominale | 3 kA a 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA a 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA a 600 V DC-13<br>0,27 kA a 250 V DC-13<br>0,55 kA a 125 V DC-13 |
| peso prodotto                     | 0,128 kg                                                                                                                                                                                           |
| Presentazione del dispositivo     | Prodotto completo                                                                                                                                                                                  |
| Colore capsula o gemma            | 7 colori disponibili                                                                                                                                                                               |
| Tipo operatore                    | Sporgente                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di operatore                 | Ad impulso                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni                        | 30 mm                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | JIS C 852<br>UL 508<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto                            | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                    |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                               |
| tenuta agli urti                                   | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                 |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529                                                                                      |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                          |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,826 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 5,588 cm |
| Confezione 1: profondità         | 9,144 cm |
| Confezione 1: peso               | 122,47 g |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


|                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | Si                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                    | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                                      | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                                       |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

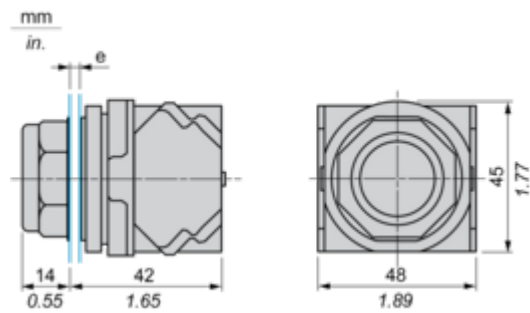


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

## Montaggio e distanza spaziale

### Posizione di montaggio blocco contatti

---

Viste superiore e posteriore

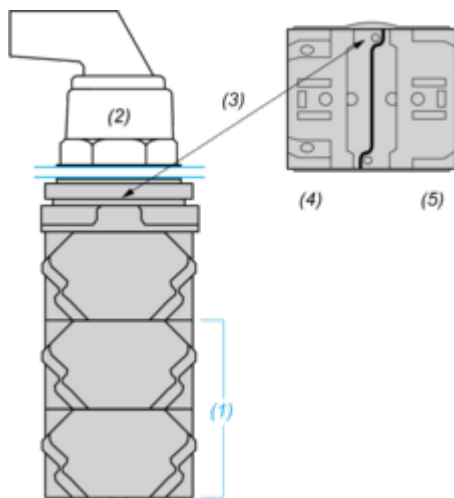

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)

(2) Operatore


(3) Tacca di posizionamento

(4) Lato 1

(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

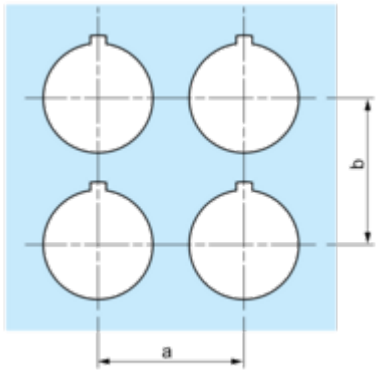

| Piastra etichetta | a min. |      | b min. |      |
|-------------------|--------|------|--------|------|
|                   | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••         | 57.2   | 2.25 | 44.5   | 1,75 |
| 9001KN3••         | 57.2   | 2.25 | 50.8   | 2,00 |

Dettagli singole aperture

2 alternative

