

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 3 fori Ø30

9001KY3

Prezzo: 180,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Quadro vuoto
Nome Dispositivo	9001K
Numero Di Fori	3 fori
Ingresso cavo	1 ingresso filettato per pressacavo 3/4"

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm
Materiale	Alluminio
peso prodotto	1,56 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	II conforming to IEC 61140
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	1,627 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	10,245 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	13
-----------------------------------	----

Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	Si
----------------------------	----

Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
---	---

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un cabinet a 2 fori. Per il numero di fori, consultare le caratteristiche del prodotto.

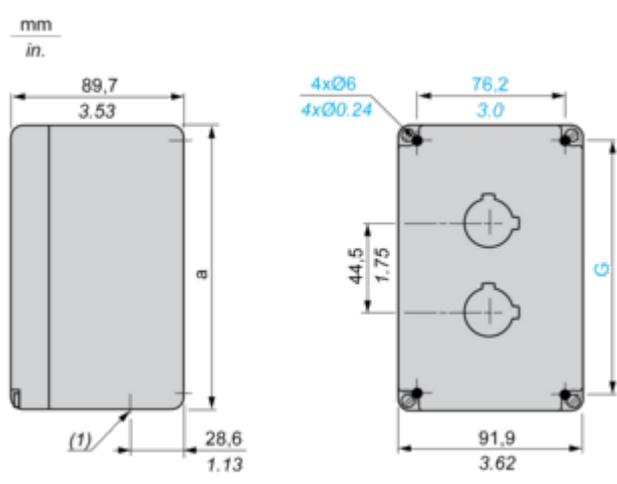

(1) Passo condotto: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY• : 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
177.8	7.00	158.8	6.25

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

Single screw Contact Block Fastening

Robustness to withstand the harshest environments

Large metal set of accessories to customize your product

Automatic self-grounding operators without additional wiring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



