

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera in acciaio inox 1 foro Ø30

9001KYSS1

Prezzo: 224,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Quadro vuoto
Nome Dispositivo	9001K
Numero Di Fori	1 foro
Ingresso cavo	1 ingresso filettato per espulsore 3/4"

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm
Materiale	Acciaio inox
peso prodotto	1,06 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	II conforming to IEC 61140
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,224 cm
Confezione 1: larghezza	13,97 cm
Confezione 1: profondità	16,256 cm
Confezione 1: peso	1,08 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,097 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >


Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	8

Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
[Direttiva RoHS Unione europea](#)	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un cabinet a 3 fori. Per il numero di fori, consultare le caratteristiche del prodotto

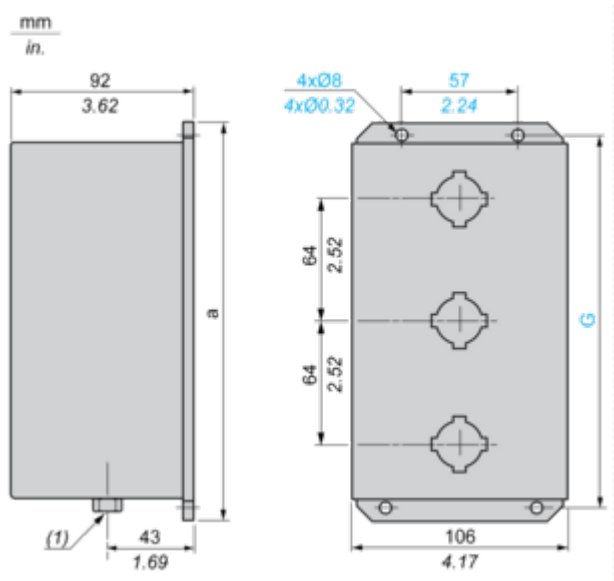

(1) Passo condotto preforato: 3/4".

a		G	
mm	in.	mm	in.
133	5,24	117	4.61

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



