

Scheda dati

Specifiche



Lampada spia Ø30 - rossa - LED BA 9S - 120V AC/DC - IP66

9001SKP38LRR9

Prezzo: 152,35 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Lampada spia
Nome Dispositivo	9001SK
tipo di lenti	Domed Plastica
Alimentazione elemento luminoso	Diretto 120 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Colore capsula o gemma	Rosso
Sorgente luminosa	LED
Attacco lampada	BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us]	120 V CA/CC
Coppia di serraggio	0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite)	Taglio a croce
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	10 A
protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Posizione operativa	Qualunque posizione
Larghezza totale CAD	54 mm
Altezza totale CAD	70 mm
Profondità totale CAD	42 mm
peso prodotto	0,082 kg
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipologia lenti	Domed
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	120 V
Colore sorgente luminosa	Rosso

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

materiale lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm
Sorgente luminosa	LED

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	UL 508 NEMA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	4,572 cm
Confezione 1: profondità	9,144 cm
Confezione 1: peso	86,183 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Dimensioni

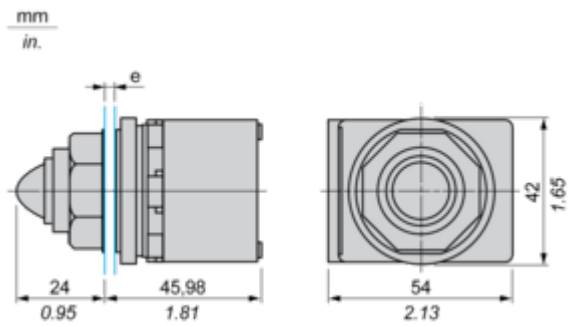

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001SK



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

