

# Scheda dati

Specifiche



## Testa pulsante Ø30 - disponibile in 7 colori

9001SKR2U

**Prezzo: 48,90 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome Dispositivo	9001SK
Tipo operatore	incassato, non marcato
Info da operatore	Plastic guard

### Caratteristiche tecniche

Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	ad impulso
peso prodotto	0,05 kg
Materiale testa	Plastica
Colore capsula o gemma	7 colori disponibili
Tipo operatore	Incassato
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	5,9 cm
Confezione 1: profondità	7,4 cm
Confezione 1: peso	50 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,133 kg

### Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>


### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

## Dimensioni

---

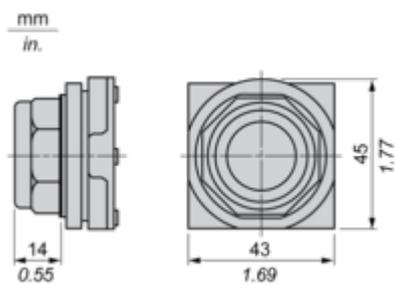


## Montaggio e distanza spaziale

### Posizione di montaggio blocco contatti

---

Viste superiore e posteriore

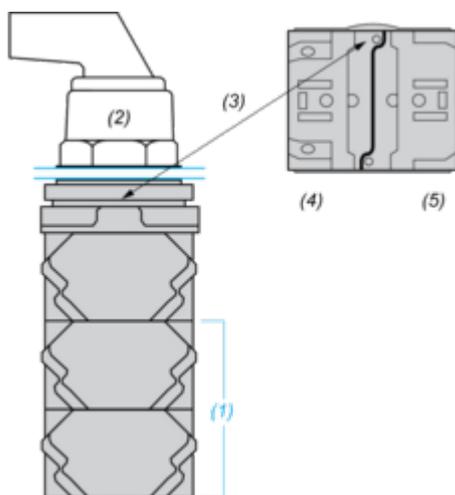

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)

(2) Operatore

(3) Tacca di posizionamento

(4) Lato 1

(5) Lato 2

Image of product / Alternate images

Alternative

---



