

Scheda dati

Specifiche



Sottobase di simulazione I/O - 16 canali

ABE7TES160

Prezzo: 322,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon ABE7
Accessorio / parte separata	Base simulatore 16 can
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Base simulatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Tra PLC + base Telefast
Numero di vie	16
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per inibizione I/O digitali Per visualizzazione I/O digitali Per continuità I/O digitali Per forzatura I/O digitali
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S
Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	HE10
peso prodotto	0,35 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,800 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Confezione 1: peso	327,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,430 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.


Disegni dimensionali

Dimensioni

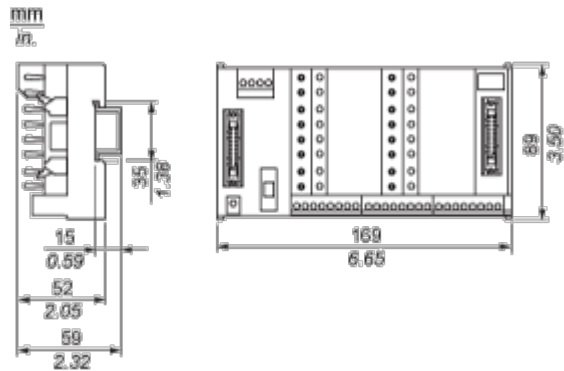


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio

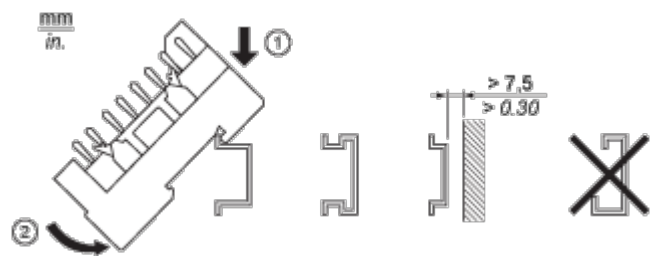


Conessioni e schema

Schema di cablaggio

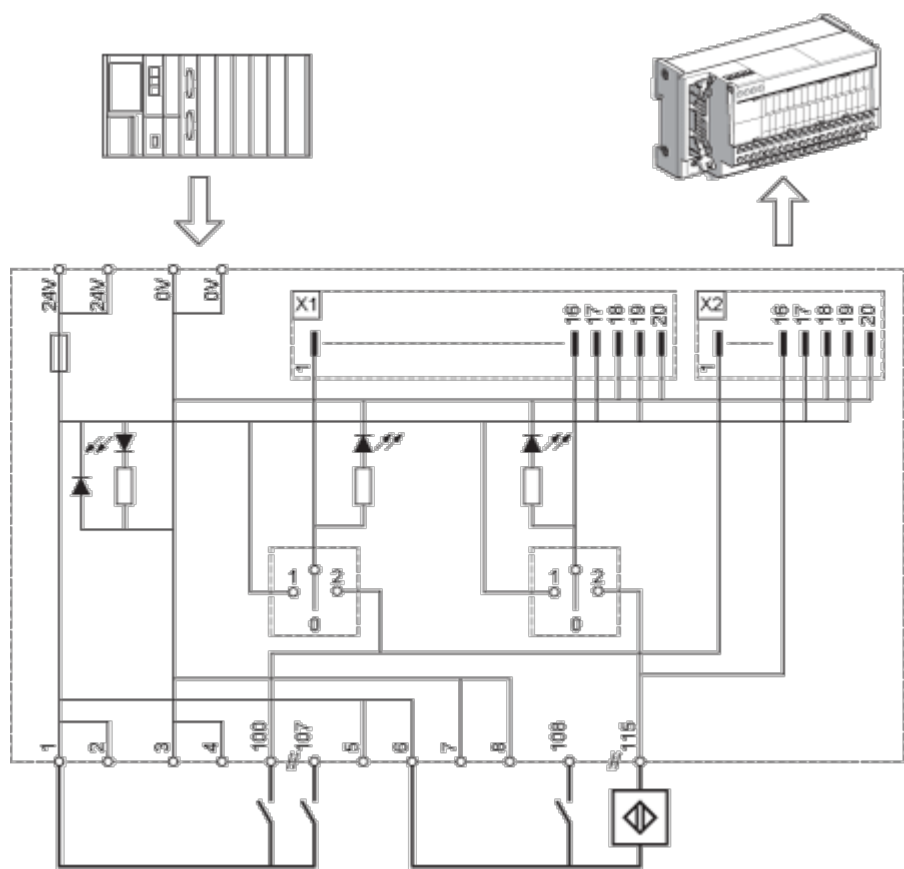


Schema di cablaggio

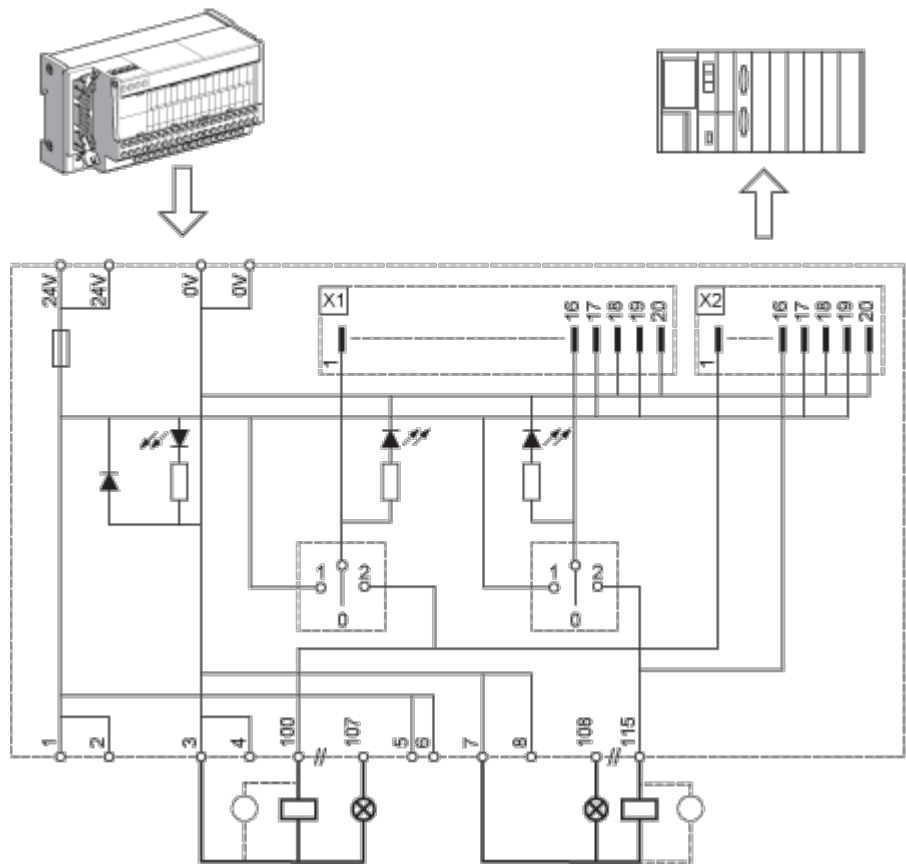

Curve di prestazioni

Curve per determinare il tipo di cavo e la lunghezza in base alla corrente

Sottobase 16 canali

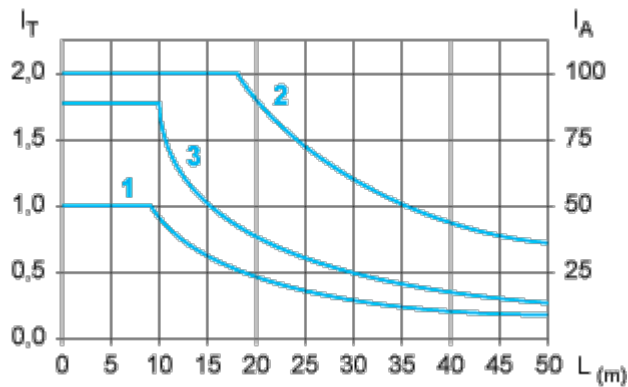

L Lunghezza del cavo

I_T Corrente totale per sottobase (A)

I_A Corrente media per canale (mA)

- (1) Cavi TSXCDP••2 e ABFH20H••0 con c.s.a. $0,08 \text{ mm}^2$ (AWG 28).
- (2) Cavi TSXCDP••3 con c.s.a. $0,34 \text{ mm}^2$ (AWG 22).
- (3) Cavi con c.s.a. $0,13 \text{ mm}^2$ (AWG 26).

Le curve vengono specificate per un calo di tensione di 1 V nel cavo. Per una tolleranza di n volt, moltiplicare la lunghezza determinata in base al grafico per n.