

# Scheda dati

Specifiche



## Variatore di velocità ATV212 - 30 kW - 40 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21

ATV212HD30N4

Prezzo: 4.962,00 EUR

### Presentazione

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                        | ATV212                                                   |
| Applicazione Prodotto                   | Motori asincroni                                         |
| Numero di fasi della rete               | 3 fasi                                                   |
| potenza motore in kW                    | 30 kW                                                    |
| potenza motore in hp                    | 40 hp                                                    |
| Limiti tensione alimentazione           | 323...528 V                                              |
| Frequenza di alimentazione              | 50...60 Hz - 5...5 %                                     |
| corrente di linea                       | 44,7 A a 480 V<br>56,7 A a 380 V                         |
| Gamma Prodotto                          | Altivar 212                                              |
| Tipo Prodotto                           | Variatore di velocità                                    |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche    | Pompe e ventole in HVAC                                  |
| Protocollo di comunicazione delle porte | APOGEE FLN<br>Modbus<br>BACnet<br>METASYS N2<br>LonWorks |
| Tensione alimentazione nominale [Us]    | 380...480 V - 15...10 %                                  |
| Filtro EMC                              | Classe C2 filtro EMC integrato                           |
| grado di protezione IP                  | IP21                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| potenza apparente                      | 44,6 kVA a 380 V                                                                                                                                                                                        |
| corrente di uscita continua            | 58,5 A a 380 V<br>58,5 A a 460 V                                                                                                                                                                        |
| corrente transitoria massima           | 64,4 A per 60 s                                                                                                                                                                                         |
| frequenza uscita variatore di velocità | 0,5...200 Hz                                                                                                                                                                                            |
| gamma di velocità                      | 1...10                                                                                                                                                                                                  |
| accuratezza velocità                   | +/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn                                                                                                                                                              |
| segnalazione locale                    | 1 LED (rosso) for bus CC eccitato                                                                                                                                                                       |
| Tensione di uscita                     | <= tensione di alimentazione                                                                                                                                                                            |
| isolamento                             | Electrical between power and control                                                                                                                                                                    |
| tipo di cavi                           | Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 90°C / XLPE/EPR<br>Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 70°C / PVC<br>Con kit 1 tipoUL: 3 cavicavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C / PVC |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| collegamento elettrico           | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: morsetto 2,5 mm² / AWG 14<br>L1/R, L2/S, L3/T: morsetto 50 mm² / AWG 1/0                                                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio              | 0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)<br>24 Nm, 212 lbin (L1/R, L2/S, L3/T)                                                                                                                                                                                                                  |
| alimentazione                    | Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V DC<br>+/- 5 %, <10 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito<br>Alimentazione interna: 24 V DC (21...27 V), <200 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito                     |
| durata campionatura              | 2 ms +/- 0,5 ms F digitale<br>2 ms +/- 0,5 ms R digitale<br>2 ms +/- 0,5 ms RES digitale<br>3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogico<br>22 ms +/- 0,5 ms VIB analogico                                                                                                                                                  |
| tempo di risposta                | FM 2 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per analogico uscite<br>FLA, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite<br>FLB, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite<br>RY, RC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite                                                                          |
| precisione                       | +/-0,6% (VIA) per una variazione di temperaturadi 60°C<br>+/-0,6% (VIB) per una variazione di temperaturadi 60°C<br>+/- 1 % (FM) per una variazione di temperaturadi 60°C                                                                                                                                      |
| errore linearità                 | : +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIA<br>: +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIB<br>: +/-0,2% per uscita FM                                                                                                                                                                                    |
| tipo uscita analogica            | FM tensione configurabile con interruttore 0...10 V DC, impedenza: 7620 Ohm, risoluzione 10 bit<br>FM corrente configurabile con interruttore 0...20 mA, impedenza: 970 Ohm, risoluzione 10 bit                                                                                                                |
| tipo di uscita digitale          | Logica relè configurabile: (FLA, FLC) NO - 100000 cicli<br>Logica relè configurabile: (FLB, FLC) NC - 100000 cicli<br>Logica relè configurabile: (RY, RC) NO - 100000 cicli                                                                                                                                    |
| corrente minima di commutazione  | 3 mA a 24 V CC per logica relè configurabile                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| massima corrente di commutazione | 5 A a 250 V CA su resistivo carico - cos $\phi$ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>5 A a 30 V CC su resistivo carico - cos $\phi$ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)<br>2 A a 250 V CA su induttivo carico - cos $\phi$ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)<br>2 A a 30 V CC su induttivo carico - cos $\phi$ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) |
| tipo di ingresso digitale        | F programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm<br>R programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm<br>RES programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm                                                                                                        |
| logica ingresso digitale         | Logica positiva (sorgente) (F, R, RES), <= 5 V (stato 0), >= 11 V (stato 1)<br>Logica negativa (corrente) (F, R, RES), >= 16 V (stato 0), <= 10 V (stato 1)                                                                                                                                                    |
| resistenza dielettrica           | 3535 V DC tra terminali di terra e alimentazione<br>5092 V DC tra terminali di controllo e alimentazione                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza di isolamento         | >= 1 M $\Omega$ 500 V CC per 1 minuto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| risoluzione frequenza            | 0,1 Hz unità display:<br>0,024/50 Hz ingresso analogico:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Servizio di comunicazione        | Identificazione dispositivo di lettura (43)<br>Monitoraggio inibibile<br>Impostazione time out da 0,1 a 100 s<br>Lettura dei registri di gestione (03), 2 parole max<br>Scrittura registro singolo (06)<br>Registri multipli scrittura (16), 2 parole max                                                      |
| scheda opzioni                   | Scheda comunicazione per LonWorks                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza dissipata in W           | 847 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| air flow                         | 290 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funzionalità                     | Mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| applicazione specifica           | HVAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variable speed drive application selection</b> | Edificio - HVAC compressore per scorrimento<br>Edificio - HVAC ventilatore<br>Edificio - HVAC pompa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Motor power range AC-3</b>                     | 30...50 kW a 380...440 V 3 fasi<br>30...50 kW a 480...500 V 3 fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tipo avviamento motore</b>                     | Variable speed drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Numero uscite digitali</b>                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero ingressi analogici</b>                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>tipo di ingresso analogico</b>                 | Tensione configurabile con interruttore VIA: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit<br>Tensione configurabile VIB: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit<br>Sonda PTC configurabile VIB: 0...6 sonde, impedenza: 1500 Ohm<br>Corrente configurabile con selettore VIA: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>numero uscite analogiche</b>                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interfaccia</b>                                | 2 cavi RS 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo di connettore</b>                         | 1 open style<br>1 RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocità di trasmissione</b>                   | 4800, 9600 o 19200 bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trama di trasmissione</b>                      | RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numero di indirizzi</b>                        | 1...247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Formato dati</b>                               | 8 bit, 1 parità dispari/pari o nessuna parità configurabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tipo di polarizzazione</b>                     | Nessuna impedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>profilo di controllo motore asincrono</b>      | Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo)<br>Controllo vettoriale senza sensore, standard<br>Rapporto tensione/frequenza, 5 punti<br>Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f<br>Rapporto tensione/frequenza, 2 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>precisione di coppia</b>                       | +/- 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>sovrappia transitoria</b>                      | 120 % di coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rampe accelerazione/decelerazione</b>          | Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 3200 s<br>Basato automaticamente sul carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>compensazione slittamento motore</b>           | Non disponibile nel controllo motore del rapporto tensione/frequenza<br>Qualsiasi carico automatico<br>Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>frequenza di commutazione</b>                  | 6...16 kHz regolabile<br>8...16 kHz con fattore di declassamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>frequenza di commutazione nominale</b>         | 8 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>frenatura di arresto</b>                       | Con iniezione CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frequenza Di Rete</b>                          | 47,5...63 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Isc linea presunta</b>                         | 22 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo di protezione</b>                         | Protezione da surriscaldamento: comando<br>Stadio potenza termica: comando<br>Cortocircuito tra le fasi del motore: comando<br>Interruzione fase di ingresso: comando<br>Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando<br>Sovratensioni sul bus CC: comando<br>Interruzione sul circuito di controllo: comando<br>Contro superamento del limite di velocità: comando<br>Sovratensione e sottotensione alimentazione: comando<br>Sottotensione alimentazione: comando<br>Contro perdita fase ingresso: comando<br>Protezione termica: motore<br>Interruzione fase motore: motore<br>Con sonde PTC: motore |

|               |         |
|---------------|---------|
| larghezza     | 240 mm  |
| Altezza       | 420 mm  |
| Profondità    | 214 mm  |
| peso prodotto | 26,4 kg |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento                 | 3 conforme a IEC 61800-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| grado di protezione IP                | IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a IEC 61800-5-1<br>IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a CEI 60529<br>IP21 conforme a IEC 61800-5-1<br>IP21 conforme a CEI 60529<br>IP41 sulla parte superiore conforme a IEC 61800-5-1<br>IP41 sulla parte superiore conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza alle vibrazioni            | 1,5 mm (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resistenza agli shock                 | 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche Ambientali            | Classi 3C1 conforming to IEC 60721-3-3<br>Classi 3S2 conforming to IEC 60721-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| livello di rumore                     | 59,9 dB conforme a 86/188/EEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| altitudine di funzionamento           | 1000...3000 m limitato a 2000 m per la rete di distribuzione Corner Grounded con declassamento corrente dell'1% per 100 m<br><= 1000 m senza declassamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| umidità relativa                      | 5...95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3<br>5...95 % senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -10...40 °C (senza declassamento)<br>40...50 °C (con fattore di declassamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posizione operativa                   | Verticale +/- 10 gradi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certificazioni Prodotto               | NOM 117<br>C-Tick<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcatura                             | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme Di Riferimento                  | IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1<br>IEC 61800-3 categoria C2<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3<br>IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3<br>EN 55011 classe A gruppo 1<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2<br>IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2<br>IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-3 categoria C2<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3<br>IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1<br>EN 61800-3 categoria C3<br>IEC 61800-3 categoria C3<br>UL tipo 1<br>IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3 |
| Stile Assemblaggio                    | Con dissipatore di calore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità elettromagnetica | Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforming to IEC 61000-4-2<br>Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforming to IEC 61000-4-3<br>Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4<br>Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 µs - 8/20 µs livello 3 conforming to IEC 61000-4-5<br>Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforming to IEC 61000-4-6<br>Test di immunità alle cadute e interruzioni di tensione conforming to IEC 61000-4-11 |
| circuito di regolazione        | Regolatore PI regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 40,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 53,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 21,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | B2cadac9-e4c3-4178-afa8-06179c3cbbe7                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Efficienza energetica

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Contributi prodotti salvati/evitati | Yes |
|-------------------------------------|-----|


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                   |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

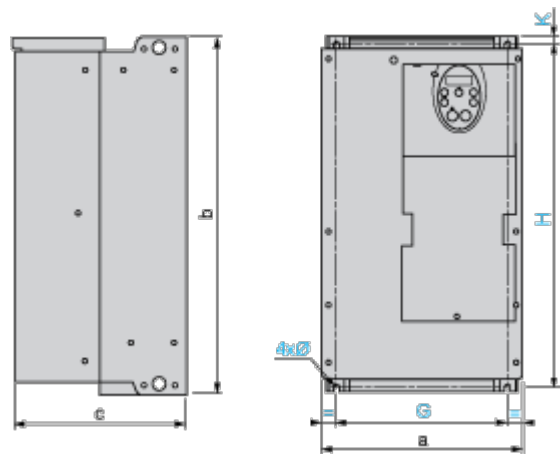


Dimensioni in mm

| ATV212H                | a   | b   | c   | G   | H   | K  | Ø |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| D22M3X<br>D22N4, D30N4 | 240 | 420 | 214 | 206 | 403 | 10 | 6 |
| D37N4, D45N4           | 240 | 550 | 244 | 206 | 529 | 10 | 6 |

Dimensioni in in.

| ATV212H                | a    | b     | c    | G    | H     | K    | Ø    |
|------------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| D22M3X<br>D22N4, D30N4 | 9,45 | 16,54 | 8.43 | 8,11 | 15.87 | 0.39 | 0,24 |
| D37N4, D45N4           | 9,45 | 21.65 | 9.60 | 8,11 | 20.83 | 0.39 | 0,24 |

Piastra di montaggio EMC (fornita con il variatore)

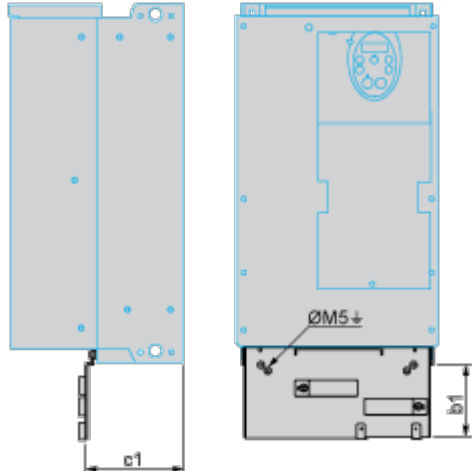

Dimensioni in mm

| ATV212H                | b1  | c1  |
|------------------------|-----|-----|
| D22M3X<br>D22N4, D30N4 | 122 | 120 |
| D37N4, D45N4           | 113 | 127 |

Dimensioni in in.

| ATV212H                | b1   | c1   |
|------------------------|------|------|
| D22M3X<br>D22N4, D30N4 | 4,80 | 4.72 |
| D37N4, D45N4           | 4.45 | 5,00 |



Montaggio e distanza spaziale


Raccomandazioni di montaggio

Distanza

In base alle condizioni in cui si utilizzerà il variatore, la sua installazione richiede determinate precauzioni e l'uso di accessori appropriati.


Installare l'unità in verticale:

- Non posizionarla in prossimità di fonti di calore.
- Lasciare spazio sufficiente per permettere all'aria di raffreddamento di circolare liberamente dal basso verso l'alto dell'unità.

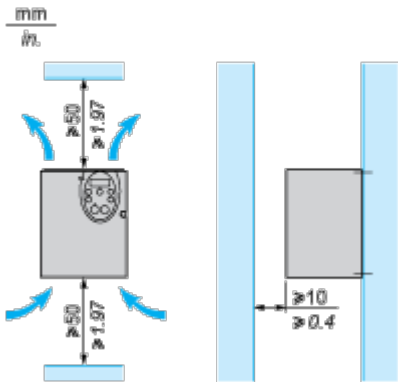

Tipi di montaggio


Montaggio tipo A

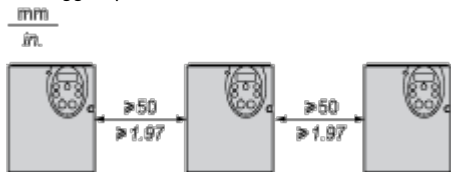

Montaggio tipo B



Montaggio tipo C

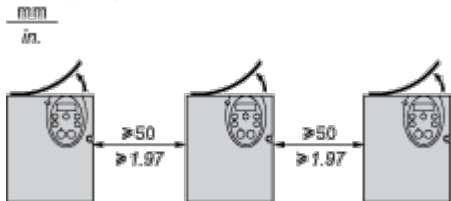


Rimuovendo il coperchio protettivo dalla parte superiore del variatore, il grado di protezione del variatore diventa IP21. Il coperchio protettivo può variare in base al modello di variatore, vedere a fianco.

**Raccomandazioni specifiche per il montaggio in un cabinet**

---

Per garantire la corretta circolazione dell'aria nel variatore:

- Inserire griglie di ventilazione.
- Verificare che la ventilazione sia sufficiente. In caso contrario, installare un'unità di ventilazione forzata con un filtro. Le aperture e/o ventole devono offrire un flusso almeno pari a quello delle ventole del variatore (fare

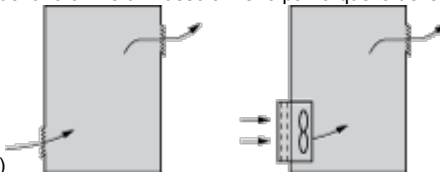

riferimento alle caratteristiche)

- Utilizzare filtri speciali con protezione UL tipo 12/IP54.
- Rimuovere il coperchio di chiusura dalla parte superiore del variatore.


**Cabinet metallico sigillato (grado di protezione IP 54).**

Il variatore deve essere montato in un cabinet antipolvere e impermeabile in determinate condizioni ambientali, ad esempio polvere, gas corrosivi, elevata umidità con rischio di condensa e gocciolamento, schizzi di liquidi, ecc. Ciò consente di utilizzare il variatore in un cabinet dove la temperatura interna massima raggiunge 50°C.

Connessioni e schema

Schema di cablaggio consigliato

Alimentazione trifase

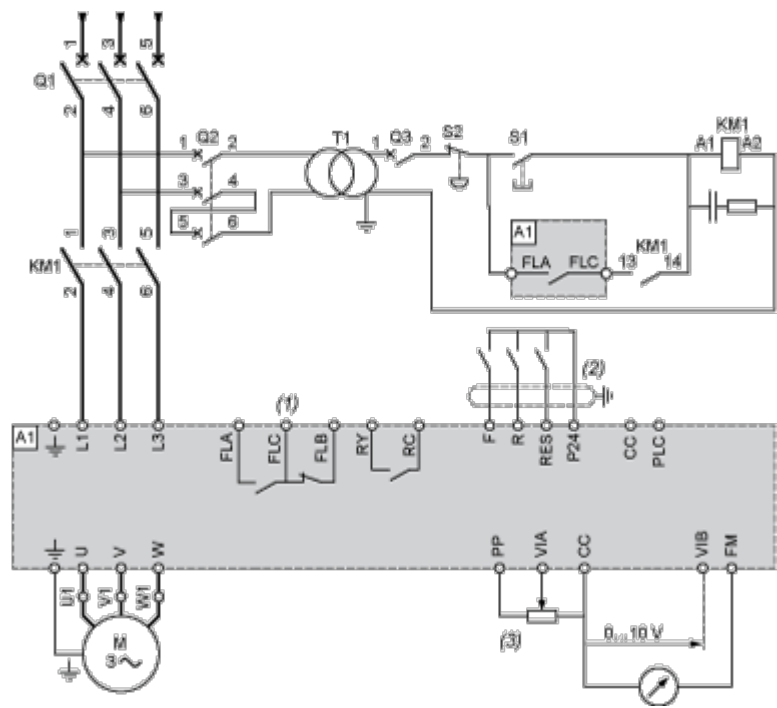

- A1: Variatore ATV 212
- KM1: Contattore
- Q1: Sezionatore
- Q2: GV2 L tarato al doppio della corrente primaria nominale di T1
- Q3: GB2CB05
- S1, S2: Pulsanti XB4 B o XB5 A
- T1: Trasformatore 100 VA 220 V secondario
- (1) Contatti relè guasto, per la segnalazione a distanza dello stato del variatore
- (2) La connessione del comune per gli ingressi logici dipende dal posizionamento del commutatore SW (Source, PLC, Sink)
- (3) Potenzimetro di riferimento SZ1RV1202

**NOTA:** Tutti i morsetti si trovano nella parte inferiore del variatore. Inserire soppressori di interferenza su tutti i circuiti induttivi vicino al variatore o collegati allo stesso circuito, come relè, contattori, elettrovalvole, luci fluorescenti, ecc.

Interruttori (Impostazioni predefinite)

Selezione tensione/corrente per I/O analogico (VIA e VIB)

VIA U

VIB U

I

PTC

Selezione tensione/corrente per I/O analogico (FM)

I

U

Selezione del tipo di logica

PLC

Sink

(1)

Source


(2)

- (1) logica negativa
- (2) logica positiva


Altri schemi di cablaggio possibili

Ingressi logici in base alla posizione del selettore di tipo logico

Posizione "Source"




Posizione "Sink"



| Posizione "PLC" con uscite transistor PLC |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <p>(1) PLC</p>                            | <p>(1) PLC</p> |

Controllo a 2 fili




F: Forward

R: Preset speed

(2) Terminali di controllo ATV 212

Controllo a 3 fili




F: Forward

R: Stop

RES: Reverse

(2) Terminali di controllo ATV 212

Sonda PTC




- (2) Terminali di controllo ATV 212
- (3) Motore

Ingressi analogici

Ingressi analogici di tensione

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Esterna +10 V                                           |                                    |
|                                                         |                                    |
| (2) Terminali di controllo ATV 212                      | (2) Terminali di controllo ATV 212 |
| (4) Potenzimetro di riferimento velocità da 2,2 a 10 kΩ |                                    |

Ingresso analogico configurato per corrente: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA




- (2) Terminali di controllo ATV 212
- (5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica positiva (posizione “Source”)



- (2) Terminali di controllo ATV 212

Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica negativa (posizione “Sink”)

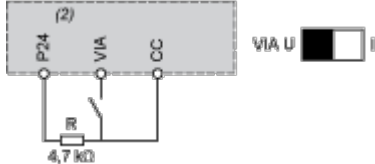


- (2) Terminali di controllo ATV 212

Curve di prestazioni

Curve di declassamento

Le curve di declassamento per la corrente nominale del variatore (In) dipendono dalla temperatura, dalla frequenza di commutazione e dal tipo di montaggio (A, B o C).  
Per le temperature intermedie (45°C ad esempio), interpolare tra 2 curve.

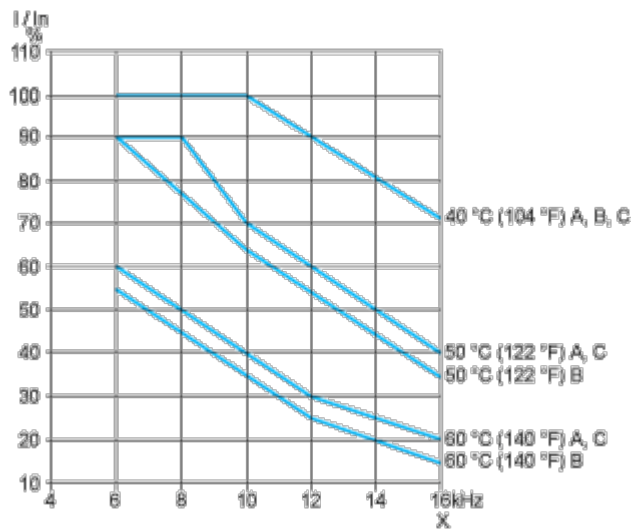

X Frequenza di commutazione

Image of product / Alternate images

Alternative

---





