

Scheda dati

Specifiche



Variatore di velocità ATV212 - 11 kW - 15 HP - 480 V - 3ph - EMC cl.C2 - IP55

ATV212WD11N4

Prezzo: 3.111,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	ATV212
Applicazione Prodotto	Motori asincroni
Numero di fasi della rete	3 fasi
potenza motore in kW	11 kW
potenza motore in hp	15 hp
Limiti tensione alimentazione	323...528 V
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz - 5...5 %
corrente di linea	16,9 A a 480 V 21,2 A a 380 V
Gamma Prodotto	Altivar 212
Tipo Prodotto	Variatore di velocità
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Pompe e ventole in HVAC
Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet METASYS N2 Modbus LonWorks APOGEE FLN
Tensione alimentazione nominale [Us]	380...480 V - 15...10 %
Filtro EMC	Classe C2 filtro EMC integrato
grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

potenza apparente	17,1 kVA a 380 V
corrente di uscita continua	22,5 A a 380 V 22,5 A a 460 V
corrente transitoria massima	24,8 A per 60 s
frequenza uscita variatore di velocità	0,5...200 Hz
gamma di velocità	1...10
accuratezza velocità	+/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn
segnalazione locale	1 LED (rosso) for bus CC eccitato
Tensione di uscita	<= tensione di alimentazione
isolamento	Electrical between power and control
tipo di cavi	Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 90°C / XLPE/EPR Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 70°C / PVC Con kit 1 tipoUL: 3 cavicavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C / PVC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

collegamento elettrico	VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: morsetto 2,5 mm² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: morsetto 16 mm² / AWG 4
Coppia di serraggio	0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 3 Nm, 26,5 lbin (L1/R, L2/S, L3/T)
alimentazione	Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito Alimentazione interna: 24 V DC (21...27 V), <200 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
durata campionatura	2 ms +/- 0,5 ms F digitale 2 ms +/- 0,5 ms R digitale 2 ms +/- 0,5 ms RES digitale 3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogico 22 ms +/- 0,5 ms VIB analogico
tempo di risposta	FM 2 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per analogico uscite FLA, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite FLB, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite RY, RC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
precisione	+/-0,6% (VIA) per una variazione di temperaturadi 60°C +/-0,6% (VIB) per una variazione di temperaturadi 60°C +/- 1 % (FM) per una variazione di temperaturadi 60°C
errore linearità	: +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIA : +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIB : +/-0,2% per uscita FM
tipo uscita analogica	FM tensione configurabile con interruttore 0...10 V DC, impedenza: 7620 Ohm, risoluzione 10 bit FM corrente configurabile con interruttore 0...20 mA, impedenza: 970 Ohm, risoluzione 10 bit
tipo di uscita digitale	Logica relè configurabile: (FLA, FLC) NO - 100000 cicli Logica relè configurabile: (FLB, FLC) NC - 100000 cicli Logica relè configurabile: (RY, RC) NO - 100000 cicli
corrente minima di commutazione	3 mA a 24 V CC per logica relè configurabile
massima corrente di commutazione	5 A a 250 V CA su resistivo carico - $\cos \varphi = 1$ - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A a 30 V CC su resistivo carico - $\cos \varphi = 1$ - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A a 250 V CA su induttivo carico - $\cos \varphi = 0,4$ - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A a 30 V CC su induttivo carico - $\cos \varphi = 0,4$ - L/R = 7 ms (FL, R)
tipo di ingresso digitale	F programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm R programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm RES programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm
logica ingresso digitale	Logica positiva (sorgente) (F, R, RES), <= 5 V (stato 0), >= 11 V (stato 1) Logica negativa (corrente) (F, R, RES), >= 16 V (stato 0), <= 10 V (stato 1)
resistenza dielettrica	3535 V DC tra terminali di terra e alimentazione 5092 V DC tra terminali di controllo e alimentazione
Resistenza di isolamento	>= 1 MΩ 500 V CC per 1 minuto
risoluzione frequenza	0,1 Hz unità display: 0,024/50 Hz ingresso analogico:
Servizio di comunicazione	Registri multipli scrittura (16), 2 parole max Identificazione dispositivo di lettura (43) Impostazione time out da 0,1 a 100 s Scrittura registro singolo (06) Monitoraggio inibibile Lettura dei registri di gestione (03), 2 parole max
scheda opzioni	Scheda comunicazione per LonWorks
Funzionalità	Mid
applicazione specifica	HVAC
Numero uscite digitali	2
Numero ingressi analogici	2

tipo di ingresso analogico	Tensione configurabile con interruttore VIA: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit Tensione configurabile VIB: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit Sonda PTC configurabile VIB: 0...6 sonde, impedenza: 1500 Ohm Corrente configurabile con selettore VIA: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit
numero uscite analogiche	1
Interfaccia	2 cavi RS 485
Tipo di connettore	1 RJ45 1 open style
Velocità di trasmissione	4800, 9600 o 19200 bps
Trama di trasmissione	RTU
Numero di indirizzi	1...247
Formato dati	8 bit, 1 parità dispari/pari o nessuna parità configurabile
tipo di polarizzazione	Nessuna impedenza
profilo di controllo motore asincrono	Rapporto tensione/frequenza, 5 punti Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo) Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f Controllo vettoriale senza sensore, standard Rapporto tensione/frequenza, 2 punti
precisione di coppia	+/- 15 %
sovracoppia transitoria	120 % di coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s
rampe accelerazione/ decelerazione	Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 3200 s Basato automaticamente sul carico
compensazione slittamento motore	Qualsiasi carico automatico Regolabile Non disponibile nel controllo motore del rapporto tensione/frequenza
frequenza di commutazione	6...16 kHz regolabile 12...16 kHz con fattore di declassamento
frequenza di commutazione nominale	12 kHz
frenatura di arresto	Con iniezione CC
Frequenza Di Rete	47,5...63 Hz
Isc linea presunta	22 kA
Tipo di protezione	Protezione da surriscaldamento: comando Stadio potenza termica: comando Cortocircuito tra le fasi del motore: comando Interruzione fase di ingresso: comando Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando Sovratensioni sul bus CC: comando Interruzione sul circuito di controllo: comando Contro superamento del limite di velocità: comando Sovratensione e sottotensione alimentazione: comando Sottotensione alimentazione: comando Contro perdita fase ingresso: comando Protezione termica: motore Interruzione fase motore: motore Con sonde PTC: motore
larghezza	290 mm
Altezza	560 mm
Profondità	315 mm
peso prodotto	30,3 kg

Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-1
grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 61800-5-1 IP55 conforme a CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni	1,5 mm (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Caratteristiche Ambientali	Classi 3C1 conforming to IEC 60721-3-3 Classi 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
livello di rumore	57,4 dB conforme a 86/188/EEC
altitudine di funzionamento	1000...3000 m limitato a 2000 m per la rete di distribuzione Corner Grounded con declassamento corrente dell'1% per 100 m <= 1000 m senza declassamento
umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3 5...95 % senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...40 °C (senza declassamento) 40...50 °C (con fattore di declassamento)
Posizione operativa	Verticale +/- 10 gradi
Certificazioni Prodotto	C-Tick UL NOM 117 CSA
Marcatura	CE
Norme Di Riferimento	IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2 IEC 61800-3 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1 IEC 61800-3 categoria C3 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3 EN 55011 classe A gruppo 1 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 categoria C2 EN 61800-3 categoria C3 IEC 61800-3 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1 IEC 61800-3
Stile Assemblaggio	Con dissipatore di calore
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforming to IEC 61000-4-2 Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforming to IEC 61000-4-3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4 Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 µs - 8/20 µs livello 3 conforming to IEC 61000-4-5 Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforming to IEC 61000-4-6 Test di immunità alle cadute e interruzioni di tensione conforming to IEC 61000-4-11
circuito di regolazione	Regolatore PI regolabile
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	75,0 cm

Confezione 1: larghezza	60,0 cm
Confezione 1: profondità	80,0 cm
Confezione 1: peso	31,8 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	9d4f3cb9-e537-4669-abd7-9f5a050819e8
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Efficienza energetica

Contributi prodotti salvati/evitati	Yes
-------------------------------------	-----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Dimensioni

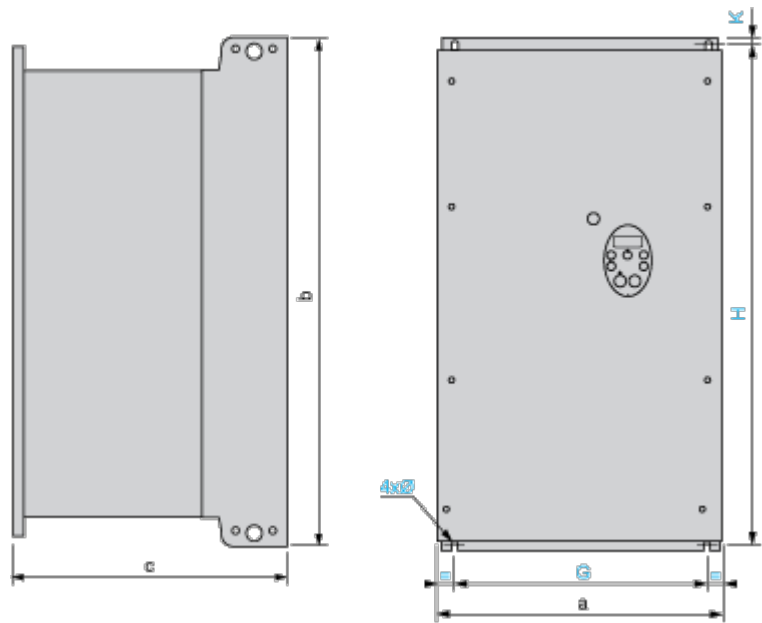

Dimensioni in mm

ATV212W	a	b	c	G	H	K	Ø
D11N4, D15N4 D11N4C, D15N4C	290	560	315	250	544	8	6
D18N4 D18N4C	310	665	315	270	650	10	6
D22N4, D30N4 D22N4C, D30N4C	284	720	315	245	700	10	7
D37N4, D45N4 D37N4C, D45N4C	284	880	343	245	860	10	7
D55N4, D75N4 D55N4C, D75N4C	362	1000	364	300	975	10	9

Dimensioni in in.

ATV212W	a	b	c	G	H	K	Ø
D11N4, D15N4 D11N4C, D15N4C	11,42	22,05	12,40	9,84	21,42	0,31	0,24
D18N4 D18N4C	12,20	26,18	12,40	10,63	25,59	0,39	0,24
D22N4, D30N4 D22N4C, D30N4C	11,18	28,35	12,40	9,65	27,56	0,39	0,27
D37N4, D45N4 D37N4C, D45N4C	11,18	34,65	13,50	9,65	33,86	0,39	0,27
D55N4, D75N4 D55N4C, D75N4C	14,25	39,37	14,33	11,81	38,39	0,39	0,35

Montaggio e distanza spaziale

Raccomandazioni di montaggio


Distanza

In base alle condizioni in cui si utilizzerà il variatore, la sua installazione richiede determinate precauzioni e l'uso di accessori appropriati.

Installare l'unità in verticale:

- Non posizionarla in prossimità di fonti di calore.
- Lasciare spazio sufficiente per permettere all'aria di raffreddamento di circolare liberamente dal basso verso l'alto dell'unità.


Montaggio tipo A

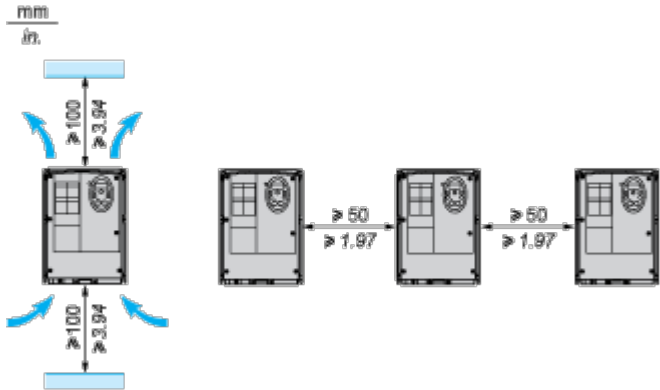

Connessioni e schema

Schema di cablaggio consigliato

Alimentazione trifase

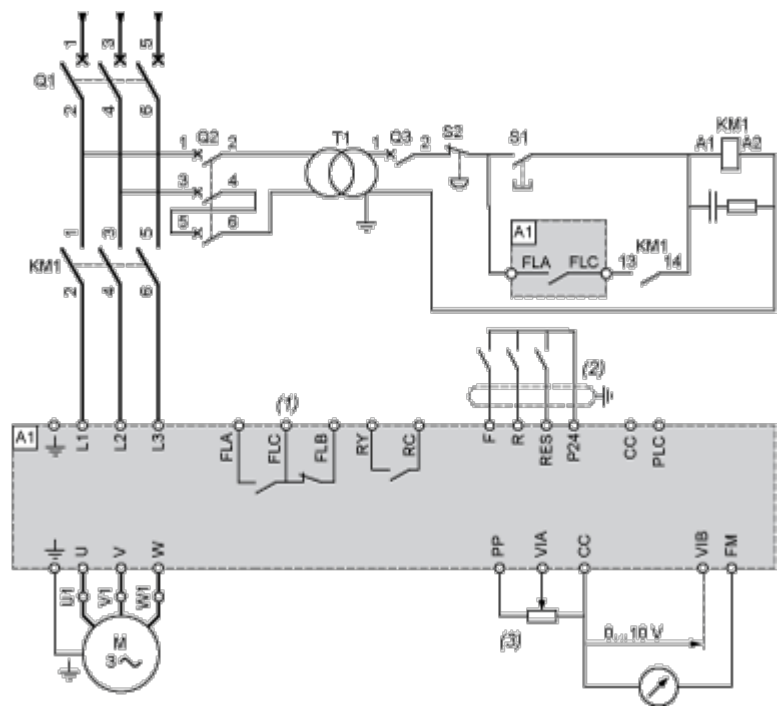

Selezione del tipo di logica

PLC

Sink
(1)


Source
(2)

- (1) logica negativa
- (2) logica positiva


Altri schemi di cablaggio possibili

Ingressi logici in base alla posizione del selettore di tipo logico


Posizione "Source"




Posizione "Sink"



Posizione "PLC" con uscite transistor PLC




(1) PLC



(1) PLC

Controllo a 2 fili




F: Forward

R: Preset speed

(2) Terminali di controllo ATV 212

Controllo a 3 fili




F: Forward

R: Stop

RES: Reverse

(2) Terminali di controllo ATV 212

Sonda PTC




- (2) Terminali di controllo ATV 212
- (3) Motore

Ingressi analogici

Ingressi analogici di tensione

Esterna +10 V	
(2) Terminali di controllo ATV 212	(2) Terminali di controllo ATV 212
(4) Potenzimetro di riferimento velocità da 2,2 a 10 kΩ	

Ingresso analogico configurato per corrente: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA




- (2) Terminali di controllo ATV 212
- (5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica positiva (posizione “Source”)



- (2) Terminali di controllo ATV 212

Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica negativa (posizione “Sink”)

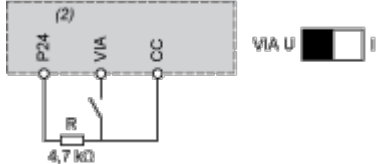


- (2) Terminali di controllo ATV 212

Curve di prestazioni

Curve di declassamento

Le curve di declassamento per la corrente nominale del variatore (In) dipendono dalla temperatura e dalla frequenza di commutazione.
Per le temperature intermedie (45°C ad esempio), interpolare tra 2 curve.

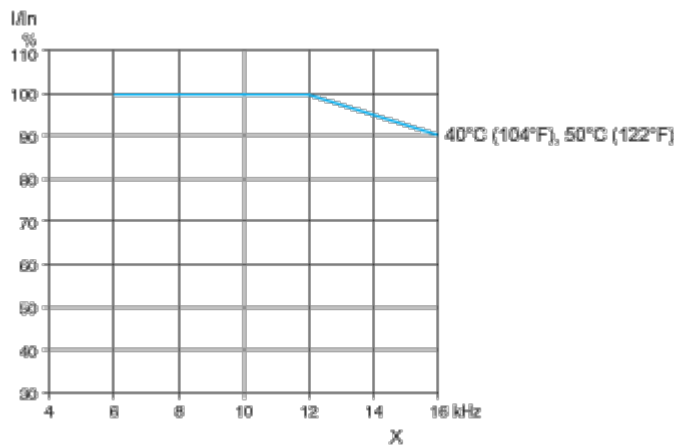

X Frequenza di commutazione