

Scheda dati

Specifiche



Remote IO adapter for dPAC, Modicon X80, Ethernet, conformal coated

BMECRD0100C

Prezzo: 1.928,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Automation Expert
Tipo Prodotto	DPAC module
Applicazione	X80 Ethernet RIO drop adaptor
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per moduli I/O a distanza
Condizioni d'uso	SoftdPAC required
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme

Caratteristiche tecniche

tipo bus	Bus X across the remote backplane Ethernet across the remote backplane
compatibilità prodotto	0...1024 discrete channel 0...256 analog channel modulo HART
tipo di connessione integrata	1 Ethernet TCP/IP per service or distributed equipment 2 Ethernet TCP/IP per Ethernet RIO Network (RSTP)
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Porta Ethernet	10/100BASE-TX
Protocollo di comunicazione	IPv4 (internet protocol) IPv6 (internet protocol)
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
Servizio di comunicazione	Ethernet/IP Scanner and Adapter RSTP (Ring topology support) Ethernet RIO network Quality of Service (QoS) DHCP client TFTP client FTP client FDR client NTP client
Cybersecurity	Firmware signature
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Funzione disponibile	Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor System time stamping I/O extension rack
topologia	Anello

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo attivo (RUN) 1 LED (rosso) for I/O error (I/O) 1 LED (verde/rosso) for stato modulo (Mod Status) 1 LED (verde/rosso) for stato comunicazione rete (Net Status) 1 LED (verde)download in progress (DL): 1 LED (verde/rosso) for cyber security (SEC)
Assorbimento [A]	295 mA
Tensione di ingresso	24 V CC
formato del modulo	Doppio
Tipologia Fissaggio	Con viti
Installazione	Rack-mounted
larghezza	64 mm
Altezza	131 mm
Profondità	131 mm
peso prodotto	0,849 kg

Ambiente

Marcatura	CE
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	CE UKCA RCM CULus EAC Marina mercantile Hazardous location class 1, division 2 ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0 UL 121201 CSA C22.2 No 213
Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
umidità relativa	5...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Confezione 1: altezza	8,8 cm
Confezione 1: larghezza	17,3 cm
Confezione 1: profondità	25 cm
Confezione 1: peso	871,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	10,893 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	245
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Dimensioni

Modulo dPAC

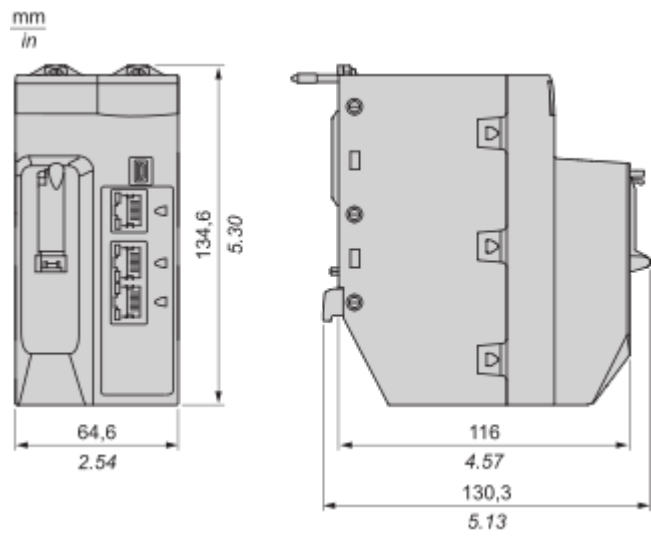


Image of product / Alternate images

Alternative



