

Scheda dati

Specifiche



Modulo contatore ad alta velocità M340 - 2 canali

BMXEHC0200

Prezzo: 613,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon M340
Tipo Prodotto	Modulo di conteggio
Numero di vie	2
Maximum counting frequency	60000 Hz
numero di ingressi	6
compatibilità ingresso	19,2...30 V sensore di prossimità 2 fili/3 fili encoder incrementale con uscite push-pull, 10...30 V push pull
Tensione Di Ingresso	24 V CC tipo 3
Numero di uscite	2
Tensione di uscita	24 V CC

Caratteristiche tecniche

funzioni contatore	Conteggio circuito (modulo) Modulazione ampiezza Conteggio discendente Periodi di misura tempi Conteggio rapporto Eventi di conteggio Conteggio contatore a 32-bit Frequenzimetro
tempo di ciclo	1 ms
tensione di isolamento	1500 V per 60 s
Tipo Ingresso	3 ingresso ausiliari 3 alte velocità
limiti tensione in ingresso	30 V
corrente di ingresso	2 mA a 11 V
Stato tensione 1 garantito	11...30 V
Stato corrente 1 garantito	≥ 6 mA
Stato tensione 0 garantito	< 5 V
Stato corrente 0 garantito	$\leq 1,5$ mA
Logica uscita digitale	Configurabile positivo o negativo
massima corrente di uscita	2 A per modulo 0,5 A per uscita
Limiti tensione di uscita	19,2...30 V
massima corrente di carico	1 A per modulo 0,5 A per uscita
Maximum leakage current	0,1 mA allo stato 0

Maximum voltage drop	<3 V allo stato 1
protezione sovraccarico uscita	Integrato
protezione cortocircuiti uscita	1,5 A integrata
Tempo di sovrapposizione	0,2 ms
collegamento elettrico	1 connettore con 10 pin per cablaggio ingresso ausil. e alimentazione sensore 1 connettore con 16 pin per cablaggio sensori del contatore 0 1 connettore con 16 pin per cablaggio sensori del contatore 1
assorbimento di corrente	200 mA a 3,3 V DC a bus 40 mA a 24 V DC a rack 80 mA a 24 V DC a sensore
formato del modulo	Standard
peso prodotto	0,112 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Confezione 1: peso	140,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,421 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 101

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica Sì

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto No

WEEE  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Moduli installati su rack

Dimensioni

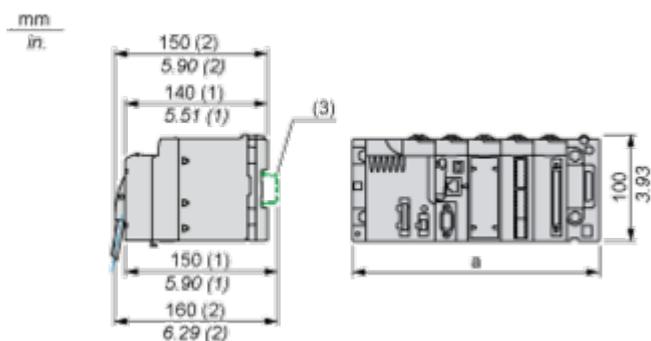

(1) Con morsetteria rimovibile (gabbia, vite o molla).

(2) Con connettore FCN.

(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81


Conessioni e schema

Cablaggio del modulo di conteggio

Nota


I due connettori a 16 pin e il connettore a 10 pin vengono venduti separatamente e sono disponibili nel kit di collegamento BMXXTSHSC20.

Assegnazione dei connettori a 16 pin




Numero di pin	Simbolo	Descrizione
1, 2, 7, 8	24V_SEN	Uscita da 24 VDC per l'alimentazione dei sensori
5, 6, 13, 14	GND_SEN	Uscita da 24 VDC per l'alimentazione dei sensori
15, 16	FE	Massa funzionale
3	IN_A	Ingresso A
4	IN_SYNC	Ingresso di sincronizzazione
9	IN_B	Ingresso B
10	IN_EN	Attiva l'ingresso selezionato
11	IN_REF	Ingresso di origine
12	IN_CAP	Ingresso di cattura

Esempio di collegamento dei sensori

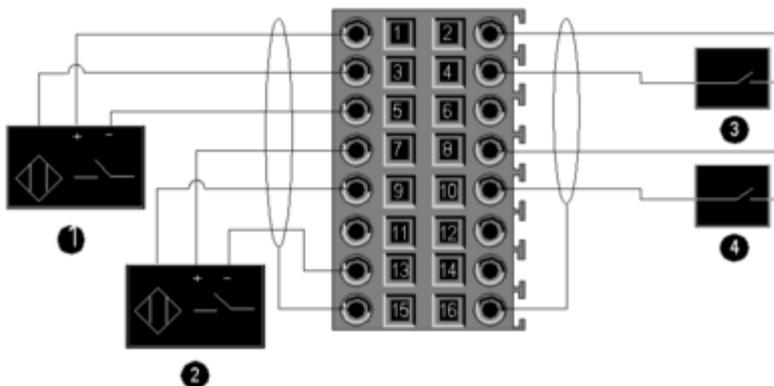


- 1 Ingresso IN_A
- 2 Ingresso IN_B
- 3 Ingresso IN_SYNC (ingresso di sincronizzazione)
- 4 Ingresso IN_EN (ingresso di attivazione)

Esempio di collegamento dell'encoder per il controllo dell'asse

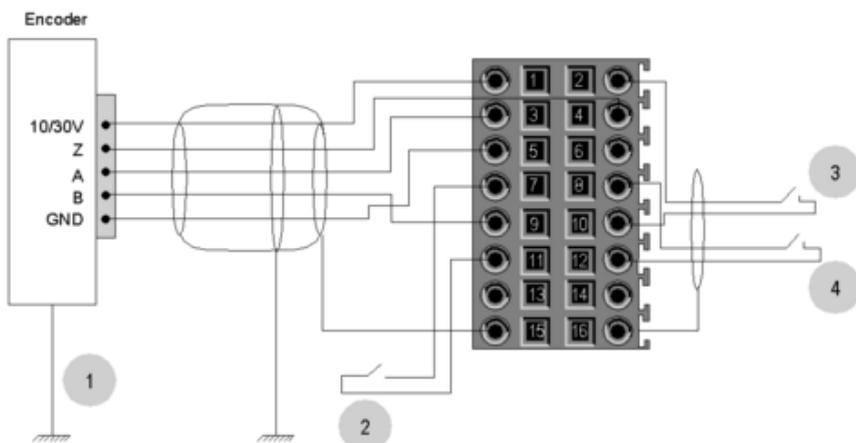

- 1 Encoder (ingressi A, B e Z)
- 2 Ingresso IN_REF (ingresso di origine)
- 3 Ingresso IN_EN (ingresso di attivazione)
- 4 Ingresso IN_CAP (ingresso di cattura)


Assegnazione del connettore a 10 pin



Numero di pin	Simbolo	Descrizione
1	24V_IN	Ingresso da 24 VCC per l'alimentazione dei sensori
2	GND_IN	Ingresso da 24 VCC di ritorno per l'alimentazione dei sensori

Numero di pin	Simbolo	Descrizione
5	Q0-1	Uscita Q1 per il canale di conteggio 0
6	Q0-0	Uscita Q0 per il canale di conteggio 0
7	Q1-1	Uscita Q1 per il canale di conteggio 1
8	Q1-0	Uscita Q0 per il canale di conteggio 1
9	24V_OUT	Ingresso da 24 VDC per l'alimentazione degli attuatori
10	GND_OUT	Ingresso da 24 VCC di ritorno per l'alimentazione degli attuatori

Collegamento di uscite e alimentatori

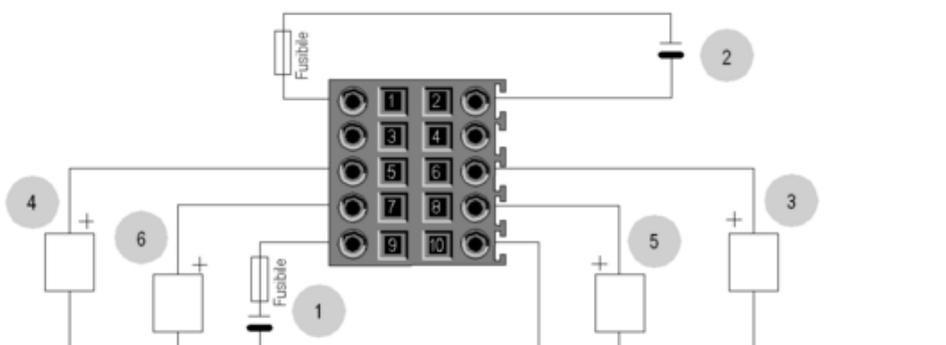

- 1 Alimentatore da 24 VCC per i sensori
 - 2 Alimentatore da 24 VCC di ritorno per i sensori
 - 3 Attuatore per l'uscita Q0 del canale di conteggio 0
 - 4 Attuatore per l'uscita Q1 del canale di conteggio 0
 - 5 Attuatore per l'uscita Q0 del canale di conteggio 1
 - 6 Attuatore per l'uscita Q1 del canale di conteggio 1
- Le uscite Q0 e Q1 sono limitate da una corrente massima di 0,5 A.

Circuito consigliato per un ambiente altamente disturbato usando il kit di protezione elettromagnetica BMXXSP••••

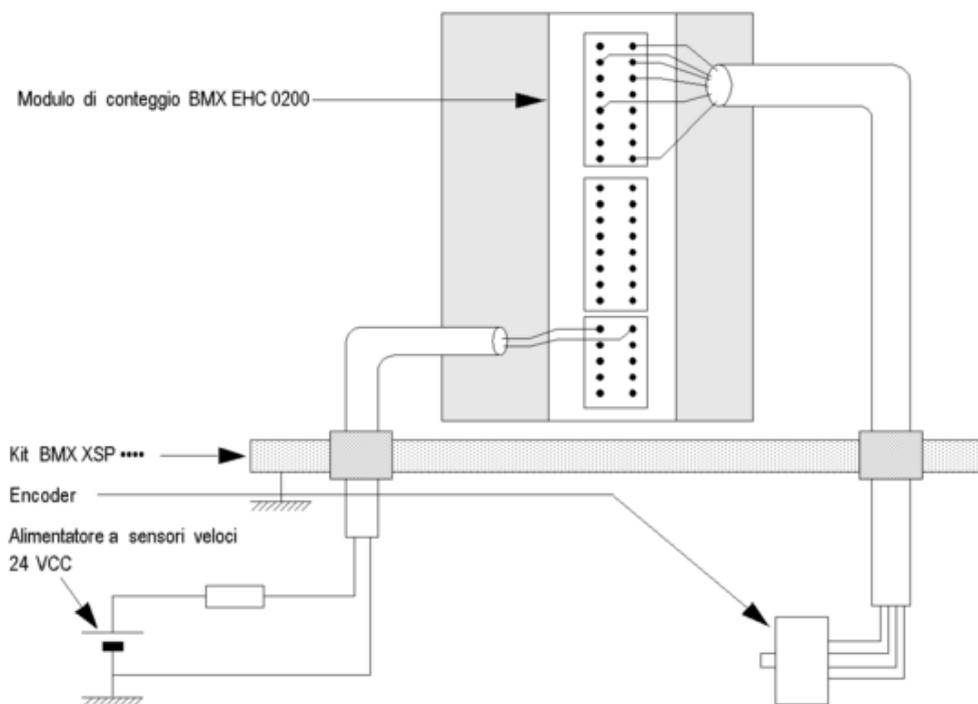


Image of product / Alternate images

Alternative

