

# Scheda dati

Specifiche



## Lampadina a incandescenza - BA 15D - 48V 6 W

DL1BEE

! Fine Commercializzazione prevista il: 30 set 2025

! In esaurimento

**Prezzo: 8,65 EUR**

### Presentazione

Compatibilità Gamma	Harmony XVP Harmony XVB Harmony XVD
Accessorio / parte separata	Lampada ad incandescenza
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Lampada ad incandescenza
Accessorio / Parte Separata	Accessori illuminazione
Accessorio / Parte Separata	Segnalatore e banco di indicatori
Tensione nominale di alimentazione [Us]	48 V
Tipo di segnalazione	Fisso
Potenza dissipata in W	6 W
Vendita quantità indivisibile	10

### Caratteristiche tecniche

Attacco lampada	BA 15d
peso prodotto	0,09 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	1,7 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Confezione 1: peso	7,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,8 cm
Confezione 2: larghezza	6,4 cm
Confezione 2: profondità	12,8 cm
Confezione 2: peso	92,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	120

---

Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	1,305 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	61
-----------------------------------	----

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	Sì
----------------------------	----

<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
---	---

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
-------------------	-------------------------------------

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
------------------------	--


Ritiro del prodotto	No
---------------------	----

WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.
------	---

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

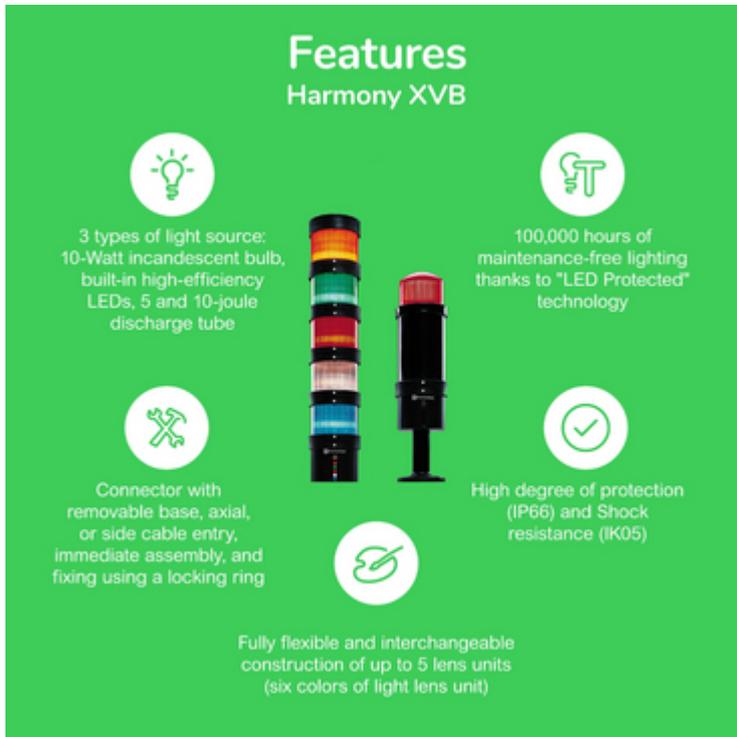

The infographic features a central image of two Harmony XVB light fixtures: one tall with five stacked lens units in red, yellow, green, blue, and red, and one shorter with a single red lens unit. The background is a vibrant green. The title 'Features Harmony XVB' is at the top center. Five circular icons are arranged around the central image, each with a corresponding text block describing a feature. The icons include a lightbulb, a lightbulb with a lightning bolt, crossed tools, a checkmark, and a leaf.

### Features Harmony XVB

- 3 types of light source:** 10-Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
- 100,000 hours of maintenance-free lighting** thanks to "LED Protected" technology
- Connector with removable base, axial, or side cable entry, immediate assembly, and fixing using a locking ring**
- High degree of protection (IP66) and Shock resistance (IK05)**
- Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVB

Robust product performance with high IP protection and IK05 shock resistance



Conformity with International standards



Greater loudness up to 90dB with continuous and intermittent tones



Beacon lens on top with high intensity 5J, 10J Xenon flash, increase visibility from top and surrounding

