

# Scheda dati

Specifiche



## Lampadina LED rosso - BA 9S - 24V AC/DC

DL1CJ0244

**Prezzo: 22,00 EUR**

### Presentazione

Compatibilità Gamma	Harmony XB4
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Lampadina LED
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Accessorio / Parte Separata	Pulsante luminoso
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
colore segnalazione	Rosso
Vendita quantità indivisibile	1
Tipo Prodotto	LED bulb

### Caratteristiche tecniche

Attacco lampada	BA 9s
peso prodotto	0,002 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	1,500 cm
Confezione 1: profondità	2,500 cm
Confezione 1: peso	2,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,400 cm
Confezione 2: larghezza	11,000 cm
Confezione 2: profondità	4,500 cm
Confezione 2: peso	30,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm

---

Confezione 3: peso 1,067 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	4
-----------------------------------	---

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	Sì
----------------------------	----

<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
---	---

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
-------------------	-------------------------------------

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----

WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.
------	---

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

## Vantaggi tecnici

Harmony XB4 (pulsanti)

Conformità a IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, norme JIS e certificazioni marine

Grado di protezione IP66, 67, 69, 69K, type 4X

Elevata resistenza alle vibrazioni con viti di serraggio anti-svitamento



Temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C

Livello di protezione agli urti meccanici fino a IK06

Commutazione sicura per comandi diretti di carichi in DC induttivi o pesanti: 100.000 manovre a 10 A, 24 V DC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Caratteristiche Harmony XB4 (pulsanti)



-  Montaggio e smontaggio facile e veloce
-  Ottimo collegamento meccanico con testa operatore
-  Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato
-  Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando
-  Robustezza per resistere ad ambienti difficili


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB4

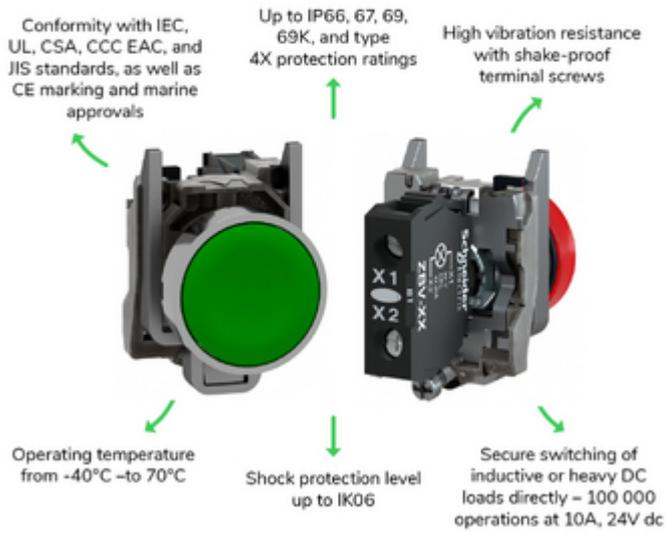

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XB4

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments