# Scheda dati

Specifiche

## Interruttore-sezionatore fusibile TeSys GS - 3P - UL 600 A - dim. fusibile J

GS2SU3

**Prezzo: 2.681,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | TeSys |
| **Nome Prodotto** | TeSys GS |
| **Nome Dispositivo** | GS2S |
| **Tipo Prodotto** | Switch-disconnector-fuse |
| **Numero di poli** | 3P |
| **descrizione poli protetti** | 3t |
| **Composizione e tipologia contatti** | 3 NO |
| **Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]** | 600 A (at 40 °C) |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 600 A AC-22A<br>600 A AC-23A |
| **tipo fusibile** | UL |
| **Calibro fusibile** | J |
| **Tipo di rete** | CA<br>DC |
| **Frequenza Di Rete** | 50/60 Hz |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Tipo Di Manovra** | Frontale esterno |
| **Supporto Di Montaggio** | Piastra |
| **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]** | 12 kV |
| **tenuta ai cortocircuiti** | 200 kA |
| **connessioni - morsetti** | Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 2 cavi 150 mm²<br>Circuito di potenza: sbarre100 mm² |
| **Coppia di serraggio** | Circuito di potenza: 35 Nm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | CSA C22.2 No 4<br>UL98 |
| **Grado Di Protezione Ip** | IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529 |
| **Temperatura Ambiente Operativa** | -20…70 °C |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -40…80 °C |
| **resistenza al fuoco** | 960 °C corpo |
| **Altezza** | 300 mm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **larghezza** | 364 mm |
| **Profondità** | 250 mm |
| **peso prodotto** | 29 kg |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Numero di unità per confezione 1** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 44,7 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 41,7 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 52,9 cm |
| **Confezione 1: peso** | 29,0 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia** | 18 months |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali disponibili | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS Unione europea | Conforme |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Informazioni sulla fine della vita |
| Ritiro del prodotto | No |
| WEEE | Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Technical Illustration
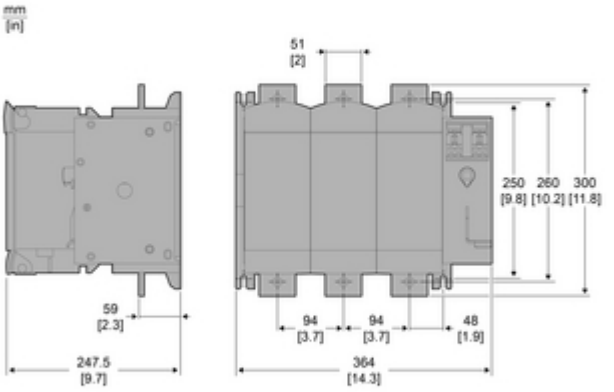
**Assembly's dimensions**