

# Scheda dati

Specifiche

Sbarra a 3 poli - 63 A - 4 derivazioni  
- Passo 72 mm



GV2G472

Prezzo: 29,50 EUR

## Presentazione

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gamma                                        | Linergy                                    |
| Nome Prodotto                                | FT                                         |
| Nome Dispositivo                             | GV2G                                       |
| Tipo Prodotto                                | Pettine di distribuzione                   |
| Accessorio / Parte Separata                  | Accessorio di connessione                  |
| Numero di poli                               | 3P                                         |
| Compatibilità gamma                          | TeSys D<br>TeSys GV2<br>TeSys K<br>TeSys U |
| numero di derivazioni                        | 4                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 63 A                                       |
| passo del collegamento                       | 72 mm                                      |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 690 V    |
| lunghezza                            | 260 mm   |
| peso prodotto                        | 0,094 kg |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 1,2 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,2 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 26 cm    |
| Confezione 1: peso               | 110 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 40       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 4,502 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

 **Environmental Data**

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|                                                                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                    |
| Informazioni ambientali disponibili                                                                                                   | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>    |
| <div><b>Use Better</b></div>                                                                                                          |                                                    |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                    |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Si                                                 |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                 |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                                         | Conforme                                           |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| <div><b>Use Again</b></div>                                                                                                           |                                                    |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                    |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | No                                                 |

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05

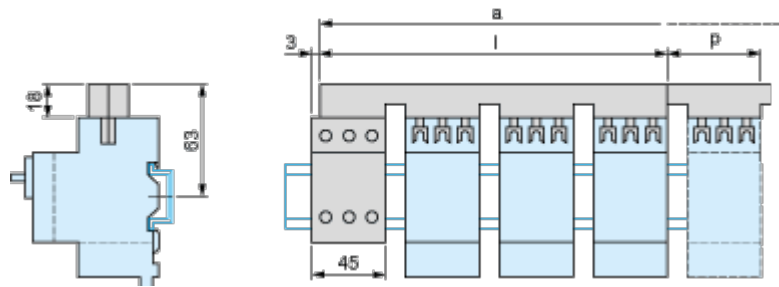

|                     | l   | p  |
|---------------------|-----|----|
| GV2G445 (4 x 45 mm) | 179 | 45 |
| GV2G454 (4 x 54 mm) | 206 | 54 |
| GV2G472 (4 x 72 mm) | 260 | 72 |

| Number of tap-offs | a   |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    | 5   | 6   | 7   | 8   |
| GV2G445            | 224 | 269 | 314 | 359 |
| GV2G454            | 260 | 314 | 368 | 422 |
| GV2G472            | 332 | 404 | 476 | 548 |