

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante luminoso rosso Ø30 - incassato con ritorno - 24V - 1 NC/ NO

9001K3L35LRRH13

**Prezzo: 199,45 EUR**

### Presentazione

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Gamma Prodotto    | Harmony 9001K                 |
| Tipo Prodotto     | Pulsante luminoso             |
| Nome Dispositivo  | 9001K                         |
| Tipo di operatore | ad impulso                    |
| Tipo operatore    | Rosso filoghiera, non marcato |
| Info da operatore | Metal guard                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Metallo                                                                    |
| Diametro Di Montaggio                           | 30 mm                                                                      |
| Forma della testa                               | Ottagonale                                                                 |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                        |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                        |
| Attacco lampada                                 | BA 9s                                                                      |
| Alimentazione elemento luminoso                 | Diretto                                                                    |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 24...28 V CA/CC                                                            |
| Composizione e tipologia contatti               | 1 C/O                                                                      |
| connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1 |
| Coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                              |
| Forma Della Testa Della Vite                    | Taglio a croce                                                             |
| Durata meccanica                                | 5000000 cicli                                                              |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                     |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                              |
| Materiale contatti                              | Contatti in lega d'argento                                                 |
| Funzionamento dei contatti                      | Standard                                                                   |
| Apertura positiva                               | Senza                                                                      |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                           |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA                                                                       |
| capacità di interruzione nominale                  | 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA<br>3 kA a 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA a 120 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA a 600 V DC-13<br>0,27 kA a 250 V DC-13<br>0,55 kA a 125 V DC-13 |
| Larghezza totale CAD                               | 54 mm                                                                                                                                                                                              |
| Altezza totale CAD                                 | 42 mm                                                                                                                                                                                              |
| Profondità totale CAD                              | 106 mm                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione morsetti ISO n°1                       | (13-14-11-12)OF                                                                                                                                                                                    |
| Peso Netto                                         | 0,175 kg                                                                                                                                                                                           |
| Presentazione del dispositivo                      | Prodotto completo                                                                                                                                                                                  |
| Colore capsula o gemma                             | Rosso                                                                                                                                                                                              |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us]               | 24...28 V                                                                                                                                                                                          |
| Colore sorgente luminosa                           | Rosso                                                                                                                                                                                              |
| Tipo operatore                                     | Filoghiera                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di operatore                                  | Ad impulso                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni                                         | 30 mm                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-4 |
| Certificazioni Prodotto    | NEMA<br>UL 508                                                                              |
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                 |
| Temperatura Ambiente       | -25...70 °C                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                            |
| tenuta agli urti           | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                             |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                                                              |
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                       |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 5,999 cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: larghezza          | 5,001 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 11,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 226,800 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01        |
| Numero di unità per confezione 2 | 18         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,602 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 576        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 3: peso               | 123,264 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

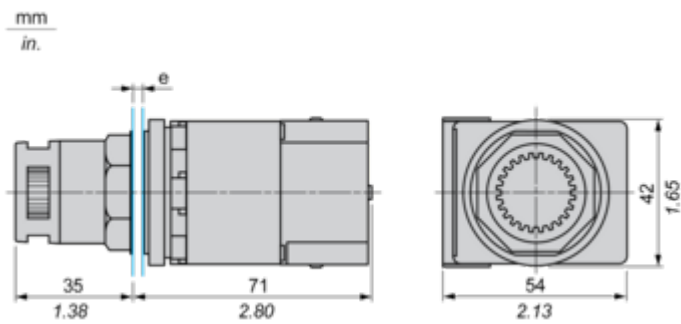


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

## Montaggio e distanza spaziale

### Posizione di montaggio blocco contatti

---

Viste superiore e posteriore

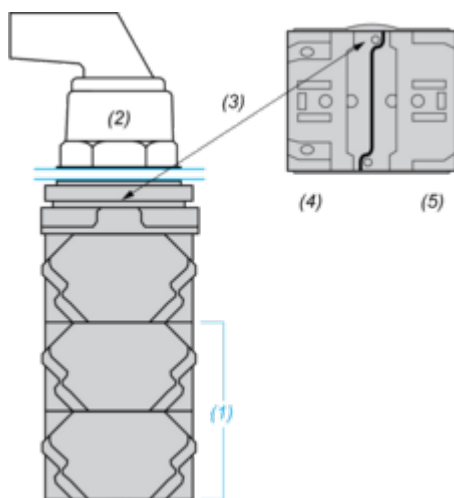

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)

(2) Operatore


(3) Tacca di posizionamento

(4) Lato 1

(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

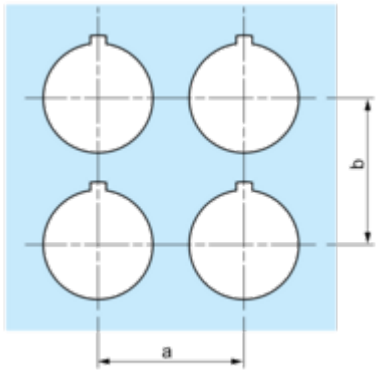

| Piastra etichetta | a min. |      | b min. |      |
|-------------------|--------|------|--------|------|
|                   | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••         | 57.2   | 2.25 | 44.5   | 1,75 |
| 9001KN3••         | 57.2   | 2.25 | 50.8   | 2,00 |

Dettagli singole aperture

2 alternative

