

# Scheda dati

Specifiche



Blocco contatti, Harmony 9001K,  
Harmony 9001SK, contatti in lega  
d'argento, morsetto a vite, 0...600 V,  
chiusura anticipata, 1 NO

9001KA4

**Prezzo: 33,30 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Elemento contatti
Nome Dispositivo	9001K
Composizione e tipologia contatti	1 NO

## Caratteristiche tecniche

Descrizione morsetti ISO n°1	(1-2-3-4)OC_OFF
Peso Netto	0,027 kg
Funzionamento dei contatti	Chiusura anticipata
Apertura positiva	Senza
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1
Coppia di serraggio	0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite)	Taglio a croce
Materiale contatti	Contatti in lega d'argento
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA a 125 V DC-13 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13
Capacità di interruzione nominale [Ius]	3 kA a 240 V AC-15, 720 VA 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA a 600 V DC-13 0,27 kA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	0...600 V
Collegamenti - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite

## Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Norme Di Riferimento	JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 UL 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	UL 508 NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,54 cm
Confezione 1: larghezza	2,54 cm
Confezione 1: profondità	4,064 cm
Peso imballo (Kg)	27,216 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 3

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

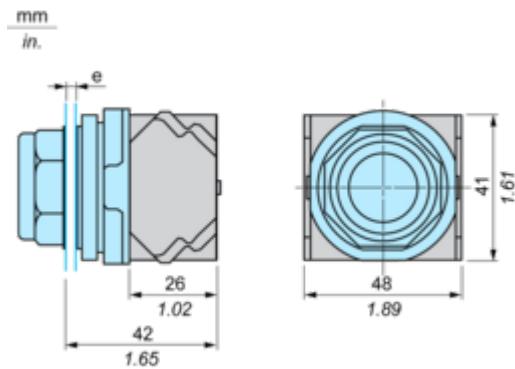
#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

Dimensioni

$e$  spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

**Technical Benefits****Harmony 9001K**

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

### Features

#### Harmony 9001K



**Improved security** thanks to finger-safe contact blocks and light modules

**Single screw Contact Block Fastening**

**Robustness** to withstand the harshest environments

**Large metal set of accessories** to customize your product

**Automatic self-grounding** operators without additional wiring