

Scheda dati

Specifiche



Blocco luci - A incandescenza BA 9s - 24 V CA/CC

9001KM35

Prezzo: 67,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Elemento luminoso
Nome Dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto tramite resistenza integrata

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,05 kg
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Tensione Alimentazione Nominali [Us]	24...28 V
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP10 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	NEMA UL 508
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	9,144 cm
Confezione 1: profondità	4,826 cm
Peso imballo (Kg)	63,503 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 1

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

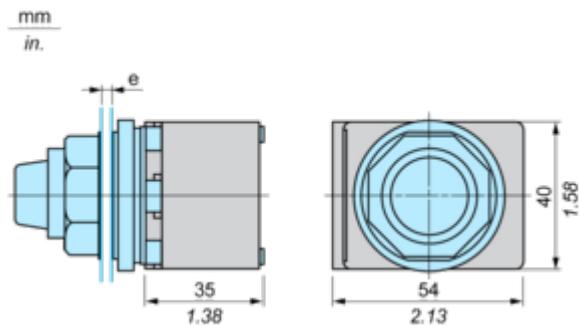

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

Single screw Contact Block Fastening

Robustness to withstand the harshest environments

Large metal set of accessories to customize your product

Automatic self-grounding operators without additional wiring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits**Harmony 9001K**