

# Scheda dati

Specifiche



Lampada spia Ø30 - blu - LED alta luminosità BA 9S - 24V AC/DC - IP66

9001KP35LLL9

Prezzo: 161,00 EUR

## Presentazione

Gamma Prodotto Harmony 9001K

Tipo Prodotto Lampada spia

Nome Dispositivo 9001K

## Caratteristiche tecniche

Materiale testa Metallo

Diametro Di Montaggio 30 mm

Forma della testa Circolare

tipo di lenti Domed Plastica

Colore capsula o gemma Blu

sorgente luminosa Blu LED

Attacco lampada BA 9s

Alimentazione elemento luminoso Diretto 24...28 V CA/CC

Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm<sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1

Coppia di serraggio 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1

Forma Della Testa Della Vite Taglio a croce

Forma della testa (vite) Taglio a croce

Posizione operativa Qualunque posizione

Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a IEC 60947-1

Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1

Sorgente luminosa LED

Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A

Larghezza totale CAD 54 mm

Altezza totale CAD 70 mm

Profondità totale CAD 42 mm

Tensione alimentazione nominale [Us] 24...28 V CA/CC

Peso Netto 0,134 kg

Presentazione del dispositivo Prodotto completo

Tipologia lenti Domed

Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24...28 V
Colore sorgente luminosa	Blu
materiale lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm

## Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	UL 508 NEMA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	5,334 cm
Confezione 1: profondità	9,144 cm
Peso imballo (Kg)	226,796 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

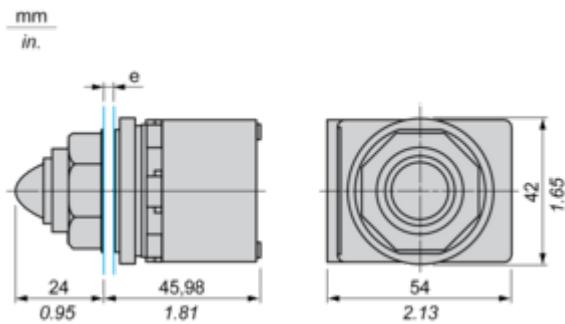
Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

Dimensioni

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

### Features

#### Harmony 9001K



**Improved security** thanks to finger-safe contact blocks and light modules

**Single screw Contact Block Fastening**

**Robustness** to withstand the harshest environments

**Large metal set of accessories** to customize your product

**Automatic self-grounding** operators without additional wiring

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

**Technical Benefits****Harmony 9001K**