

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera neutra - 9001SK - plastica - 1 foro Ø30

9001SKY1

**Prezzo: 124,35 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Quadro vuoto
Nome Dispositivo	9001SK
Numero Di Fori	1 foro
Ingresso cavo	1 ingresso filettato per espulsore 3/4"

### Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm
Materiale	Plastica
Peso Netto	0,69 kg

### Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Peso imballo (Kg)	810,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

---

Confezione 2: profondità 40,0 cm

---

Confezione 2: peso 5,0 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi) 18

---

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Ritiro del prodotto

Si


Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

## Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un cabinet a 2 fori. Per il numero di fori, consultare le caratteristiche del prodotto.

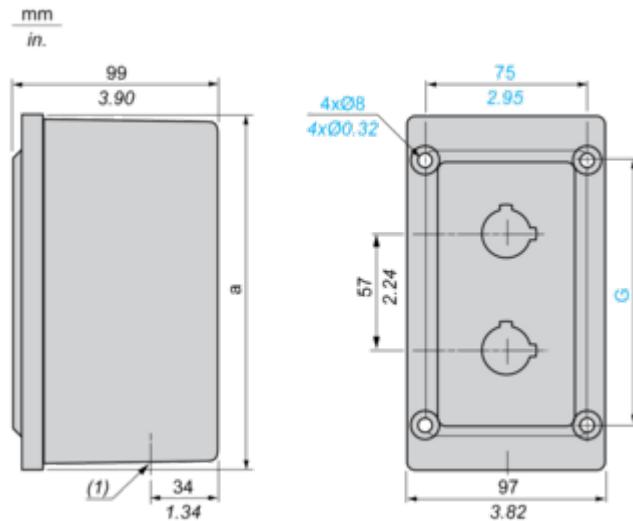

(1) Passo condotto preforato: 3/4".

a		G	
mm	in.	mm	in.
169	6.65	124	4.88

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

## Technical Benefits

## Harmony 9001SK



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

