

Scheda dati

Specifiche



Alimentatore 24V 6.2A Panel Mount

ABLP1A24062

Prezzo: 118,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Power Supply
Tipo Prodotto	Alimentazione
Tipo alimentatore	Modalità switching
Opzione variante	Montaggio pannello
Materiale cassetta	Alluminio
Tensione nominale di ingresso	100...120 V CA monofase 200...240 V CA monofase
Potenza nominale in W	150 W
Tensione di uscita	24 V DC
corrente alimentatore in uscita	6,25 A

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione in ingresso	90...132 V CA 170...264 V CA
Frequenza nominale di rete	50...60 Hz
Compatibilità del sistema di rete	TN TT IT
Corrente di dispersione massima	1 mA 240 V CA
Tipo di protezione ingresso	Fusibile integrato (non sostituibile) 4 A
Corrente di spunto	35 A a 115 V 70 A a 230 V
Moduli 18 mm	0,55 at 115 V CA 0,45 at 230 V CA
Rendimento	88,8 % a 230 V CA
Regolazione della tensione di uscita	21.6...26.4 V
Potenza dissipata in W	29 W
Assorbimento di corrente	< 3.2 A 115 V CA < 1.9 A 230 V CA
Tempo di accensione	< 500 ms
Tempo di mantenimento	> 20 ms 115 V CA > 40 ms 230 V CA
Avvio con carichi capacitivi	7000 µF
Ondulazione residua	< 170 mV
Durata media tra guasti (MTBF)	700000 H at 25 °C, carico completo conforming to SR 332

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipo protezione uscita	Contro sovraccarico e cortocircuiti, protection technology: ripristino automatico Contro surriscaldamento, protection technology: ripristino manuale Contro sovratensione, protection technology: ripristino manuale
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) senza puntale per cavo Collegamento a vite: 0,75...1,5 mm², (AWG 18...AWG 16) con puntale per cavo
Line and load regulation	< 0.5 % network caricamento da 0 a 100 % at 25 °C < 1 % network gamma completa di tensione in linea at 25 °C
LED di stato	1 LED (verde) tensione in uscita
Profondità	159 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	97 mm
Peso Netto	0,36 kg
Collegamento uscita	Parallelo Seriale
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 Doppio profilo DIN rail montaggio pannello
Alimentazione	SELV conforme a IEC 60950-1 SELV conforme a IEC 60204-1 SELV conforme a IEC 60364-4-41
Resistenza dielettrica	3750 V CA con da ingresso a uscita isolamento
Service life	10 a
Categoria di sovratensione	II

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 IEC 60335-1
Certificazioni prodotto	CE CULus EAC RCM Schema CB KC
Altitudine di funzionamento	5000 m
Resistenza agli shock	150 m/s² per 11 ms
Grado Di Protezione IP	IP10
Ambient air temperature for operation	-30...-25 °C con declassamento corrente del 4% per °C posizione di montaggio B, G 2000 m -25...50 °C senza declassamento posizione di montaggio B, G 2000 m 50...70 °C con declassamento corrente del 2% per °C posizione di montaggio B, G 2 000 m
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I

Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	3 mm (f= 2...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Immunità elettromagnetica	Immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 15 kV (scarica d'aria) conforme a IEC 61000-4-2 Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3 Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforme a IEC 61000-4-3 Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforme a IEC 61000-4-3 Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforme a IEC 61000-4-4 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforme a IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforme a IEC 61000-4-5 Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6 Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforme a IEC 61000-4-8 Immunità agli abbassamenti di tensione conforme a IEC 61000-4-11 Emissione campo di disturbo conforme a EN 55016-2-3 Limiti ammessi di armonica in corrente conforme a IEC 61000-3-2 conforme a EN 55016-1-2 conforme a EN 55016-2-1
Emissione elettromagnetica	Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3 Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,600 cm
Confezione 1: profondità	21,500 cm
Peso imballo (Kg)	490,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	17
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,890 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1252
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E8b5e85f-3dd8-4246-afe7-a3c3cb549e5c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Sicurezza elettrica

- Se si utilizza l'unità in modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura può ridursi.
- Per la disconnessione, un commutatore o un interruttore posto vicino al prodotto deve essere inserito nell'installazione. È richiesta una marcatura come dispositivo di disconnessione per il prodotto.
- Il dispositivo contiene un fusibile interno. L'unità è testata e approvata con dispositivo protettivo del circuito derivato fino a 20A. Questo interruttore può essere utilizzato come dispositivo di disconnessione.
- L'alimentatore è adatto solo per apparecchiature audio, video, di informazione, di comunicazione, industriali e di controllo.

Dimensioni


Viste frontali e laterali

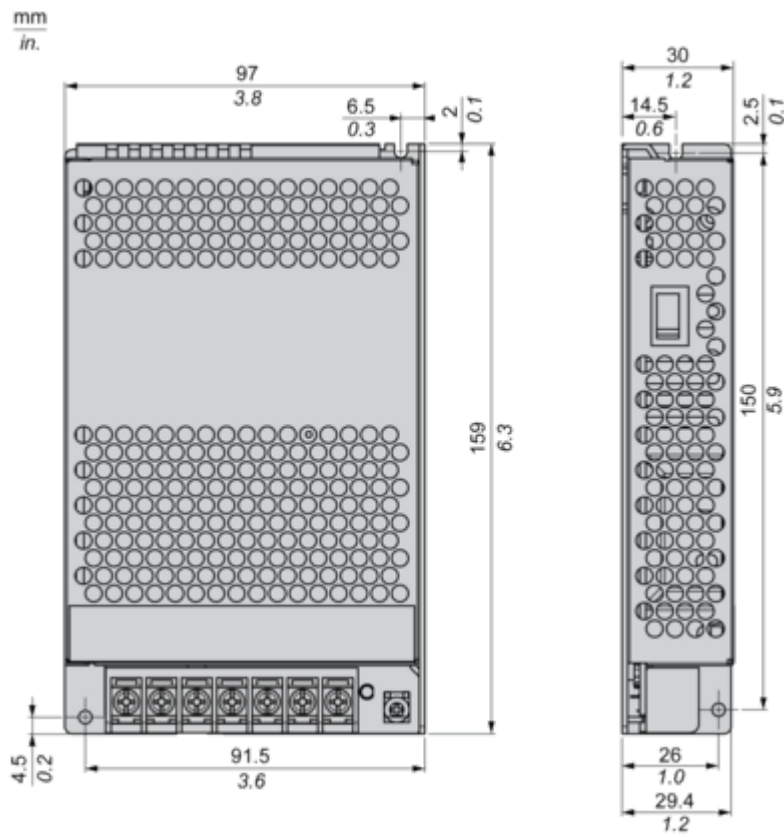

Connessioni e schema


Connessioni e schema

Collegamento parallelo corretto

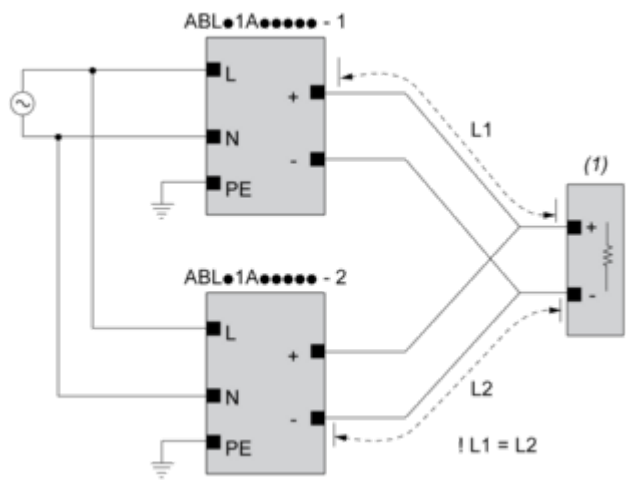

(1): Carico

Collegamento parallelo non corretto

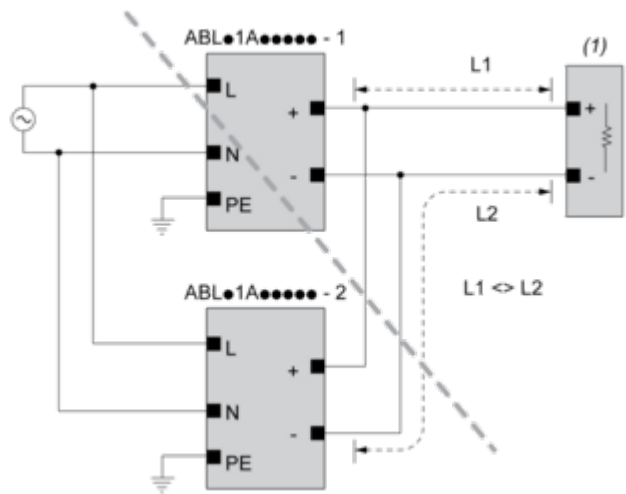

(1): Carico

ABLx1Axxxx-1 = ABLx1Axxxx-2


max 2 x ABLx1Axxxx

L1 = L2

ΔV max 25 mV


$I_{Load} < 90\% \times 2 \times I_{nom}$

Bilanciamento tensione di uscita

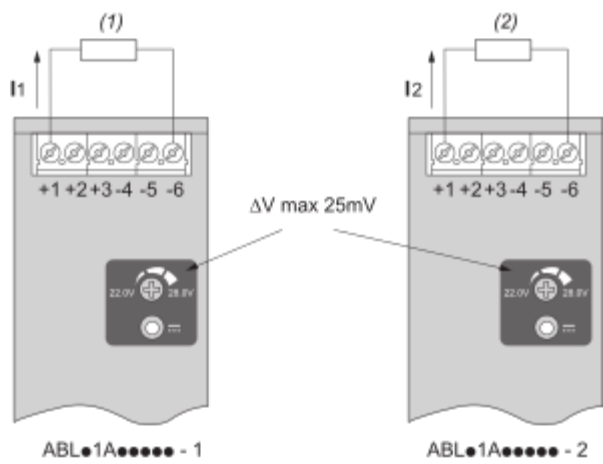

- (1): R_{Load1}
(2): R_{Load2}
 $R_{Load1} = R_{Load2}$
 $I_1 = I_2 = \sim I_{nom}$

Collegamento in serie

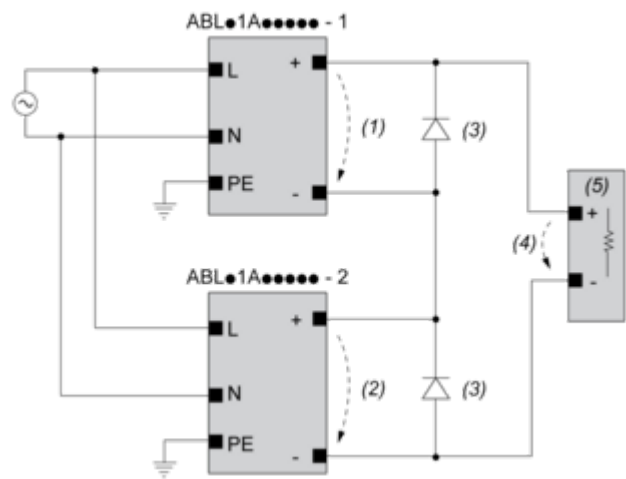

- (1): V_{out1}
(2): V_{out2}
(3): 2 diodi, $V_{RRM} > 2 \times V_{out1/2}$, $I_F > 2 \times I_{nom1/2}$
(4): $V_{Load} = 2 \times V_{out}$
(5): Carico

Conessioni e schema


	(1)		
	<40°C	<50°C	<70°C
ABLP1A12085	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24045	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24062	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24100	60°C	70°C	90°C

(1): Ambiente


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio


Posizione di montaggio B

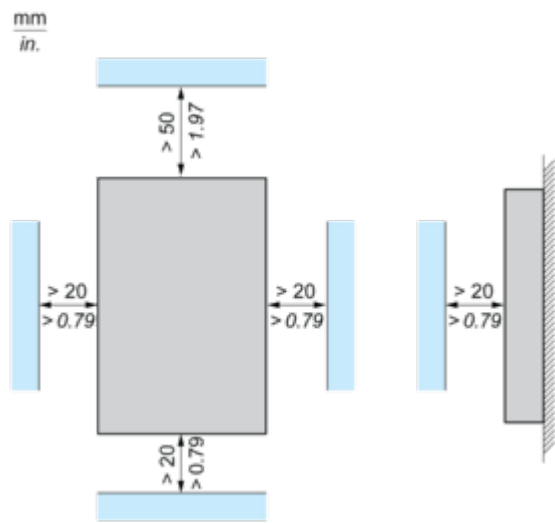


Posizione di montaggio F

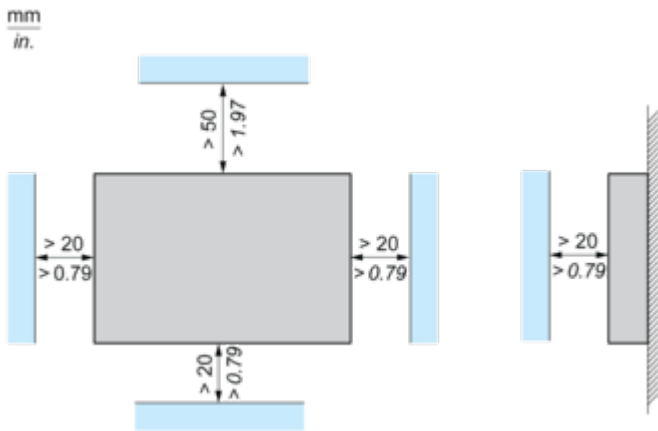

Posizione di montaggio G

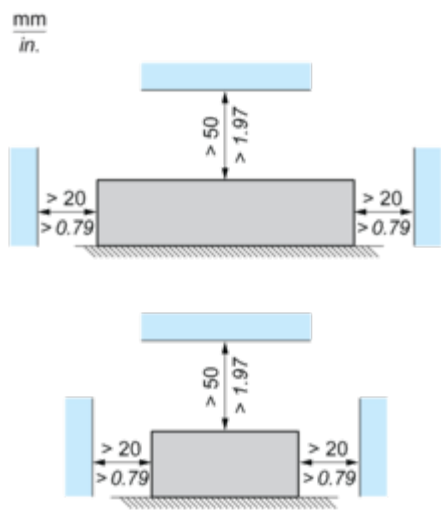


Posizione di montaggio H

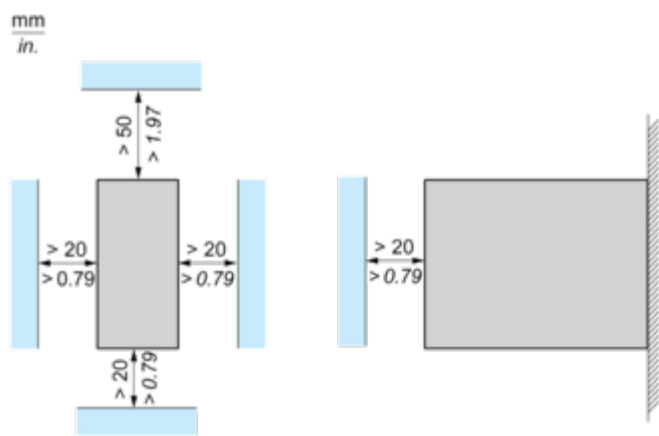


Curve di prestazioni

Curve prestazioni


Posizione di montaggio B e G

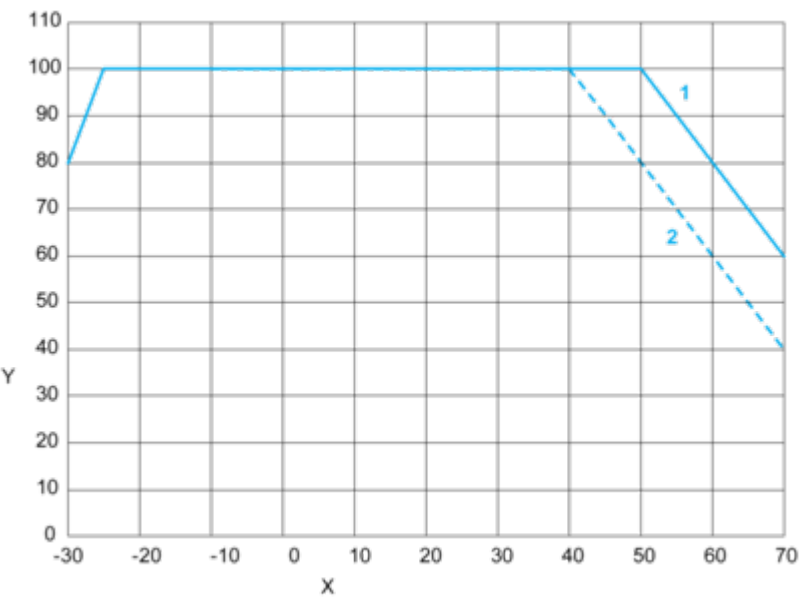

Posizione di montaggio F

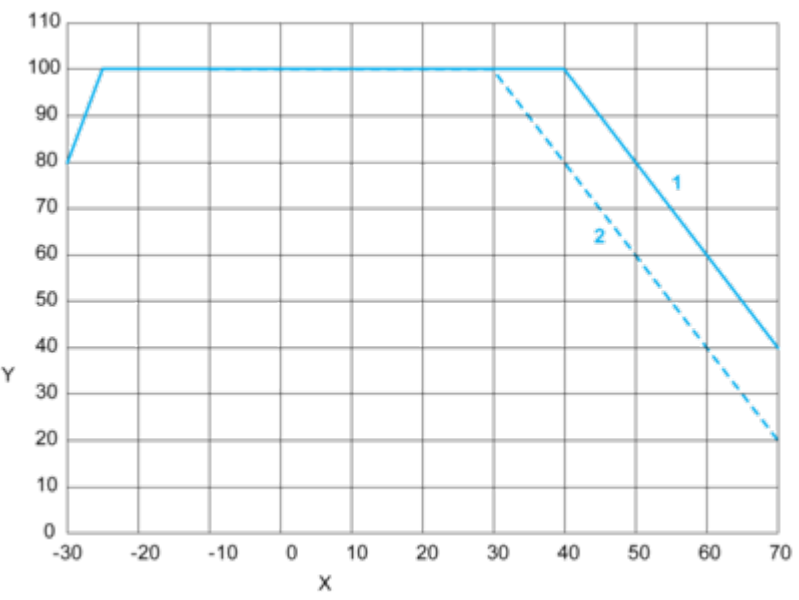

Posizione di montaggio H

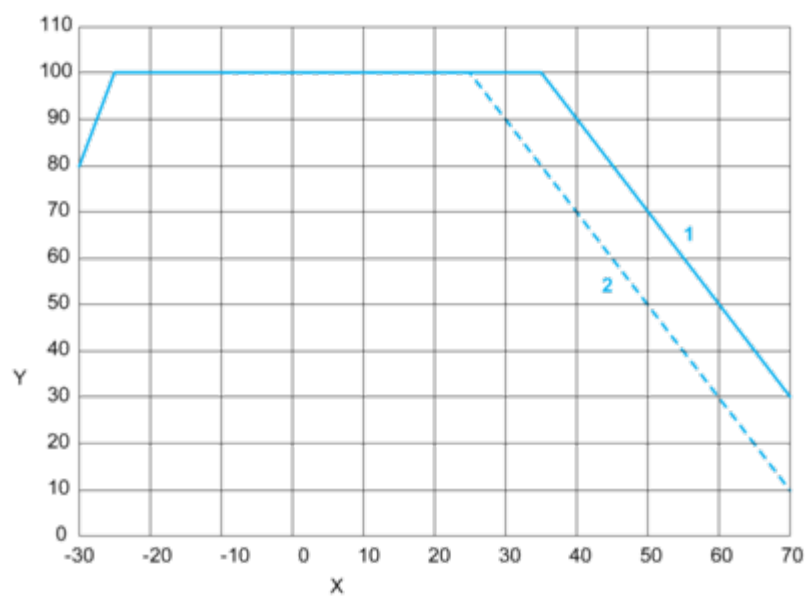

X: Temperatura aria circostante (°C)
Y: Percentuale di carico max (%)
1: Altitudine 2000 m
2: Altitudine 5000 m
Nota: < 100 VCA declassamento aggiuntivo di 1,33% / VCA

Image of product / Alternate images

Alternative

標準品仕様表

24V定格電源電圧	定格電源電圧	グループ色	型式	使用電圧範囲	消費電力	入力電流	製品質量	
	AC/DC24V	白	ABLP-240	19~27V	12W	5A	7kg	
		黒	ABLP-240					
		白	ABLP-110	90~120V	7W	1A		
		黒	ABLP-110					
		白	ABLP-200	180~240V	7W	0.5A		
		黒	ABLP-200					
AC200/220V	白	ABLP-200	180~240V	7W	0.5A			
	黒	ABLP-200						
	光源	光束角度	IP	防塵構造	電圧	材質		
ABLP-240	電球	140mm ^φ (^φ 11)	IP65 防塵防構造	Exd I B T5	000	27510W	本体：樹脂成形アルミ合金製(XXアエラック製造機材適用) グループ：樹脂ガラス/メタリル樹脂(ニッケル系)	
ABLP-110					0064			G18,BA15S/19
ABLP-200								12V5W

