

# Scheda dati

Specifiche



## Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV630, integrazione in armadio, IP00, 30 kW, da 380 a 480 V

ATV630D30N4Z

**Prezzo: 4.786,00 EUR**

### Presentazione

|                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                 | Altivar Process ATV600                                                                                                                                                          |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche           | Processo e utilities                                                                                                                                                            |
| Tipo Prodotto                                  | Variatore di velocità                                                                                                                                                           |
| Variante                                       | Versione standard                                                                                                                                                               |
| Nome Dispositivo                               | ATV630                                                                                                                                                                          |
| Installazione                                  | Cabinet mount                                                                                                                                                                   |
| Protocollo di comunicazione delle porte        | Ethernet<br>Modbus TCP<br>Modbus seriale                                                                                                                                        |
| Tensione alimentazione nominale [Us]           | 380...480 V - 15...10 %                                                                                                                                                         |
| Tensione alimentazione nominale [us]           | 380...480 V                                                                                                                                                                     |
| Relative symmetric mains voltage tolerance     | 10 %                                                                                                                                                                            |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 %                                                                                                                                                                             |
| corrente di uscita nominale                    | 61,5 A                                                                                                                                                                          |
| grado di protezione IP                         | IP21                                                                                                                                                                            |
| Applicazione Prodotto                          | Motori asincroni<br>Motori sincroni                                                                                                                                             |
| filtro EMC                                     | Integrato con 10 m lunghezza cavo max conforme a IEC 61800-3 categoria C2<br>Integrato con 50 m lunghezza cavo max conforme a IEC 61800-3 categoria C3<br>With EMC plate option |
| Grado Di Protezione IP                         | IP20 conforme a IEC 61800-5-1<br>IP00 conforme a CEI 60529 (at bottom terminals)                                                                                                |
| Tipo di raffreddamento                         | Convezione forzata                                                                                                                                                              |
| Frequenza di alimentazione                     | 50...60 Hz - 5...5 %                                                                                                                                                            |
| potenza motore in kW                           | 30 kW (impiego normale)<br>22 kW (impiego pesante)                                                                                                                              |
| potenza motore in hp                           | 40 hp impiego normale<br>30 hp impiego pesante                                                                                                                                  |
| corrente di linea                              | 53,3 A a 380 V (impiego normale)<br>45,9 A a 480 V (impiego normale)<br>40,5 A a 380 V (impiego pesante)<br>35,8 A a 480 V (impiego pesante)                                    |
| corrente di uscita continua                    | 61,5 A a 4 kHz per impiego normale<br>46,3 A a 4 kHz per impiego pesante                                                                                                        |
| frequenza uscita variatore di velocità         | 0,1...500 Hz                                                                                                                                                                    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| funzione di sicurezza | STO (safe torque off) SIL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| scheda opzionale      | Modulo comunicazione, Profibus DP V1 slot A:<br>Modulo comunicazione, PROFINET slot A:<br>Modulo comunicazione, DeviceNet slot A:<br>Modulo comunicazione, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:<br>Modulo comunicazione, connessione CANopen a cascata RJ45 slot A:<br>Modulo comunicazione, CANopen SUB-D 9 slot A:<br>Modulo comunicazione, CANopen morsetti a vite slot A:<br>Scheda estensione ingressi/uscite slot A / slot B:<br>Scheda estensione uscite relè slot A / slot B:<br>Modulo comunicazione, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:<br>Modulo comunicazione, BACnet MS/TP<br>Modulo comunicazione, Ethernet Powerlink |

## Caratteristiche tecniche

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero ingressi digitali                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo di ingresso digitale                      | DI7, DI8 programmabile come ingresso ad impulsi: 0...30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Logica ingresso digitale                       | 16 velocità preselezionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero uscite digitali                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo di uscita digitale                        | Uscite relè R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA<br>Uscite relè R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA<br>Uscite relè R2A, R2C 250 V CA 5000 mA<br>Uscite relè R2A, R2C 30 V CC 5000 mA<br>Uscite relè R3A, R3C 250 V CA 5000 mA<br>Uscite relè R3A, R3C 30 V CC 5000 mA                                                                                |
| Numero ingressi analogici                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo di ingresso analogico                     | Tensione configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit<br>Corrente configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit<br>Ingresso tensione analogico AI2: - 10...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit                            |
| numero uscite analogiche                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo uscita analogica                          | Tensione configurabile con software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit<br>Corrente configurabile con software AQ1, AQ2: 0...20 mA, risoluzione 10 bit<br>Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 30 V CC<br>Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 100 mA                                          |
| numero relè uscita                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo uscita relè                               | Logica relè configurabile R1: relè di guasto NO/NC durata elettrica 100000 cicli<br>Logica relè configurabile R2: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli<br>Logica relè configurabile R3: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli                                                                                       |
| massima corrente di commutazione               | : 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé<br>: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé<br>: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé<br>: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé |
| corrente minima di commutazione                | : 5 mA a 24 V CC R1, R2, R3 uscita relé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di fasi della rete                      | 3 fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfaccia                                    | Ethernet<br>2 cavi RS 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| metodo di accesso                              | Schiavo Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velocità di trasmissione                       | 10, 100 Mbits<br>4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trama di trasmissione                          | RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione di uscita                             | <= tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| amplificazione corrente temporanea ammissibile | 1,1 x In durante 60 s (impiego normale)<br>1,5 x In durante 60 s (impiego pesante)                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato dati</b>                        | 8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tipo di polarizzazione</b>              | Nessuna impedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>risoluzione frequenza</b>               | 0,1 Hz unità display:<br>0...30 kHz ingresso analogico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>collegamento elettrico</b>              | Controllo: morsetti a vite rimovibili 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16<br>Lato linea: terminale a vite 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1<br>Motore: terminale a vite 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>tipo di connettore</b>                  | RJ45 per Ethernet/Modbus TCP (sul terminale grafico remoto)<br>RJ45 per Modbus seriale (sul terminale grafico remoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>modo di scambio</b>                     | Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet/Modbus TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero di indirizzi</b>                 | 1...247 per Modbus seriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>alimentazione</b>                       | Alimentazione esterna per ingressi digitali: 24 V DC (19...30 V), <1,25 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito<br>Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito<br>Alimentazione interna per ingressi digitali e STO: 24 V DC (21...27 V), <200 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>segnalazione locale</b>                 | 3 LED for diagnostica locale<br>3 LED (doppio colore) for stato comunicazione integrata<br>4 LED (doppio colore) for stato modulo di comunicazione<br>1 LED (rosso) for presenza di tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>compatibilità ingresso</b>              | DI1...DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2<br>DI5, DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68<br>STOA, STOB: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>logica ingresso digitale</b>            | Logica positiva (sorgente) (DI1...DI8), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)<br>Logica negativa (corrente) (DI1...DI8), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>durata campionatura</b>                 | 2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - ingresso digitale<br>5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - ingresso digitale<br>5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico<br>10 ms +/- 1 ms (AO1) - uscita analogica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>precisione</b>                          | +/-0,6% AI1, AI2, AI3 per una variazione di temperaturadi 60°C ingresso analogico<br>+/- 1 % AO1, AO2 per una variazione di temperaturadi 60°C uscita analogica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>errore linearità</b>                    | : +/-0,15% del valore massimo per ingresso analogico AI1, AI2, AI3<br>: +/-0,2% per uscita analogica AO1, AO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tempo di refresh</b>                    | : 5 ms (+/- 0,5 ms) (R1, R2, R3)uscita relé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>isolamento</b>                          | Tra terminali di potenza e controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>produzione "discreta" e di processo</b> | Edificio - HVAC compressore centrifugo<br>Processo food and beverage altre applicazioni<br>Mining mineral and metal ventilatore<br>Mining mineral and metal pompa<br>Oil and gas ventilatore<br>Acqua e acque reflue altre applicazioni<br>Edificio - HVAC compressore a vite<br>Processo food and beverage pompa<br>Processo food and beverage ventilatore<br>Processo food and beverage atomizzazione<br>Oil and gas pompa elettrica sommersa (ESP)<br>Oil and gas pompa ad iniezione d'acqua<br>Oil and gas pompa combustibile<br>Oil and gas compressore per raffineria<br>Acqua e acque reflue pompa centrifuga<br>Acqua e acque reflue positive displacement pump<br>Acqua e acque reflue pompa elettrica sommersa (ESP)<br>Acqua e acque reflue pompa a vite<br>Acqua e acque reflue lobe compressor<br>Acqua e acque reflue compressore a vite<br>Acqua e acque reflue compressore centrifugo<br>Acqua e acque reflue ventilatore<br>Acqua e acque reflue trasportatore<br>Acqua e acque reflue miscelatore |
| <b>gamma di potenza</b>                    | 30...50 kW a 380...440 V 3 fasi<br>30...50 kW a 480...500 V 3 fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione Centralino                                       | With heat sink                                                                                                                           |
| 4 quadrant operation possible                                  | FALSE                                                                                                                                    |
| profilo di controllo motore asincrono                          | Coppia standard costante<br>Modalità coppia ottimizzata<br>Coppia standard variabile                                                     |
| profilo di controllo motore sincrono                           | Motore a magnete permanente<br>Synchronous reluctance motor                                                                              |
| massima frequenza di uscita                                    | 500 kHz                                                                                                                                  |
| rampe accelerazione/<br>decelerazione                          | Lineare, impostabile da 0,01...9999 s                                                                                                    |
| compensazione slittamento motore                               | Regolabile<br>Può essere soppresso<br>Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni<br>Qualsiasi carico automatico        |
| frequenza di commutazione                                      | 2...12 kHz regolabile<br>4...12 kHz con fattore di declassamento                                                                         |
| frequenza di commutazione nominale                             | 4 kHz                                                                                                                                    |
| frenatura di arresto                                           | Con iniezione CC                                                                                                                         |
| Brake chopper integrated                                       | FALSE                                                                                                                                    |
| Corrente di Ingresso massima per fase                          | 53,3 A                                                                                                                                   |
| Massima tensione di uscita                                     | 480,0 V                                                                                                                                  |
| potenza apparente                                              | 38,2 kVA a 480 V (impiego normale)<br>29,8 kVA a 480 V (impiego pesante)                                                                 |
| corrente transitoria massima                                   | 67,7 A durante 60 s (impiego normale)<br>69,5 A durante 60 s (impiego pesante)                                                           |
| Frequenza Di Rete                                              | 50...60 Hz                                                                                                                               |
| Isc linea presunta                                             | 50 kA                                                                                                                                    |
| Base load current at high overload                             | 46,3 A                                                                                                                                   |
| Base load current at low overload                              | 61,5 A                                                                                                                                   |
| potenza dissipata in W                                         | 93 W convezione naturale: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz<br>640 W convezione forzata: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz |
| Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS)           | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/ SBT) | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS)            | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP)                | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura          | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM)             | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1)                    | FALSE                                                                                                                                    |
| Con sft fct Safe Stop 2 (SS2)                                  | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)                | TRUE                                                                                                                                     |
| Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP)        | FALSE                                                                                                                                    |
| Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI)                 | FALSE                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di protezione      | Protezione termica: motore<br>Funzione Safe Torque Off: motore<br>Interruzione fase motore: motore<br>Protezione termica: comando<br>Funzione Safe Torque Off: comando<br>Sovratemperatura: comando<br>Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando<br>Sovraccarico della tensione di uscita: comando<br>Protezione da cortocircuito: comando<br>Interruzione fase motore: comando<br>Sovratensioni sul bus CC: comando<br>Sovratensione alimentazione: comando<br>Sottotensione alimentazione: comando<br>Perdita fase alimentazione: comando<br>Overspeed: comando<br>Interruzione sul circuito di controllo: comando |
| Quantità Per Confezione | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza               | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza                 | 597 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità              | 262 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Netto              | 25,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza di isolamento              | > 1 MOhm 500 V CC per 1 minuto a massa                                                                                                                                                  |
| livello di rumore                     | 63,5 dB conforme a 86/188/EEC                                                                                                                                                           |
| Grado di inquinamento                 | 2 conforme a IEC 61800-5-1                                                                                                                                                              |
| Resistenza alle vibrazioni            | 1,5 mm picco-picco (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                      |
| Resistenza agli shock                 | 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                               |
| umidità relativa                      | 5...95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -15...50 °C (senza declassamento)<br>50...60 °C (con fattore di declassamento)                                                                                                          |
| Altitudine di funzionamento           | <= 1000 m senza declassamento<br>1000...4800 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m                                                                                             |
| Posizione operativa                   | Verticale +/- 10 gradi                                                                                                                                                                  |
| Certificazioni Prodotto               | TÜV<br>ATEX INERIS<br>UL<br>CSA<br>ATEX zone 2/22<br>DNV-GL                                                                                                                             |
| Marchatura                            | CE                                                                                                                                                                                      |
| Norme Di Riferimento                  | UL 508C<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-3 environment 1 category C2<br>EN/IEC 61800-3 ambiente 2 categoria C3<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61000-3-12<br>IEC 60721-3<br>IEC 61508<br>IEC 13849-1 |
| Maximum THDI                          | <48 % 80...100% del carico conforme a IEC 61000-3-12                                                                                                                                    |
| Stile Assemblaggio                    | Con dissipatore di calore                                                                                                                                                               |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità elettromagnetica                                             | Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforming to IEC 61000-4-2<br>Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforming to IEC 61000-4-3<br>Prova di immunità ai transistori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4<br>Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 µs - 8/20 µs livello 3 conforming to IEC 61000-4-5<br>Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforming to IEC 61000-4-6 |
| Environmental class (during operation)                                     | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3<br>Class 3S3 according to IEC 60721-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)      | 150 m/s² at 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento) | 10 m/s² at 13...200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)      | 1.5 mm at 2...13 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Permitted relative humidity (during operation)                             | Class 3K5 according to EN 60721-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volume aria raffreddamento                                                 | 240 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria di sovratensione                                                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| circuito di regolazione                                                    | Regolatore PID regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| livello di rumore                                                          | 63,5 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grado di inquinamento                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura di trasporto dell'aria ambiente                                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura Di Stoccaggio                                                  | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 55,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 34,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 84,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 35,800 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 9378                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | C2bfff79-36ec-43a7-8098-dbc347d7806d                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Efficienza energetica                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Contributi prodotti salvati/evitati           | Yes                                                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

Viste anteriore, sinistra e posteriore

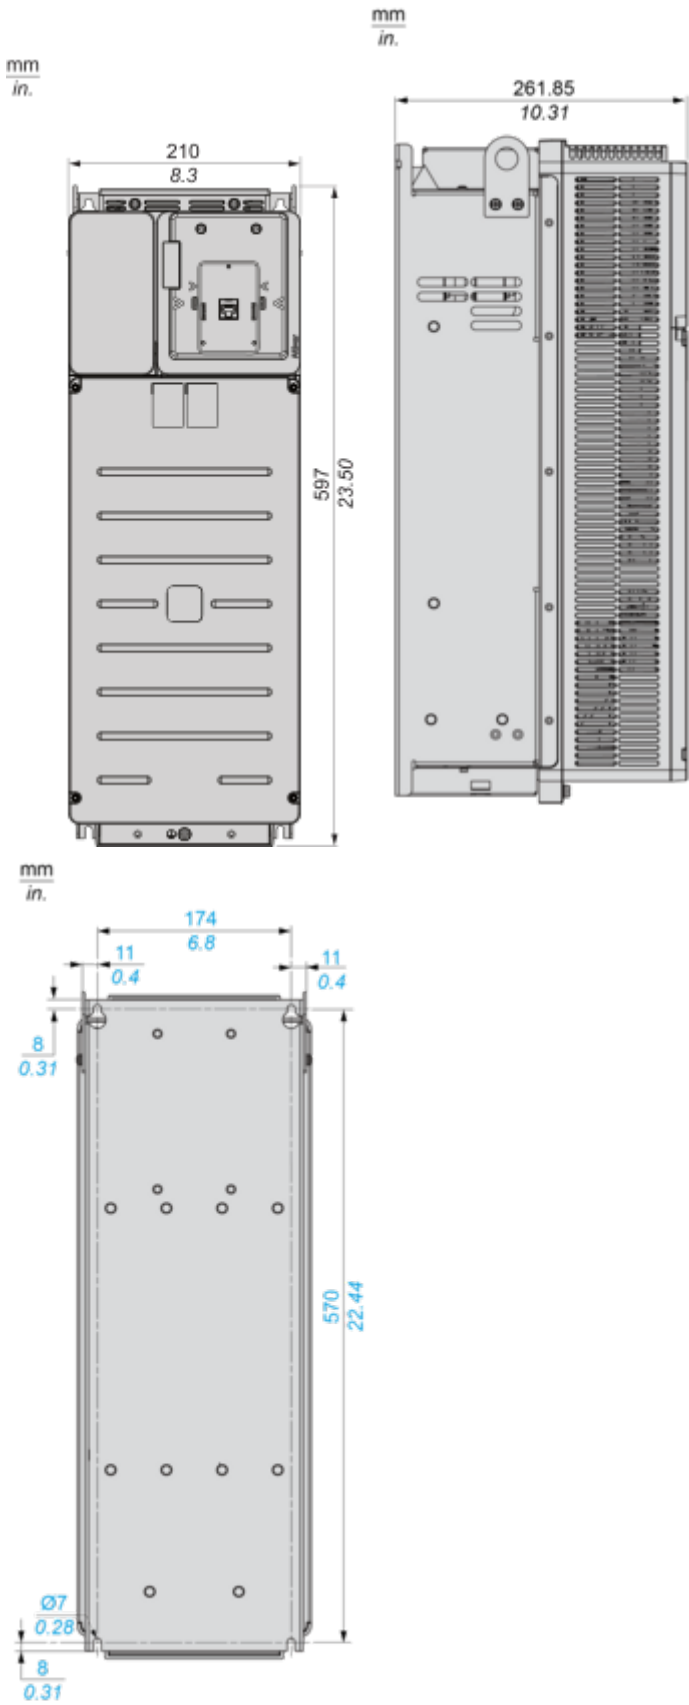




Montaggio e distanza spaziale

Tipi di montaggio


---

Tipo di montaggio A : singoli IP21 e IP55

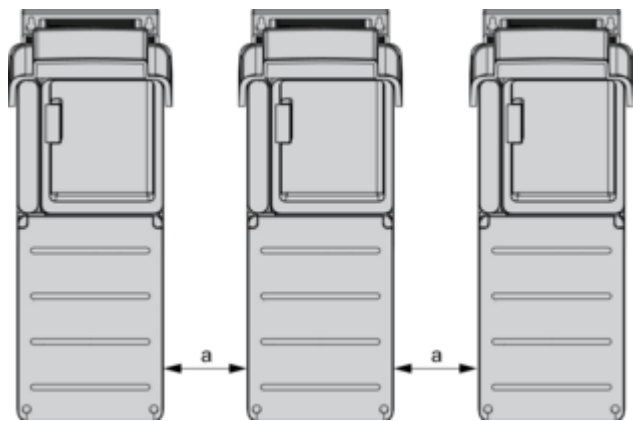

Taglie 1, 2, 3, 3S e 5S:  $a \geq 100 \text{ mm}$  (3.9 in.)  
Taglie 4, 5 e 6:  $a \geq 110 \text{ mm}$  (4.33 in.)

Distanza

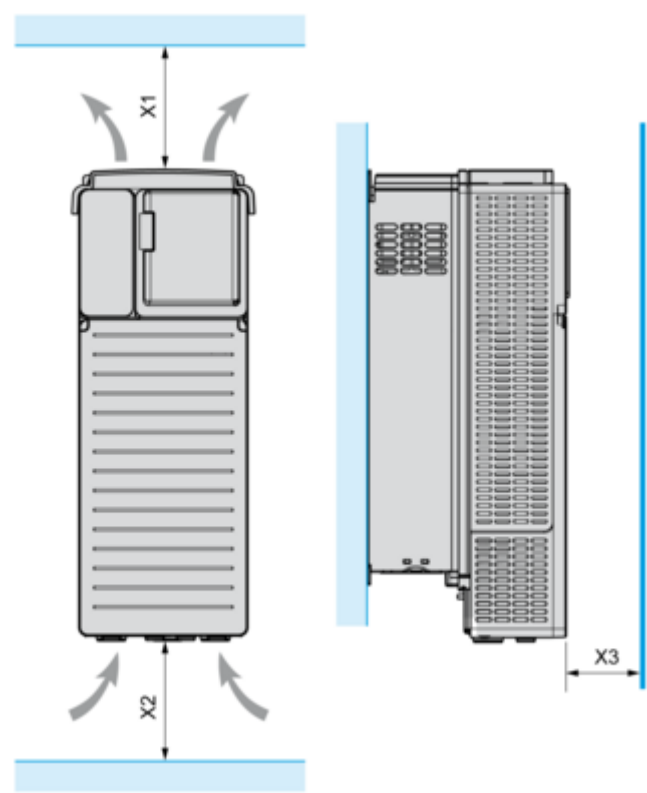


| Taglia | X1    |        | X2    |        | X3    |        |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|        | mm    | in.    | mm    | in.    | mm    | in.    |
| 1...5  | ≥ 100 | ≥ 3.94 | ≥ 100 | ≥ 3.94 | ≥ 10  | ≥ 0.39 |
| 6      | ≥ 250 | ≥ 10   | ≥ 250 | ≥ 10   | ≥ 100 | ≥ 3.94 |

Conessioni e schema

Alimentazione trifase con interruzione a monte tramite contattore di linea

Schemi di collegamento conformi alle norme EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacità SIL1, categoria di arresto 0 in conformità alla norma IEC/EN 60204-1

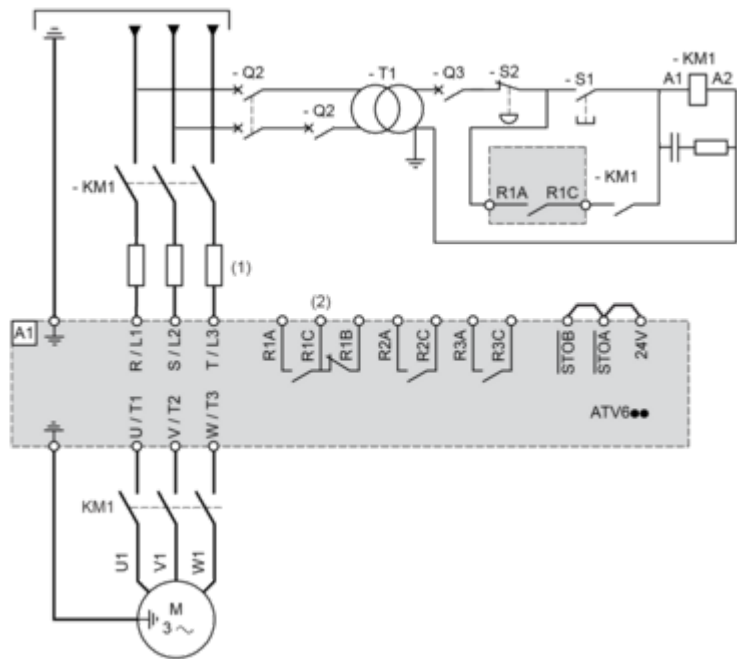

(1) Induttanza di linea se utilizzata

(2) Utilizzare relè R1 impostato sulla condizione operativa Guasto per spegnere il prodotto quando viene rilevato un errore.

A1: Variatore

KM1: Contattore di linea

Q2, Q3: Interruttore di corrente

S1, S2: Pulsanti

T1: Trasformatore per componente di controllo

Alimentazione trifase con interruzione a valle tramite contattore

Schemi di collegamento conformi alle norme EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacità SIL 1, categoria di arresto 0 in conformità alla norma IEC/EN 60204-1



- (1) Induttanza di linea se utilizzata  
(2) Utilizzare relè R1 impostato sulla condizione operativa Guasto per spegnere il prodotto quando viene rilevato un errore.  
A1: Variatore  
KM1: Contattore

Schema di cablaggio del blocco di controllo



- (1) Safe Torque Off, coppia di sicurezza disattivata
- (2) Uscita analogica
- (3) Ingresso digitale
- (4) Potenzimetro di riferimento
- (5) Ingresso analogico
- R1A, R1B, R1C: Relè guasto
- R2A, R2C: Relè sequenza
- R3A, R3C: Relè sequenza

Collegamento sensori

È possibile collegare 1 o 3 sensori sui morsetti AI2 o AI3.



Configurazione commutatore sink/source

La funzione del commutatore è adattare il funzionamento degli ingressi logici alla tecnologia delle uscite del controllore programmabile.

- Impostare il commutatore su Source (impostazione di fabbrica) se si utilizzano uscite PLC con transistor PNP.
- Impostare il commutatore su Ext se si utilizzano uscite PLC con transistor NPN.


Commutatore impostato in posizione SRC (Source) utilizzando l'uscita di alimentazione per gli ingressi digitali




Commutatore impostato in posizione SRC (Source) e utilizzo di un'alimentazione esterna per gli ingressi digitali



Commutatore impostato in posizione SK (Sink) utilizzando l'uscita di alimentazione per gli ingressi digitali

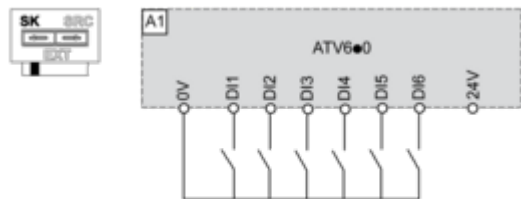


Commutatore impostato in posizione EXT utilizzando un'alimentazione esterna per gli ingressi digitali

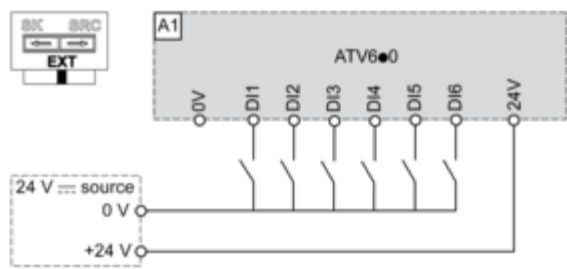

Curve di prestazioni

Curve di declassamento

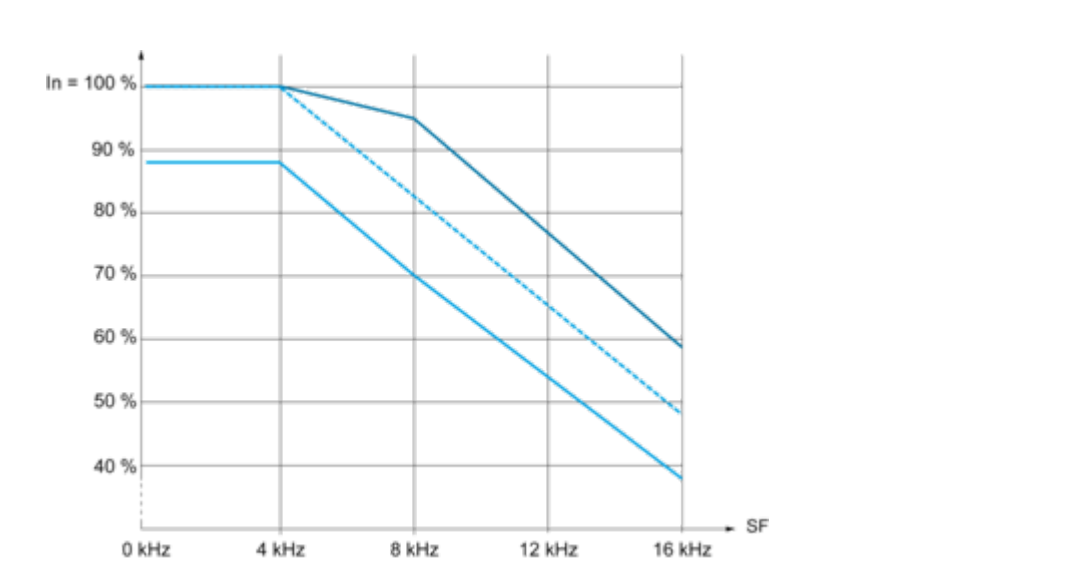

— 40 °C (104 °F) - Montaggio tipi A, B e C  
... 50 °C (122 °F) - Montaggio tipi A, B e C  
— 60 °C (140 °F) - Montaggio tipi B e C  
In: Corrente variatore nominale  
FC: Frequenza di commutazione

Technical Illustration

Dimensions

