

Scheda dati

Specifiche



Servomotore BCH2 Medium Inerzia
180mm 3,5kW 2000rpm albero con
chiavetta IP65 SingleT freno MIL
conn.

BCH2MR3523CF6C

Prezzo: 2.683,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 28
Nome Dispositivo	BCH2
Tipo Prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	3000 rpm
Tensione alimentazione nominale [us]	220 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	16,55 A
coppia di stallo continua	16,7 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 16,7 Nm per LXM28 a 22,9 A, 220 V, trifase
Potenza continua	3500 W
coppia di stallo max (picco)	50,3 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 50,3 Nm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
potenza nominale di uscita	3500 W per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 3500 W per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
coppia nominale	16,7 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 16,7 Nm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
nominal speed	2000 rpm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 2000 rpm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
Irms corrente max	57,8 A per LXM26D a 3,5 kW, 220 V 57,8 A per LXM28... a 3,5 kW, 220 V
Massima corrente permanente	19 A
compatibilità prodotto	LXM26D servo drive motore a 3,5 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 3,5 kW, 220 V, trifase
Tipo di albero	Con chiavetta
Diametro dell'albero	35 mm
Lunghezza albero	79 mm
Larghezza chiave	10 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Con
Coppia di attesa	48 Nm built-in
Supporto Di Montaggio	Asian standard flange
Dimensione flangia	180 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Collegamento elettrico	Connettore MIL
Costante coppia	1,01 Nm/A a 20 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	61 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore	5,0
Inerzia del rotore	54,1 kg.cm²
Resistenza statore	0,157 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	2,57 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	18,66 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	1200 N a 2000 rpm
Forza assiale max Fa	497 N
Potenza di trazione del freno	49,6 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	235 mm
Numero di pacchi motore	2
Diametro collare di centraggio	114,3 mm
Profondità collare di centraggio	4 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	13,5 mm
diamtero del cerchio dei fori di montaggio	200 mm
Distanza albero-flangia	4 mm
Peso Netto	23 kg
Riferimento dimensioni	BCH2
Numero di fasi della rete	3
Precisione errore [angolare]	0,044 °
Temperatura rame caldo	135 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C
inerzia	54,09 kg.cm² of brake 54,1 kg.cm² of motor
Corrente di uscita di picco per 3 secondi	61,0 A

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24,5 cm
Confezione 1: larghezza	29 cm
Confezione 1: profondità	58,5 cm

Peso imballo (Kg)	24630 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	50 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	110,7 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9197

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

Dimensioni del motore

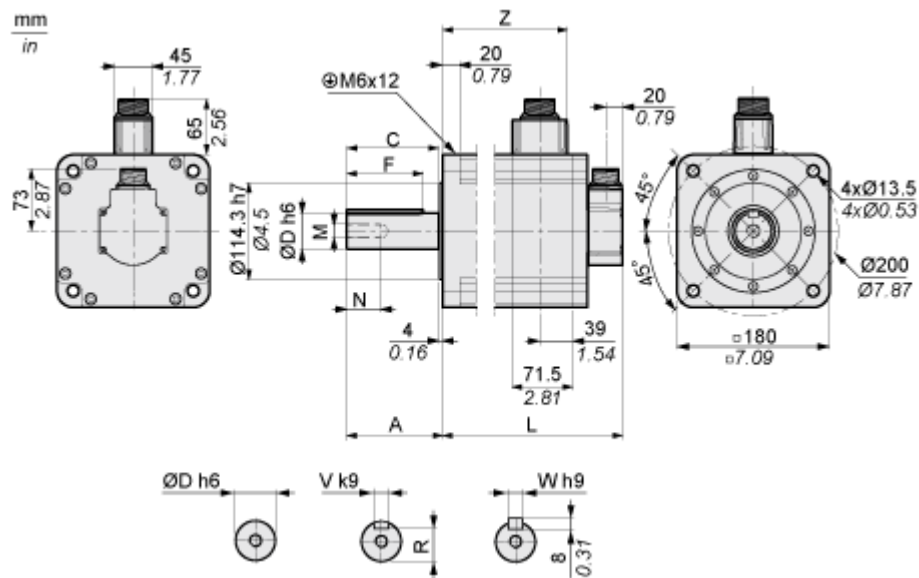


	mm	pollici
L (senza freno di stazionamento)	202	7,95
L (con freno di stazionamento)	235	9,25
A	79	3,11
C	73	2,87
D	35	1,38
F	63	2,48
N	28	1,10
M	M12	
L	30	1,18
V	10	0,39
S	10	0,39
Z	136	5,35

Curve di prestazioni

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase/monofase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU45●●●

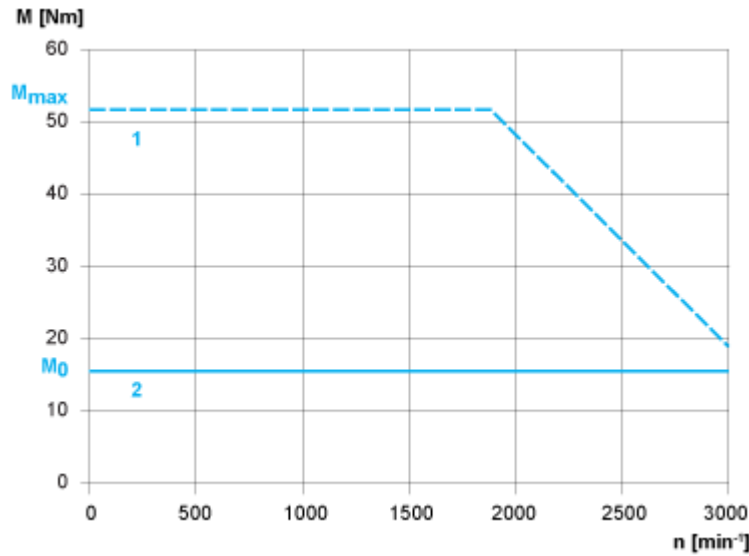

- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua