

Scheda dati

Specifiche



Servomotore BCH2 Medium Inerzia
180mm 4,5kW 1000/1500rpm albero
con chiavetta IP65 SingleT no freno
MIL conn.

BCH2MR4513CA6C

Prezzo: 2.348,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 28
Nome Dispositivo	BCH2
Tipo Prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	3000 rpm
Tensione alimentazione nominale [us]	220 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	19,68 A
coppia di stallo continua	28,65 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 28,65 Nm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
Potenza continua	4500 W
coppia di stallo max (picco)	71,62 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 71,62 Nm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
potenza nominale di uscita	4500 W per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 4500 W per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
coppia nominale	28,65 Nm per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 28,65 Nm per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
nominal speed	1500 giri/min per LXM26D a 22,9 A, 220 V, trifase 1500 giri/min per LXM28... a 22,9 A, 220 V, trifase
Irms corrente max	57,6 A per LXM26D a 4,5 kW, 220 V 57,6 A per LXM28... a 4,5 kW, 220 V
Massima corrente permanente	22,8 A
compatibilità prodotto	LXM26D servo drive motore a 4,5 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 4,5 kW, 220 V, trifase
Tipo di albero	Con chiavetta
Diametro dell'albero	35 mm
Lunghezza albero	79 mm
Larghezza chiave	10 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Senza
Supporto Di Montaggio	Asian standard flange
Dimensione flangia	180 mm
Collegamento elettrico	Connettore MIL

Costante coppia	1,46 Nm/A a 20 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	88 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore	5,0
Inerzia del rotore	73,32 kg.cm ²
Resistenza statore	0,199 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	3,8 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	19,1 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	1200 N a 1500 rpm
Forza assiale max Fa	497 N
Potenza di trazione del freno	49,6 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	235 mm
Numero di pacchi motore	3
Diametro collare di centraggio	114,3 mm
Profondità collare di centraggio	4 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	13,5 mm
diametro del cerchio dei fori di montaggio	200 mm
Distanza albero-flangia	4 mm
Peso Netto	23,64 kg
Riferimento dimensioni	BCH2
Numero di fasi della rete	3
Precisione errore [angolare]	0,044 °
Temperatura rame caldo	135 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C
inerzia	0,0 kg.cm ² of brake 73,31 kg.cm ² of motor
Corrente di uscita di picco per 3 secondi	61,0 A

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura Ambiente Operativa	-20...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	26,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	59,000 cm
Peso imballo (Kg)	26,644 kg

Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	116,576 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	14878
---	-------

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	No
----------------------------	----

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
-----------------------------------	---

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
-------------------	-------------------------------------

Senza PVC	Sì
-----------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
------------------------	--

Ritiro del prodotto	Sì
---------------------	----

Disegni dimensionali

Dimensioni

Dimensioni del motore

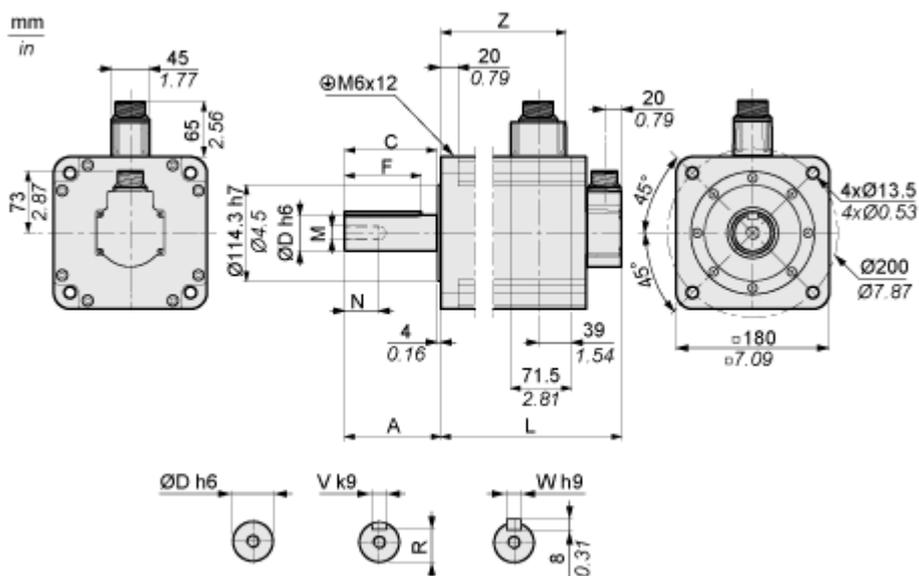


	mm	pollici
L (senza freno di stazionamento)	235	9,25
L (con freno di stazionamento)	279	10,98
A	79	3,11
C	73	2,87
D	35	1,38
F	63	2,48
N	28	1,10
M	M12	
L	30	1,18
V	10	0,39
S	10	0,39
Z	169	6,65

Curve di prestazioni

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU45●●●

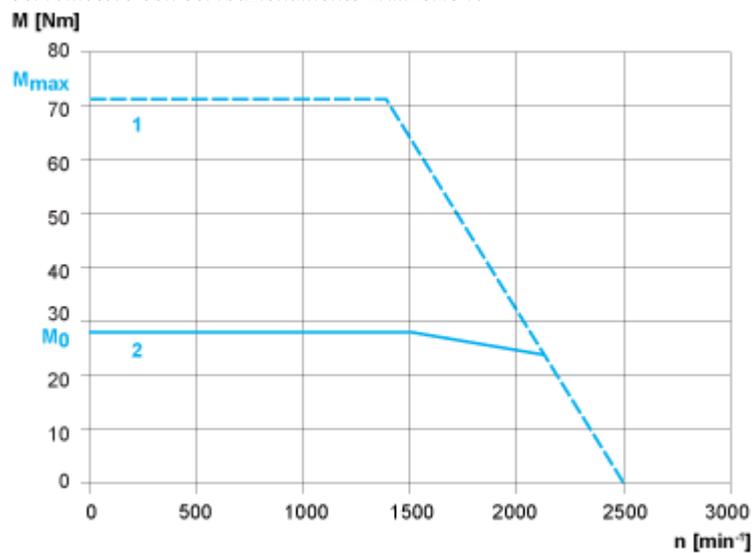

- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua