

# Scheda dati

Specifiche



Servomotore BMH070 3,4Nm albero  
con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/  
Cos no freno connettori 90°

BMH0703P36A2A

Prezzo: 1.105,00 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                 | BMH                                                                                              |
| Tipo Prodotto                    | Servo motore                                                                                     |
| Massima velocità meccanica       | 8000 rpm                                                                                         |
| coppia di stallo continua        | 3,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>3,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase     |
| coppia di stallo max (picco)     | 10,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>10,2 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase   |
| potenza nominale di uscita       | 1300 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>1300 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase     |
| coppia nominale                  | 2,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>2,4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase     |
| nominal speed                    | 5000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase<br>5000 rpm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase |
| compatibilità prodotto           | LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase                                                                |
| Tipo di albero                   | Con chiavetta                                                                                    |
| Grado di protezione IP           | IP65 Standard<br>IP67 with IP67 kit                                                              |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro                                                                                 |
| Freno di stazionamento           | Senza                                                                                            |
| Supporto Di Montaggio            | Flangia standard internazionale                                                                  |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                  | Lexium 32                           |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 480 V                               |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                             |
| Corrente di stallo continua          | 3,91 A                              |
| Potenza continua                     | 1,68 W                              |
| Irms corrente max                    | 12,57 A per LXM32,D18N4             |
| Massima corrente permanente          | 12,57 A                             |
| Secondo albero                       | Senza seconda estremità dell'albero |
| Diametro dell'albero                 | 14 mm                               |
| Lunghezza albero                     | 30 mm                               |
| Larghezza chiave                     | 20 mm                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di encoder                                      | Single turn SinCos Hiperface                                                                                         |
| Dimensione flangia                                   | 70 mm                                                                                                                |
| Numero di pacchi motore                              | 3                                                                                                                    |
| Costante coppia                                      | 0,87 Nm/A a 120 °C                                                                                                   |
| Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) | 55,8 V/krpm a 120 °C                                                                                                 |
| Numero di poli motore                                | 5,0                                                                                                                  |
| Inerzia del rotore                                   | 1,67 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Resistenza statore                                   | 2,65 Ohm a 20 °C                                                                                                     |
| Induttanza statore                                   | 4,175 mH a 20 °C                                                                                                     |
| Costante tempo dello statore elettrico               | 3,2 ms a 20 °C                                                                                                       |
| Forza radiale max Fr                                 | 730 N a 1000 rpm<br>580 N a 2000 rpm<br>510 N a 3000 rpm<br>460 N a 4000 rpm<br>430 N a 5000 rpm<br>400 N a 6000 rpm |
| Forza assiale max Fa                                 | 0,2 x Fr                                                                                                             |
| Tipo di raffreddamento                               | Convezione naturale                                                                                                  |
| lunghezza                                            | 186 mm                                                                                                               |
| Diametro collare di centraggio                       | 60 mm                                                                                                                |
| Profondità collare di centraggio                     | 2,5 mm                                                                                                               |
| Numero di fori di montaggio                          | 4                                                                                                                    |
| Diametro dei fori di montaggio                       | 5,5 mm                                                                                                               |
| diametro del cerchio dei fori di montaggio           | 82 mm                                                                                                                |
| Peso Netto                                           | 3 kg                                                                                                                 |
| Riferimento dimensioni                               | BMH0703P                                                                                                             |
| Numero di fasi della rete                            | 3                                                                                                                    |
| Precisione errore [angolare]                         | 4,8 °                                                                                                                |
| Temperatura rame caldo                               | 135 °C                                                                                                               |
| Temperatura magnete caldo                            | 100 °C                                                                                                               |
| Temperatura magnete rt                               | 20 °C                                                                                                                |
| Corrente di uscita di picco per 3 secondi            | 12,57 A                                                                                                              |
| inerzia                                              | 0,0 kg.cm <sup>2</sup> of brake<br>1,674 kg.cm <sup>2</sup> of motor                                                 |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 11,0 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 20,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 40,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 2,2 kg  |
| Unità di misura confezione 2 | P06     |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 36       |
| Confezione 2: altezza            | 105,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 86,2 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1424 |
|-----------------------------------------------|------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Senza PVC                         | Sì                                                                                    |

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti

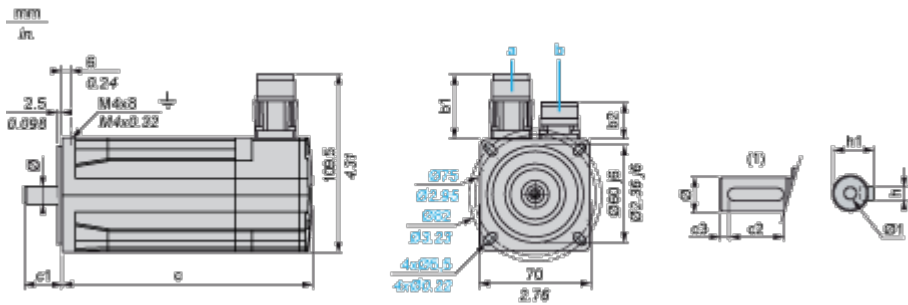

- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Estremità albero, slot codificato (opzionale)

Dimensioni in mm

| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) | c1 | c2 | c3 | h    | h1                                | Ø     | Ø1 per viti |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|----|----|----|------|-----------------------------------|-------|-------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |    |    |    |      |                                   |       |             |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                           | 39.5 | 186             | 225           | 30 | 20 | 5  | 5 h9 | 16 <sup>+0</sup> <sub>-0.13</sub> | 14 k6 | M5 x 17     |

Dimensioni in in.


| Connettori diritti |    | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) | c1   | c2   | c3   | h       | h1                                    | Ø       | Ø1 per viti |
|--------------------|----|--------------------------------|------|-----------------|---------------|------|------|------|---------|---------------------------------------|---------|-------------|
| b1                 | b2 | b1                             | b2   |                 |               |      |      |      |         |                                       |         |             |
| 1.55               | 1  | 1.55                           | 1.55 | 7,32            | 8.85          | 1.18 | 0.78 | 0,19 | 0.20 h9 | 0.63 <sup>+0</sup> <sub>-0.0051</sub> | 0.55 k6 | M5 x 0.67   |

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione trifase 400 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4

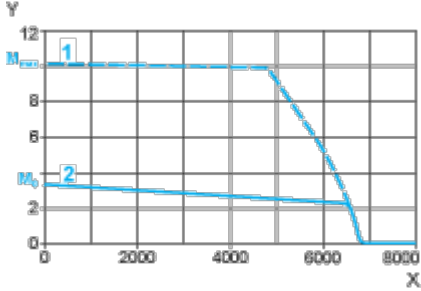

X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m


1 Coppia di picco

2 Coppia continua

Tensione di alimentazione trifase 480 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4

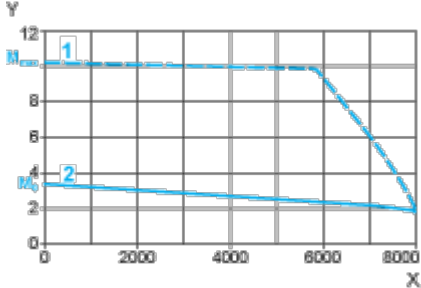

X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m

1 Coppia di picco

2 Coppia continua