

# Scheda dati

Specifiche



## Servomotore BSH055 1,2Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

BSH0553T31A2A

**Prezzo: 1.059,00 EUR**

### Presentazione

Nome Dispositivo	BSH
Tipo Prodotto	Servo motore
Massima velocità meccanica	9000 rpm
coppia di stallo continua	1,2 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 1,3 Nm per LXM05AD17F1, 110...120 V, monofase 1,3 Nm per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 1,3 Nm per LXM05BD17F1, 110...120 V, monofase 1,3 Nm per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 1,3 Nm per LXM05CD17F1, 110...120 V, monofase 1,3 Nm per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 1,2 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 1,3 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 1,3 Nm per LXM05BD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 1,3 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
coppia di stallo max (picco)	3 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 3,31 Nm per LXM05AD17F1, 110...120 V, monofase 3,31 Nm per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 3,31 Nm per LXM05BD17F1, 110...120 V, monofase 3,31 Nm per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 3,31 Nm per LXM05CD17F1, 110...120 V, monofase 3,31 Nm per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 3,3 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 3,31 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 3,31 Nm per LXM05BD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 3,31 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
potenza nominale di uscita	550 W per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 350 W per LXM05AD17F1, 110...120 V, monofase 350 W per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM05BD17F1, 110...120 V, monofase 350 W per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM05CD17F1, 110...120 V, monofase 350 W per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 350 W per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 350 W per LXM05BD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 350 W per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
coppia nominale	0,84 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 1,1 Nm per LXM05AD17F1, 110...120 V, monofase 1,1 Nm per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 1,1 Nm per LXM05BD17F1, 110...120 V, monofase 1,1 Nm per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 1,1 Nm per LXM05CD17F1, 110...120 V, monofase 1,1 Nm per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 1,14 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 1,1 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 1,1 Nm per LXM05BD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 1,1 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase

<b>nominal speed</b>	6000 rpm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 3000 giri/min per LXM05AD17F1, 110...120 V, monofase 3000 giri/min per LXM05BD17F1, 110...120 V, monofase 3000 giri/min per LXM05CD17F1, 110...120 V, monofase 3000 giri/min per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 3000 giri/min per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 3000 giri/min per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 3000 giri/min per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 3000 giri/min per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 3000 giri/min per LXM05BD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 3000 giri/min per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
<b>compatibilità prodotto</b>	LXM05AD17F1 a 110...120 V monofase LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase LXM05BD17F1 a 110...120 V monofase LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase LXM05CD17F1 a 110...120 V monofase LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase LXM32,U90M2 a 230 V monofase LXM32,D18M2 a 115 V monofase LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase
<b>Tipo di albero</b>	Con chiavetta
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65 Standard IP67 with IP67 kit
<b>Risoluzione del segnale velocità</b>	131072 punti/giro
<b>Freno di stazionamento</b>	Senza
<b>Supporto Di Montaggio</b>	Flangia standard internazionale
<b>Collegamento elettrico</b>	Connettori a 90° ruotabili

## Caratteristiche tecniche

<b>Compatibilità Gamma</b>	Lexium 05 Lexium 32
<b>supply voltage max</b>	480 V
<b>Numero di fasi della rete</b>	Trifase
<b>Corrente di stallo continua</b>	3,1 A
<b>maximum continuous power</b>	0,97 W
<b>Irms corrente max</b>	11,9 A per LXM05AD17F1 11,9 A per LXM05AD17M2 11,9 A per LXM05AD17M3X 11,9 A per LXM05BD17F1 11,9 A per LXM05BD17M2 11,9 A per LXM05BD17M3X 11,9 A per LXM05CD17F1 11,9 A per LXM05CD17M2 11,9 A per LXM05CD17M3X 10 A per LXM32,D18M2 9 A per LXM32,U90M2
<b>Massima corrente permanente</b>	11,9 A
<b>Frequenza di commutazione</b>	8 kHz
<b>Secondo albero</b>	Senza seconda estremità dell'albero
<b>Diametro dell'albero</b>	9 mm
<b>Lunghezza albero</b>	20 mm
<b>Larghezza chiave</b>	12 mm
<b>Tipo di encoder</b>	Single turn SinCos Hiperface
<b>Dimensione flangia</b>	55 mm
<b>Numero di pacchi motore</b>	3

Costante coppia	0,39 Nm/A a 120 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	22 V/kgpm a 120 °C
Numero di poli motore	3,0
Inerzia del rotore	0,134 kg.cm <sup>2</sup>
Resistenza statore	3,1 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	3,9 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	2,39 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	190 N a 8000 rpm 200 N a 7000 rpm 210 N a 6000 rpm 230 N a 5000 rpm 240 N a 4000 rpm 270 N a 3000 rpm 310 N a 2000 rpm 390 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	176,5 mm
Diametro collare di centraggio	40 mm
Profondità collare di centraggio	2 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	5,5 mm
diametro del cerchio dei fori di montaggio	63 mm
Peso Netto	1,76 kg
Riferimento dimensioni	BSH0553T
Numero di fasi della rete	3
Precisione errore [angolare]	1,4 °
Temperatura rame caldo	120 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C
Corrente di uscita di picco per 3 secondi	11,9 A

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,3 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	37,7 cm
Peso imballo (Kg)	1,4 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	614
---	-----

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	8c11b0c9-e501-4810-83eb-05fc6605ede4
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Senza PVC	Si

### **Use Again**


#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

## Dimensioni servomotore

## Esempio con connettori diritti

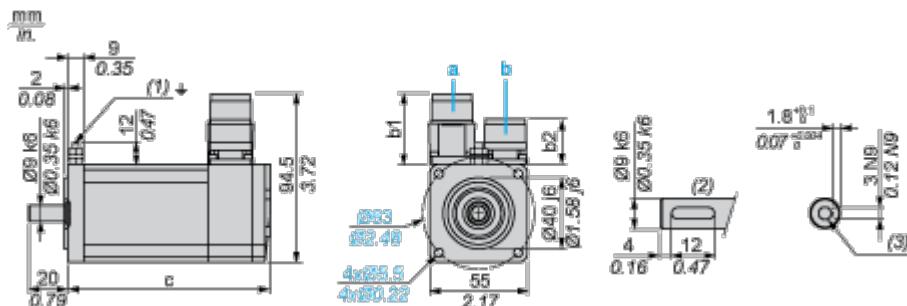

a: Alimentazione per freno servomotore

b: Alimentazione per encoder servomotore

(1) Vite M4

(2) Estremità albero, slot codificato (opzionale)

(3) Per vite M3 x 9 mm/M3 x 0.35 in.

## Dimensioni in mm

Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	176.5	203

## Dimensioni in in.

Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
1.55	1,00	1.55	1.55	6.94	7.99


## Curve di prestazioni

### Tensione di alimentazione monofase 115 V

---

#### Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18M2

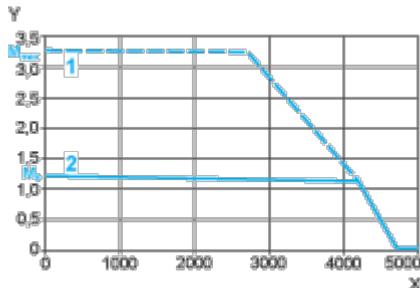

X    Velocità in giri/m


Y    Coppia in N m

1    Coppia di picco

2    Coppia continua

**Tensione di alimentazione monofase 230 V****Curve di velocità/coppia**

Servomotore con servoazionamento LXM32-U90M2

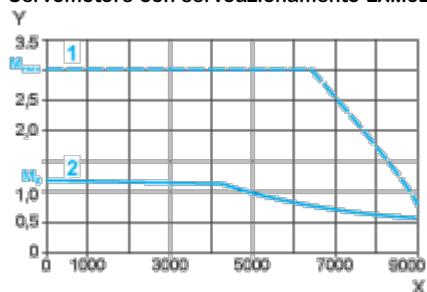

X    Velocità in giri/m

Y    Coppia in N m

1    Coppia di picco

2    Coppia continua