

# Scheda dati

Specifiche



Piatra partenza motore - coll. 3P -  
mont. TeSys GV2 su cont. TeSys  
LC1 D09...D25

GK2AF01

**Prezzo: 15,88 EUR**

## Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gamma Prodotto              | TeSys GV2<br>TeSys Deca |
| Gamma                       | TeSys                   |
| Nome Dispositivo            | GK2AF                   |
| Tipo Prodotto               | Piastra adattatore      |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di montaggio |
| Compatibilità Del Prodotto  | LC1D09...D25<br>LC1K    |

## Caratteristiche tecniche

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 135 mm  |
| Larghezza  | 54 mm   |
| Profondità | 24 mm   |
| Peso Netto | 0,12 kg |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,800 cm |
| Confezione 1: profondità         | 6,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 70,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,205 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 640       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 61,860 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensions Drawings

Adapter Plate GK2AF01

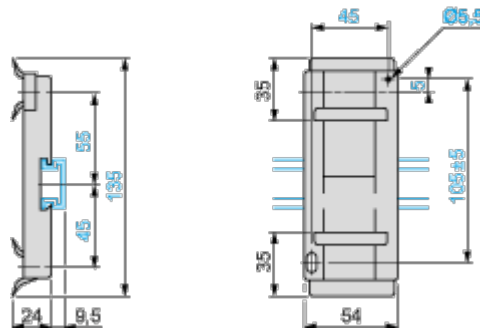

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

