

# Scheda dati

Specifiche

**Sbarra a 3 poli - 63 A - 4 derivazioni  
- Passo 45 mm**



GV2G445

**Prezzo: 22,80 EUR**

## Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	FT
Nome Dispositivo	GV2G
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
numero di derivazioni	4
Corrente termica convenzionale in aria [ith]	63 A
Passo del collegamento	45 mm

## Caratteristiche tecniche

Tipologia fissaggio	Morsetti:
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V
Larghezza	179 mm
Peso Netto	0,077 kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	79,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,940 kg

Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1920
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	165,460 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

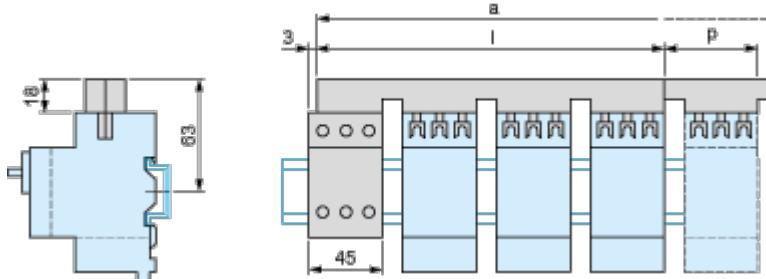
Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G445, GV2G454, GV2G472, with Terminal Block GV2G05

	I	p
GV2G445 (4 x 45 mm)	179	45
GV2G454 (4 x 54 mm)	206	54
GV2G472 (4 x 72 mm)	260	72

Number of tap-offs	a			
	5	6	7	8
GV2G445	224	269	314	359
GV2G454	260	314	368	422
GV2G472	332	404	476	548