

# Scheda dati

Specifiche



Base interruttore Harmony GTU, Open BOX Windows 10, Universal Panel, con software HMI installato, 32 GB CFast card

HMIG5U22

**Prezzo: 2.072,15 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony GTU
Tipo Prodotto	Base interruttore
Nome Dispositivo	Open Box
Compatibilità Gamma	Harmony GTU
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC alimentazione elettrica

## Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	Ethernet TCP/IP con 2 RJ45 Collegamento seriale COM1 RJ45 RS485, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps Collegamento seriale COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps Porta ausiliaria morsettiera Porta USB 2.0 mini B USB DVI-D video port DVI-D Microfono mini-jack Porta USB 2.0 con 3 USB tipo A
Protocollo porta comunicazione	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Pacchetto software	Vijeo Designer
Nome processore	ARM Cortex-A9
Unità di salvataggio dati	32 GB CFast card
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Descrizione memoria	512 kb NVRAM memoria di backup 4 GB RAM interna
Numero di slot	1 slot(s) per SD card 2 slot(s) per Cfast card
Orologio in tempo reale	Integrato
Segnalazione locale	, multicolore LED per stato
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Larghezza	188 mm
altezza	131 mm
Profondità	45 mm
Peso Netto	0,9 kg

## Ambiente

<b>Norme</b>	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2 IEC 61132-2
<b>Certificazioni prodotto</b>	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM DNV-GL KC CUL EAC UKCA UKEX
<b>Temperatura ambiente di funzionamento</b>	0...60 °C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20...60 °C
<b>Grado di inquinamento</b>	2 conforme a IEC 61131-2 ed.3
<b>Umidità relativa</b>	10...90 % senza condensa
<b>Altitudine di funzionamento</b>	2000
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	3,5 mm ampiezza costante ( $f = 5\ldots9$ Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> ( $f = 9\ldots150$ Hz) conforme a IEC 61131-2
<b>Resistenza agli shock</b>	147 m/s <sup>2</sup> conforme a IEC 61131-2
<b>Compatibilità elettromagnetica</b>	Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforme a IEC 61000-4-2

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	14,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	21,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	26,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,217 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S04
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	4
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	60,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	6,055 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1293
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	No
Senza silicone	No

### **Use Again**


#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

## Dimensioni

## Dimensioni esterne

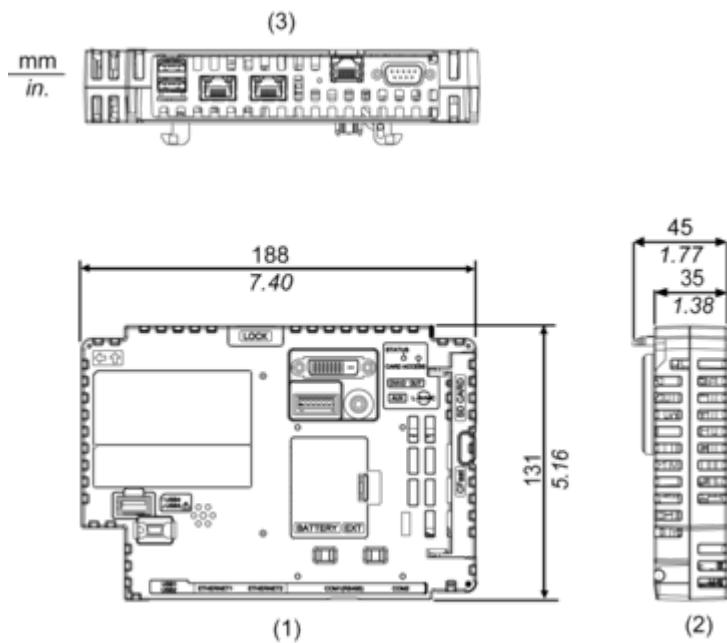

1 Anteriore

2 Sinistra

3 Inferiore

Image of product / Alternate images

Alternative

---



