

# Scheda dati

Specifiche



## Motore brushless CC 24..48 V - EtherNet/IP- L = 174mm - 115:1

ILE2K661PB1A8

**Prezzo: 2.137,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo Prodotto	Azionamento del movimento integrato
Nome Dispositivo	ILE
tipo motore	Motore brushless cc
Numero di poli motore	6
Numero di fasi della rete	Monofase
Tensione alimentazione nominale [us]	48 V 24 V
Tipo di rete	DC
Interfaccia di comunicazione	Ethernet/IP, integrato
lunghezza	229 mm
tipo di avvolgimento	Velocità di rotazione media e coppia media
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato
Freno di stazionamento	Senza
Tipo scatola ingranaggi	Worm gear, 3 stages
Rapporto di riduzione	115:1 (3675:32)
velocità nominale	35 giri/min a 24 V 35 giri/min a 48 V
coppia nominale	10,6 Nm a 24 V 10,6 Nm a 48 V

### Caratteristiche tecniche

Velocità di trasmissione	125, 250, 500 kbauds
Supporto Di Montaggio	Flangia
Dimensione flangia	66 mm
Numero di pacchi motore	1
Diametro collare di centraggio	36 mm
Numero di fori di montaggio	2
Diametro dei fori di montaggio	4,4 mm
Tipo di encoder	BLDC encoder
Tipo di albero	Foro
Secondo albero	Senza seconda estremità dell'albero
Limiti tensione alimentazione	18...55,2 V

<b>assorbimento di corrente</b>	7000 mA picco 5500 mA massimo continuo
<b>Potenza del fusibile associato</b>	16 A
<b>interfaccia per la messa in servizio</b>	RS485 Modbus TCP (9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud)
<b>Tipo ingresso/uscita</b>	4 segnali (ciascuno da utilizzare come ingresso o uscita)
<b>Stato tensione 0 garantito</b>	-3...4,5 V
<b>Stato tensione 1 garantito</b>	15...30 V
<b>corrente ingresso digitale</b>	10 mA a 24 V su/STO_A per ingresso di sicurezza 3 mA a 24 V su/STO_B per ingresso di sicurezza 2 mA a 24 V per interfaccia segnale 24 V
<b>Tensione uscita digitale</b>	23...25 V
<b>massima corrente di commutazione</b>	100 mA per uscita 200 mA totale
<b>Tipo di protezione</b>	Sovraccarico della tensione di uscita Funzione Safe Torque Off Cortocircuito della tensione di uscita
<b>Maximum supply current</b>	0,1 A (stadio di potenza disattivato) 6,8 A a 24 V 2,9 A a 48 V
<b>potenza in uscita</b>	37 W a 24 V 39 W a 48 V
<b>coppia max di arresto</b>	24,72 Nm a 24 V 24,72 Nm a 48 V
<b>Coppia di stallo continua</b>	14 Nm
<b>rilevatore di coppia</b>	16,7 Nm
<b>risoluzione velocità di feedback</b>	12 punti/giro motore 0,26° gearbox output
<b>errore di precisione</b>	+/-1 punto
<b>Inerzia del rotore</b>	1980 kg.cm²
<b>Massima velocità meccanica</b>	44 rpm
<b>forza radiale max Fr</b>	200 N
<b>forza assiale max Fa</b>	80 N
<b>durata in ore</b>	9000 H cuscinetto
<b>Marcatura</b>	CE
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Convezione naturale
<b>Peso Netto</b>	2,3 kg

## Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 50347 EN 61800-3:2001, secondo ambiente IEC 60072-1 EN 61800-3 : 2001-02 IEC 61800-3, Ed 2 IEC 61800-3 IEC 50178
<b>Certificazioni Prodotto</b>	UL cUL TÜV
<b>Temperatura ambiente di funzionamento</b>	40...55 °C (con declassamento potenza del 2 % per °C) 0...40 °C (senza declassamento)

<b>temperatura ammessa vicino al dispositivo</b>	105 °C amplificatore di potenza 110 °C motore
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-25...70 ♦♦C
<b>Altitudine di funzionamento</b>	<= 1000 m senza declassamento
<b>Umidità relativa</b>	15...85 % senza condensa
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	20 m/s <sup>2</sup> (F= 10...500 Hz) 10 cicli conforme a IEC 60068-2-6
<b>tenuta agli urti</b>	150 m/s <sup>2</sup> 1000 urti conforme a IEC 60068-2-29
<b>Grado di protezione IP</b>	IP41 bronzina dell'albero: conforme a IEC 60034-5 IP54 totale eccetto bronzina dell'albero: conforme a IEC 60034-5

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	10,4 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	18,0 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	36,5 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	2,3 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

**418**

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

**Si**

Imballaggio senza plastica

**No**

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

[C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11](#)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

**Si**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto

**Si**

## Disegni dimensionali

Variatore integrato con trasmissione usurata

## Dimensioni

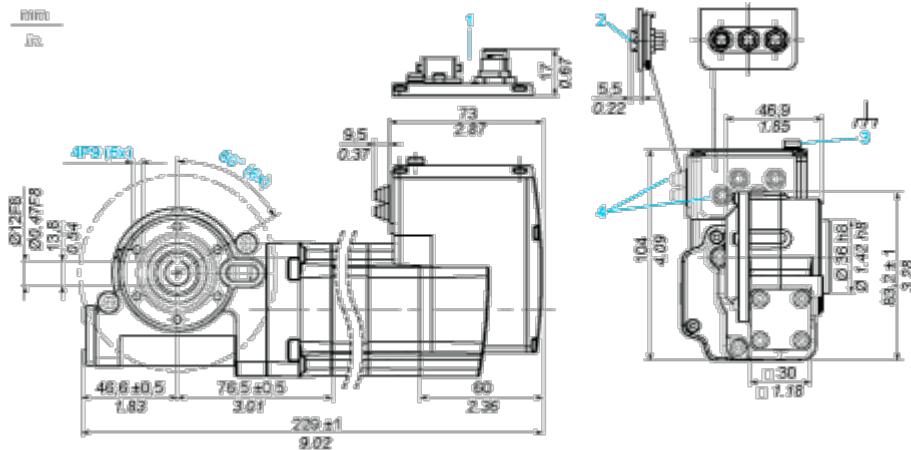


- 1 Opzione: connettori industriali
- 2 Accessori: inserto segnale I/O con connettori industriali
- 3 Morsetto di terra (massa)
- 4 Accessori: ingressi cavo Ø = 3 ... 9 mm/0.12 ... 0.35 in.

Connessioni e schema

Esempio di collegamento con 4 segnali I/O



## Curve di prestazioni

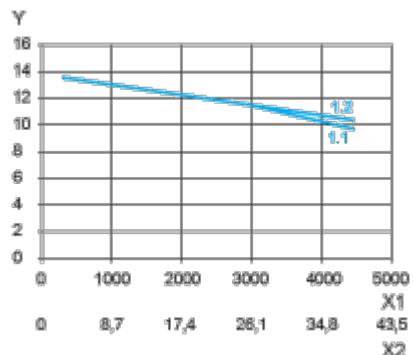Caratteristiche della coppia

X1    Velocità di rotazione del motore in giri/m

X2    Velocità di rotazione della trasmissione in giri/m

Y    Coppia in N m

1,1    Coppia max. a 24 V

1,2    Coppia max. a 48 V