

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. modulare regolabile L850



LVS03007

Prezzo: 62,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G
Tipo Di Guida	Modulare Regolabile
Dispositivo installato	Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale Compact: fisso NG160 con protezione differenziale Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	7 3P: fisso NG160 5 4P: fisso NG160 3 3P: fisso NG160 2 4P: fisso NG160 1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: NG160 senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: NG160 con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante
Passo 9 mm	72
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	82 mm
Larghezza	662 mm
Profondità	169 mm
Peso Netto	0,4 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo
Spessore	1,5 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	69,8 cm
Peso imballo (Kg)	399,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,5 cm
Confezione 2: larghezza	32,0 cm
Confezione 2: profondità	73,8 cm
Confezione 2: peso	4,634 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	140
Confezione 3: altezza	78,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	76,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions

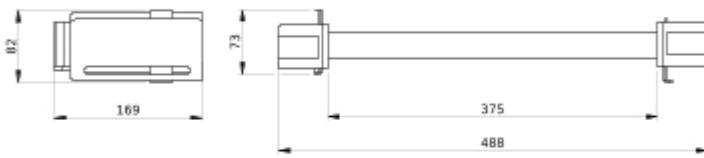

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.