


# Scheda dati

Specifiche

## Piastra NSXm/VIGI/SDx leva H L600



LVS03020

**Prezzo: 137,20 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P o 4P: fisso NSXm orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	470 mm

<b>Altezza</b>	150 mm
<b>Functional unit</b>	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	6 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	14,8 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	47 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,079 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S04
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	16
<b>Confezione 2: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	40 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	60 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	18,066 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenini	Prodotto con parti in plastica prive di alogenini
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**


### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---

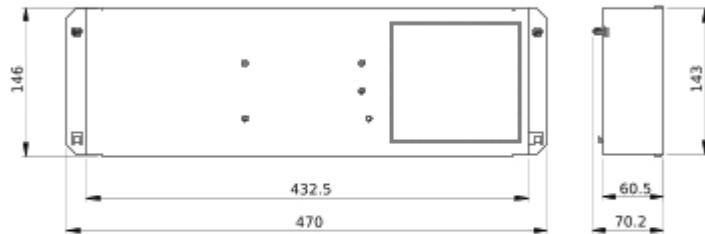

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.