


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS-INS630 V fisso/ dir

LVS03073

Prezzo: 110,30 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso EZC400 verticale installazione 1 4P: fisso EZC400 verticale installazione 1 3P: fisso EZC630 verticale installazione 1 4P: fisso EZC630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale
numero di moduli verticali (50 mm)	12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 14 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,311 mm monte o valle 300 mm Piastre con apertura 0,39 mm monte o valle 225 mm Piastre con apertura 0,313 mm monte o valle 325 mm Piastre con apertura 0,314 mm monte o valle 350 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Larghezza	600 mm
Altezza	300 mm
Peso Netto	2,64 kg

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13 0,311 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	47,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,481 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,770 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	103,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	162,860 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

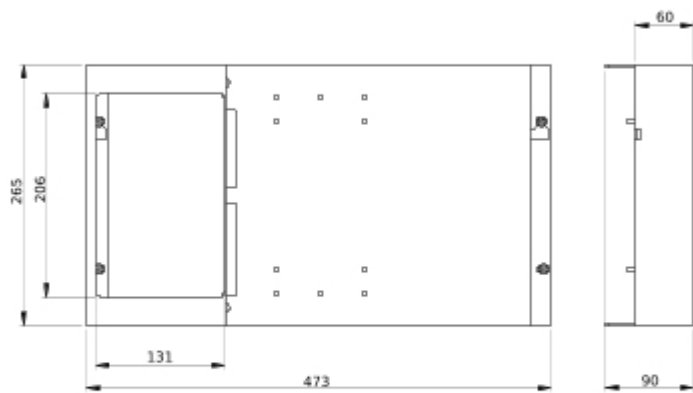

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.