

Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale modulare 5M



LVS03205

Prezzo: 40,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV3 Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Descrizione poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: C120 1 4P: guida modulare supporto: C120 7 3P: guida modulare supporto: GV3 1 3P: guida modulare supporto: iC120 1 4P: guida modulare supporto: iC120 1 3P: guida modulare supporto: NG125 1 4P: guida modulare supporto: NG125 1 3P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 3P: guida modulare supporto: NG160 1 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG160 NA 9 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione 5 3P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 3P o 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione
-------------------------	--

Posizione operativa	Verticale
----------------------------	-----------

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	48
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciatto Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	0,92 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 3P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 4P 1 diretto
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P 5 diretto 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
4P 4 diretto 8
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 4 diretto 8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	896,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	27,200 cm
Confezione 2: profondità	52,000 cm
Confezione 2: peso	9,250 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	94,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	261,750 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

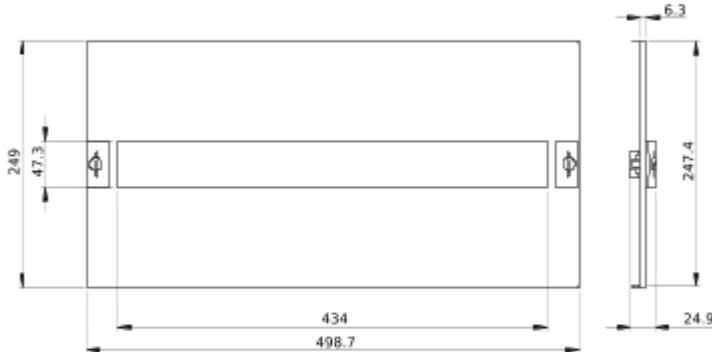

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.