

Piastra frontale modulare 4M L250

LVS03214

Prezzo: 36,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSA125...160 - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: C120 1 4P: guida modulare supporto: C120 1 3P: guida modulare supporto: iC120 1 4P: guida modulare supporto: iC120 1 3P: guida modulare supporto: NG125 1 4P: guida modulare supporto: NG125 1 3P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 3P: guida modulare supporto: NG160 1 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 3P: guida modulare supporto: NSA125...160 1 4P: guida modulare supporto: NSA125...160 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	20
Numero di moduli da 18mm per fila	10
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	0,4 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 dispositivo modulare fisso 20
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 dispositivo modulare fisso 20 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 dispositivo modulare fisso 20 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 dispositivo modulare fisso 20
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 dispositivo modulare fisso 20 diretto
4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 dispositivo modulare fisso 20 diretto
4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto
4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto
4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto
5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto
5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSA125...160 fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSA125...160 fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm con fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm con fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	21,400 cm
Confezione 1: profondità	26,400 cm
Peso imballo (Kg)	419,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	22,500 cm
Confezione 2: profondità	27,500 cm
Confezione 2: peso	4,370 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	64,280 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

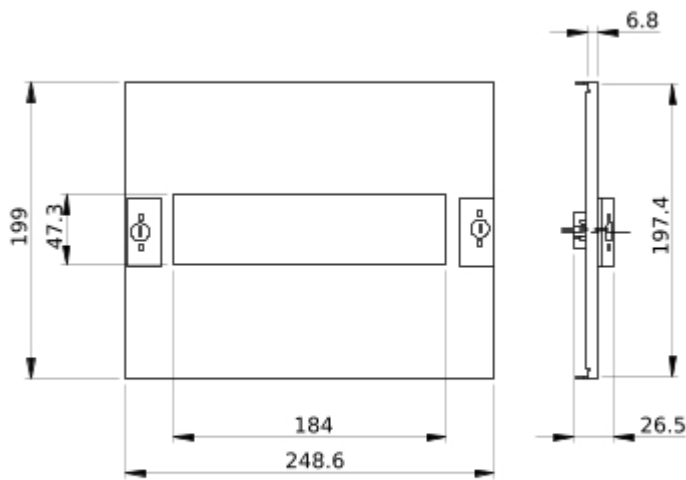

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.