

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale NR250 VIGI H fisso/ dir



LVS03238

Prezzo: 49,35 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Peso Netto	0,84 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
------------------------	---

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
-------------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Peso imballo (Kg)	838,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,0 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	53,0 cm
Confezione 2: peso	8,603 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	35,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	89,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

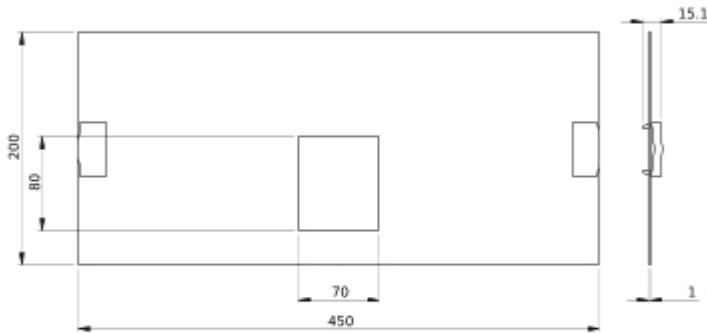

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.