

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale INS250 H 36 mod



LVS03239

Prezzo: 48,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS250 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV100 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV100 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV250 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV160 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV200 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV200 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Blocco di connessione
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	850 mm

Peso Netto	1,36 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,413 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,0 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,0 cm
Confezione 2: peso	8,794 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	35,0 cm

Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	99,94 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

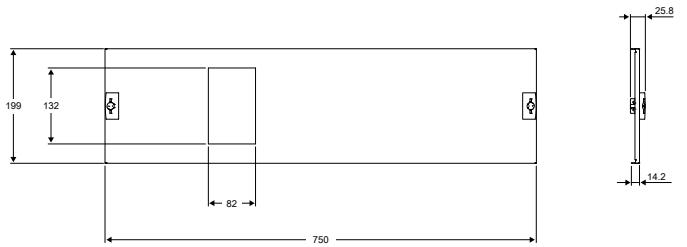

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.