


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale INS250 V

LVS03248

Prezzo: 45,85 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: INV100 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV200 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INS250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV100 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV200 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	0,96 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm

Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	953,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	27,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	9,800 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	40,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	99,770 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

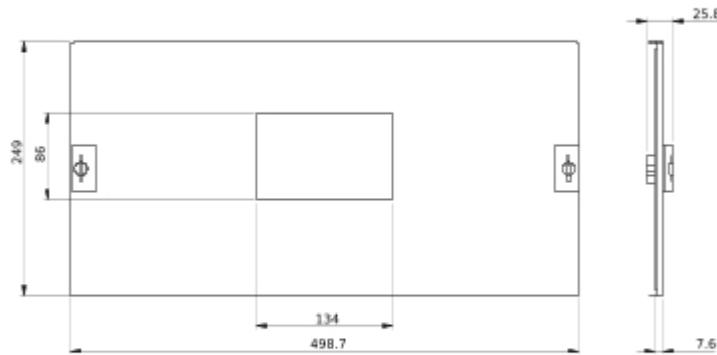

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.