

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra fron. NR250VIGI V fis/dir L250

LVS03252

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 dic 2025

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 59,75 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	550 mm
Larghezza	300 mm
Peso Netto	1,18 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

---

<b>functional unit</b>	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13
------------------------	--

## Ambiente

---

Grado Di Protezione IP      IP30

## Confezionamenti

---

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	3,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	27,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	56,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,181 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S04
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	12
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	60,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	15,140 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	96
<b>Confezione 3: altezza</b>	73,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	127,376 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)      18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto con parti in plastica prive di alogenri

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---

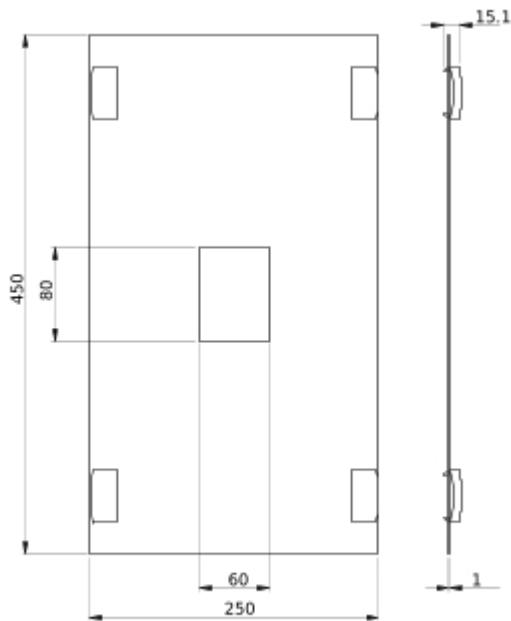

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.