

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 vigi fix dir L

LVS03295

Prezzo: 67,25 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	850 mm
Peso Netto	1,34 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 1 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
-----------------	---

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Peso imballo (Kg)	1,39 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,0 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,0 cm
Confezione 2: peso	8,735 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	34,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	99,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

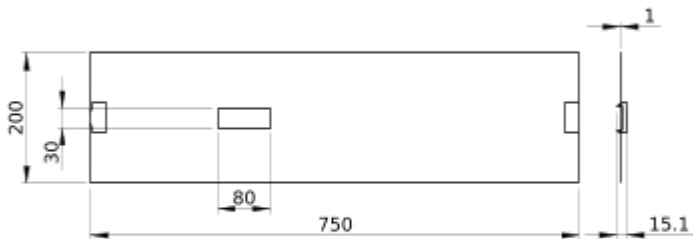

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.