


Scheda dati

Specifiche



Piastra NSXm leva/rot-3P/4P V L400

LVS03405

Prezzo: 172,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 400 mm Armadio 8 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 400 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Buccato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	325 mm
Altezza	150 mm
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 8 162,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	14,900 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,493 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,729 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	200,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

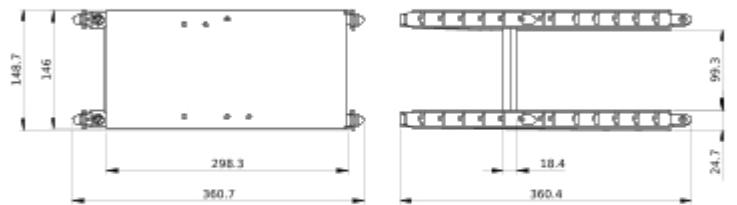

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.