


Scheda dati

Specifiche

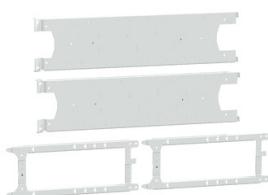

Piastra NSXm leva/rotat-3P/4P V L650

LVS03410

Prezzo: 244,50 EUR

Presentazione

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma Prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo Prodotto | Piastra di montaggio |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione |
| Compatibilità Gamma | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Compact Compact NSXm interruttore automatico |
| installation description | Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Dedicato |
| Dispositivo installato | Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - verticale installazione |
| descrizione poli | 5 3P: fisso NSXm verticale installazione 4 4P: fisso NSXm verticale installazione |
| numero di moduli verticali (50 mm) | 8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto |
| Norme Di Riferimento | IEC 61439-2 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale | Sheet steel |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Finitura Superficie | Opaco Bucciato |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Larghezza | 575 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 3P 5 diretto 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta verticale 4P 4 diretto 8 162,5 mm |

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: altezza | 3,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 14,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 58,000 cm |
| Peso imballo (Kg) | 2,499 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 15,670 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 72 |
| Confezione 3: altezza | 102,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 193,928 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenini

Prodotto con parti in plastica prive di alogenini

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions

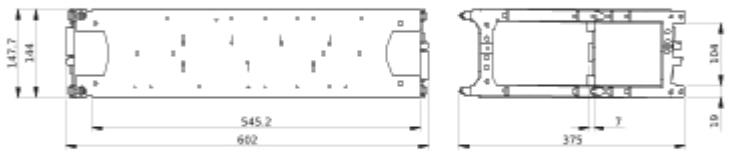

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.