


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H

LVS03415

Prezzo: 237,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: estraibile NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: estraibile NSX250 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX250 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco

Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	575 mm
Altezza	245 mm
Peso Netto	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	57,700 cm
Peso imballo (Kg)	2,861 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	12,680 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	32

Confezione 3: altezza	46,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	105,552 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenzi	Prodotto con parti in plastica prive di alogenzi
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

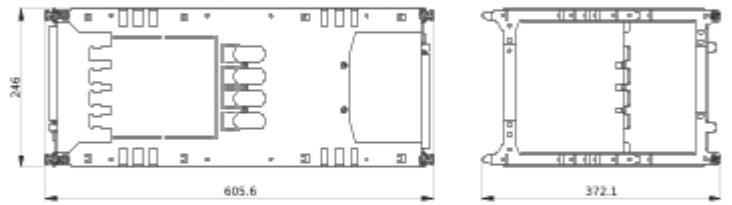

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.