


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo comm NS-INS 630 H rot

LVS03458

Prezzo: 388,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...630 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...630 commutatore di rete (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Commutatore di rete: fisso NSX400...630 commutatore di rete senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
descrizione poli	2 3P: fisso NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: fisso NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 3P: fisso INS320...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: fisso INS320...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 3P: fisso INV320...630 commutatore di rete (no Italia) orizzontale installazione 2 4P: fisso INV320...630 commutatore di rete (no Italia) orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	10 moduli: NSX400...630 commutatore di rete senza protezione differenziale, diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: INS320...630 commutatore di rete, diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: INV320...630 commutatore di rete (no Italia), diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	386 mm
Altezza	450 mm
Peso Netto	4,56 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...630 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...630 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...630 commutatore di rete (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...630 commutatore di rete (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10 12,5 mm
------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	38,000 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,722 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,070 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

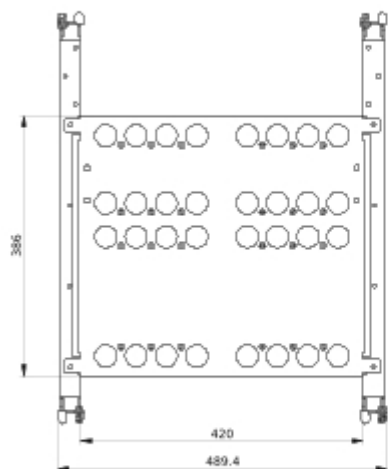

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.