


# Scheda dati

Specifiche



## Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H

LVS03462

**Prezzo: 312,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: estraibile NSX400 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX400 orizzontale installazione 1 3P: estraibile NSX630 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX630 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciatato

<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Larghezza</b>	575 mm
<b>Altezza</b>	296 mm
<b>Peso Netto</b>	3,38 kg
<b>Functional unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	4,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	58,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	3,477 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S04
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	4
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	40,000 cm

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	14,700 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	188,400 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

### Use Again


#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---

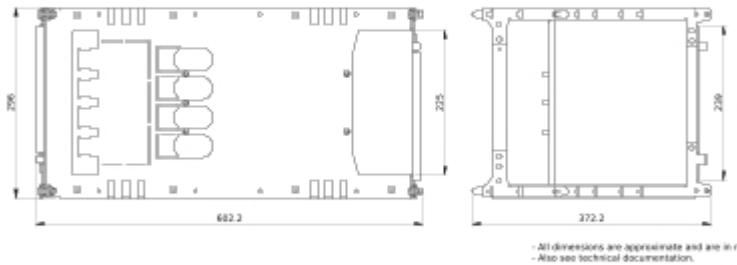

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.