


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo NS1000 H fis/dir/rot 4P

LVS03480

Prezzo: 277,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm Cubicolo + canalina - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso NS630b...1000 orizzontale installazione 1 4P: fisso NS630b...1000 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	7 moduli: NS630b...1000, connessione frontale in 650 mm cubicolo + canalina 8 moduli: NS630b...1000, gruppo di trasferimento collegamento in 650 mm cubicolo + canalina 7 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	350 mm
Peso Netto	2,84 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 connessione frontale 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 connessione frontale 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 connessione posteriore 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 connessione posteriore 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 connessione frontale 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 connessione frontale 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 connessione posteriore 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 connessione posteriore 7 12,5 mm</p>
------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	35,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,008 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	200,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

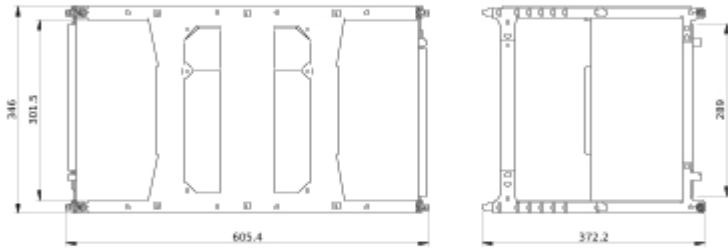

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.