


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale comm. NS250 H tel

LVS03616

**Prezzo: 105,45 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: controllo a distanza - orizzontale installazione
Descrizione poli	2 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...250 commutatore di rete orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Bucciatto
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	400 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,56 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 3P 2 diretto 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso controllo a distanza orizzontale 4P 2 diretto 8

### Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	3,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	41,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	51,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,547 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	CAR
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	6
<b>Confezione 2: altezza</b>	11,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	43,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	53,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	9,620 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	90
<b>Confezione 3: altezza</b>	89,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	153,230 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions

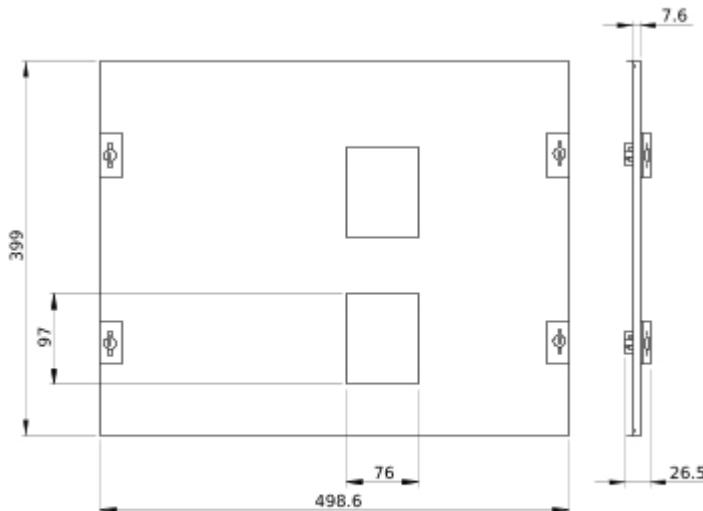

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.