

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX400/630 fix dir 3P



LVS03643

Prezzo: 50,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Finitura Superficie	Opaco Bucciatto
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Peso Netto	0,74 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm

Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	741,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,800 cm
Confezione 2: profondità	52,500 cm
Confezione 2: peso	7,630 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	36,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	80,690 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenî

Prodotto con parti in plastica prive di alogenî

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions

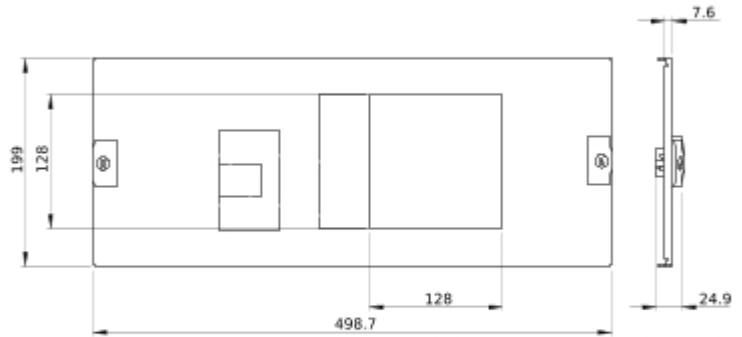

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.