

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra,
Piastra front. NSX400/630 fix dir 4P



LVS03644

Prezzo: 62,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Peso Netto	0,94 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm

Confezione 1: larghezza	26,300 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	946,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	27,000 cm
Confezione 2: profondità	52,500 cm
Confezione 2: peso	9,690 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	95,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	269,420 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

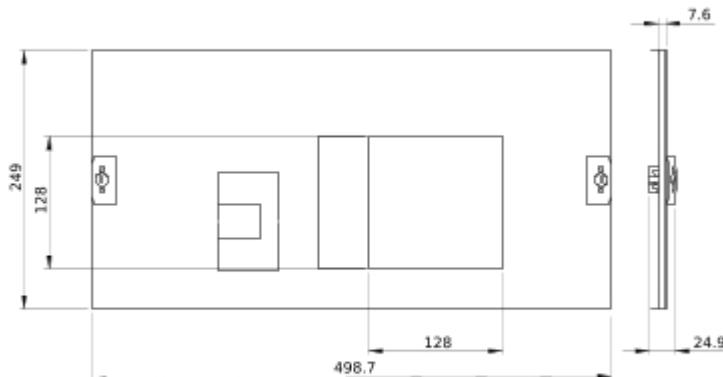

- All dimensions are approximate and are infrared.
- Also see technical documentation.