


# Scheda dati

Specifiche

## Piastra frontale NSX400/630 H estr



LVS03657

**Prezzo: 79,65 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio

<b>Finitura Superficie</b>	Opaco Buccato
<b>Trattamento di protezione</b>	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Altezza</b>	300 mm
<b>Larghezza</b>	500 mm
<b>Peso Netto</b>	1,12 kg
<b>Quantità Per Confezione</b>	Set da 1
<b>functional unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	3,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	31,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	51,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	1,116 kg

<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	17,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	32,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	53,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	11,160 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	90
<b>Confezione 3: altezza</b>	45,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	114,440 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions

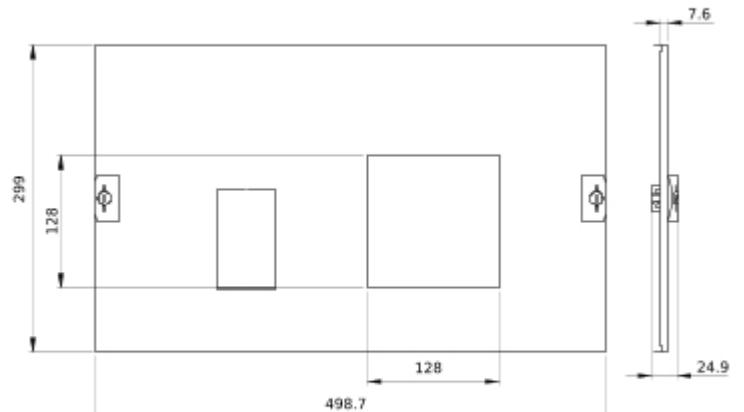

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.